




**MAST PUMPEN**  
ROBUST, SICHER, LEISTUNGSSTARK



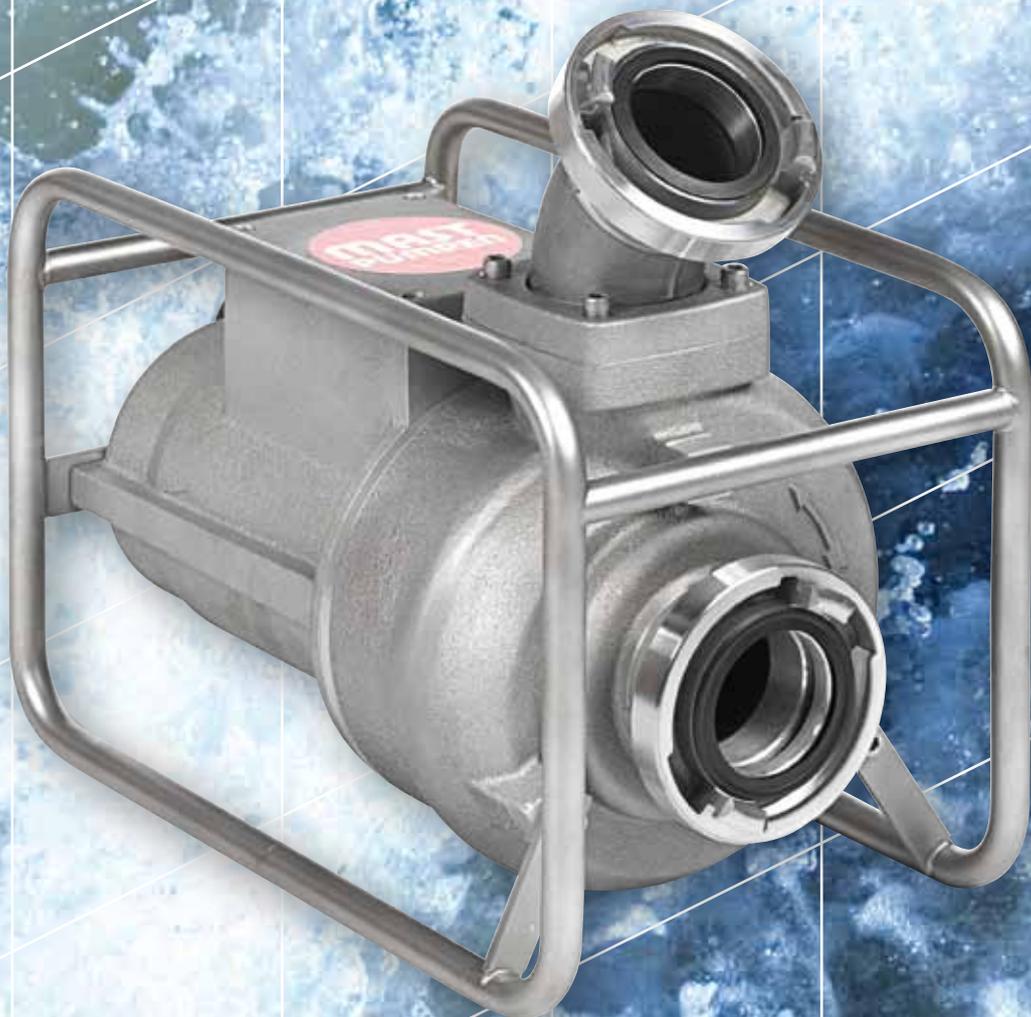

VON  
EXPERTEN  
FÜR  
EXPERTEN

MAST  
PUMPEN

## MAST ABWASSERPUMPEN QUALITÄT, AUF DEN PUNKT GEBRACHT

### 730 260 Abwassertauchpumpe MAST ATP 15 RL 230 V im Tragerahmen aus Edelstahl



Einstufige Kanalradpumpe aus meerwasserbeständiger Aluminiumlegierung nach DIN EN 1706, verschleißfestes Laufrad aus Sonderguss-eisen nach DIN EN 1563, Schrauben aus Edelstahl. Mit B-Storz Kupplungen, vollüberflutbar. B-Abgang 45 Grad drehbar. Wassertemperatur bis 60 °C. Stark

dimensionierter Lichtstrommotor 230 V/50 Hz mit 20 m Leitung H07RN-F 3G1.5 mit Schuko-Stecker IP 67. Der Motor ist mit einem thermischen Wicklungsschutz abgesichert. Die Pumpe kann auch an einer üblichen Haushaltssteckdose mit 16A-Absicherung betrieben werden. Zusätzlich verfügt sie über eine automatische Dichtungsüberwachung und Wiederanlaufsperrre. Die Pumpe wird im Rahmen stehend oder liegend eingesetzt und saugt bis auf wenige Millimeter ohne Zusatzeinrichtungen! Förderstrom max. 1500 l/min., Förderhöhe max. 20 m. Korndurchlass bis 65 mm. Motorleistung 2.7/2.0 kW. Anschluss Storz B. Maße 460 x 260 x 430 mm. Gewicht ca. 37 kg mit Leitung und Stecker.



### 730 248 SATZ Abwassertauchpumpe MAST ATP 15 RL 230 V mit Zubehör

Satz mit: 1 x Abwassertauchpumpe ATP 15 RL 230 V im Rohr-rahmen, 1 x Kabelhalter rot zum Aufwickeln der Anschluss-leitung, 2 x Kunststoffspiralschlauch, innen glatt, beidseitig mit eingebundenen Storz-B-Kupplungen, Schlauchø NW 75 mm, Länge 3 m, 1 x Saugkorb B mit Rückschlagklappe (für Außenaufstellung), Gewicht gesamt ca. 78 kg.



### 730 312 SATZ Kellerentwässerungspumpe MAST Typ K 5

Satz mit: Pumpe K 5, Wechselstrommotor 230 V. Leistung P1: 810 W, Nennstrom 3,7 A, 10 m Anschlussleitung und Schuko-Stecker. Korngröße bis 10 mm. Maße 175 x 280 mm. Förderstrom: 330 l/min., Fördermenge m³/h: 21 19 15 11 6 bei Förderhöhe m: 1 3 5 7 9. Restsaughöhe 3 mm bei Ab-nahme des Schutzsiebes. Druckanschluss G 1 1/4" mit STORZ-C-Anschlussstück. Druckschlauch C-42., 10 m lang mit Kupplungen. Seilschlauchhalter und Tragekorb, stapelbar, Maße (BxHxT) 400 x 300 x 320 mm, Gewicht gesamt ca. 14 kg.



**KILIAN**  
FIRE & SAFETY

Kilian Fire & Safety GmbH & Co. KG  
Franz-Betz Straße 28 | D-94227 Zwiesel  
Tel. +49 (0) 9922 734 | Fax +49 (0) 9922 802586  
info@kilian-brandschutz.de | www.kilian-brandschutz.de