Beschaffung von Hilfeleistungssätzen

WEBER RESCUE SYSTEMS

Für HLF (nach DIN 14530)

Jetzt auch akkubetriebene Rettungsgeräte in der Förderung!

www.weber-rescue.com

HLF-NORM (DIN 13204:2016) - FÖRDERFÄHIGE GERÄTE

Spreizer mindestens Typ BS oder höhere Leistung

Was bedeutet BS?

Der Spreizer muss eine Mindestkraft von 50 kN und eine Spreizweite von mindestens 800 mm haben.

Der neue SP 53 BS trägt die Normbezeichnung BS 53/800-20.

Das heißt, er hat eine Mindestkraft von 53 kN an der Spitze bei einer Öffnungsweite von 800 mm und einem Gerätegewicht von sensationellen 20 kg.

GRIP

SP 53 BS

Spreizkraft im Arbeitsbereich*	53-421 kN
Schließkraft*	100 kN
Spreizweg	800 mm
Gewicht	20,3 kg
EN-Klasse	BS 53/800-20,3
Teile-Nr.	1058125

SP 60

Spreizkraft im Arbeitsbereich*	63-492 kN
Schließkraft*	110 kN
Spreizweg	810 mm
Gewicht	24,7 kg
EN-Klasse	BS 63/810-24,7
Teile-Nr.	5931479

*nach EN 13204 bei 700 bar

Unverlierbarer Bolzen und verbesserte Spitzen mit Spikes für noch mehr GRIP

Erweiterter Spreizbereich durch extra-lange Spreizerarme

GRIP

Spreizer mit mindestens vergleichbaren Leistungswerten (z.B. Spreizkraft, Spreizweite) wie hydraulisch betriebene Spreizer nach DIN EN 13204

E FORCE

E-FORCE 2 Akku-Spreizer

Jetzt auch in der Förderung!

GRIP

SP 53 BS E-FORCE 2

Spreizkraft im Arbeitsbereich*	53-421 kN
Schließkraft*	100 kN
Spreizweg	800 mm
Gewicht (inkl. Akku)	24,2 kg
EN-Klasse	BS 53/800-24,2
Teile-Nr.	1077791

Ersatzakku und Zubehör siehe Seite 12

Mehr Mobilität im Rettungseinsatz durch akkubetriebene Rettungsgeräte!

- Effizienter Antrieb mit langer Laufzeit und hoher Arbeitsgeschwindigkeit
- Lange Einsatzdauer durch 5,0 Ah Akku-Technologie (28 V Li-Ion-Akku)
- Faserverstärktes Kunststoff-Gehäuse für höchste Beanspruchung
- LED-Lampen zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Wipp-Schalter zur feinfühligen Steuerung mit einer Hand
- Eindeutige Kennzeichnung von Öffnungs- und Schließbewegung
- Antrieb nachrüstbar für E-FORCE-Geräte der 1. Generation und Mann-mobil-Geräte

HLF-NORM (DIN 13204:2016) - FÖRDERFÄHIGE GERÄTE

Schneidgerät mindestens Typ BC oder höhere Leistung

PLUS ULTIMATE

RSU 180 PLUS

Öffnungsweite	180 mm
Gewicht	16,9 kg
EN-Schneidklasse	BC 180-J-16,9
Schneidleistung (EN 13204)	1J-2K-3K-4K-5K
NFPA-Schneidklasse	A8/B9/C7/D9/E9
Teile-Nr.	1080423

PLUS ULTIMATE

RSU 210 PLUS

Öffnungsweite	210 mm
Gewicht	19,6 kg
EN-Schneidklasse	CC 200-K-19,6
Schneidleistung (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K
NFPA-Schneidklasse	A8/B9/C8/D9/E9
Teile-Nr.	1087572

Weitere Schneidgeräte auf Anfrage

Ein Messereinsatz für beide Schneidgeräte - In kürzester Zeit gewechselt!

Ersatzmesser	Gewicht	Teile-Nr.
Messereinsatz RSU 180 PLUS und RSU 210 PLUS	0,3 kg	1084724
Messereinsätze in Tasche (2 Stk.) RSU 180 PLUS und RSU 210 PLUS	1,1 kg	1084725

EN-Schneidklassen zur Produktleistungsfähigkeit

Profiltyp	1 Rundmaterial	2 Flachmaterial	3 Rundrohr	4 Vierkantrohr	5 Rechteckrohr
Kategorie-Buchstabe	Durchmesser (mm)	Dicke x Breite	Außendurchmesser x Wanddicke	Abmessung x Wanddicke	Abmessung x Wanddicke
A	14	30 x 5	21,3 x 2,3		
B	16	40 x 5	26,4 x 2,3		
C	18	50 x 5	33,7 x 2,6	35 x	
D	20	60 x 5	42,6 x 2,6	40 x 4	50 x 25 x 2,5
E	22	80 x 8	48,3 x 2,9	45 x 4	50 x 30 x 3,0
F	24	80 x 10	60,3 x 2,9	50 x 4	60 x 40 x 3,0
G	26	100 x 10	76,1 x 3,2	55 x 4	80 x 40 x 3,0
H	28	110 x 10	76,1 x 4,0	60 x 4	80 x 40 x 4,0
I	32	120 x 10	88,9 x 4,0	60 x 5	80 x 40 x 5,0
J	36	130 x 10	88,9 x 5,0	70 x 4	100 x 50 x 4,0
K	40	140 x 10	101,6 x 4,0	70 x 5	100 x 50 x 5,0

Schneidgerät mit mindestens vergleichbaren Leistungswerten (z.B. Schneidkraft, Schneidfähigkeit) wie hydraulisch betriebene Schneidgeräte nach DIN EN 13204

E FORCE

E-FORCE 2 Akku-Schneidgeräte

Jetzt auch in der Förderung!

XTREME

RSX 160-50 E-FORCE 2

Öffnungsweite	160 mm
Gewicht (inkl. Akku)	18,6 kg
EN-Schneidklasse	BC 160-H-18,6
Schneidleistung (EN 13204)	1I-2K-3H-4J-5H
NFPA-Schneidklasse	A7/B8/C6/D7/E8
Teile-Nr.	1077690

PLUS ULTIMATE

RSU 180 PLUS E-FORCE 2

Öffnungsweite	180 mm
Gewicht (inkl. Akku)	20,4 kg
EN-Schneidklasse	BC 180-J-20,4
Schneidleistung (EN 13204)	1J-2K-3K-4K-5K
NFPA-Schneidklasse	A8/B9/C7/D9/E9
Teile-Nr.	1082343

PLUS ULTIMATE

RSU 210 PLUS E-FORCE 2

Öffnungsweite	210 mm
Gewicht (inkl. Akku)	23,5 kg
EN-Schneidklasse	CC 200-K-23,5
Schneidleistung (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K
NFPA-Schneidklasse	A8/B9/C8/D9/E9
Teile-Nr.	1087781

Ersatzakku und Zubehör siehe Seite 12

HLF-NORM (DIN 13204:2016) - FÖRDERFÄHIGE GERÄTE

1 Satz Rettungszylinder nach DIN EN 13204 mindestens Typ R60, bestehend aus max. drei Rettungszylindern mit einer eingefahrenen Baulänge des kürzesten Rettungszylinders von max. 540 mm und einer ausgefahrenen Baulänge des längsten Rettungszylinders von mind. 1.500 mm.

Kürzester Rettungszylinder von max. 540 mm

Längster Rettungszylinder von mind. 1500 mm

RZ 1-850

Druckkraft*	137 kN
Zugkraft*	24,1 kN
Anfangslänge	530 mm
Kolbenhub	320 mm
Endlänge	850 mm
Gewicht	11,7 kg
EN-Klasse	R 137/320-12
Teile-Nr.	5933803

RZ 2-1290

Druckkraft*	137 kN
Zugkraft*	24,1 kN
Anfangslänge	750 mm
Kolbenhub	540 mm
Endlänge	1.290 mm
Gewicht	16,4 kg
EN-Klasse	R 137/540-16
Teile-Nr.	5933781

RZ 3-1640

Druckkraft*	137 kN
Zugkraft*	24,1 kN
Anfangslänge	1.100 mm
Kolbenhub	540 mm
Endlänge	1.640 mm
Gewicht	19,4 kg
EN-Klasse	R 137/540-19
Teile-Nr.	5933765

RZ T 2-600

Druckkraft*	189,4/99 kN
Anfangslänge	300 mm
Kolbenhub	300 mm
Endlänge	600 mm
Gewicht	9,3 kg
EN-Klasse	TR 189/165-99/135-9,3
Teile-Nr.	5936934

RZT 2-775

Druckkraft*	189,4/99 kN
Anfangslänge	395 mm
Kolbenhub	380 mm
Endlänge	775 mm
Gewicht	11,5 kg
EN-Klasse	TR 189/210-99/170-12
Teile-Nr.	5931401

RZT 2-1170

Druckkraft*	189,4/99 kN
Anfangslänge	540 mm
Kolbenhub	630 mm
Endlänge	1.170 mm
Gewicht	15,2 kg
EN-Klasse	TR 189/360-99/270-15
Teile-Nr.	1050149

RZT 2-1500

Druckkraft*	189,4/99 kN
Anfangslänge	650 mm
Kolbenhub	850 mm
Endlänge	1.500 mm
Gewicht	18,0 kg
EN-Klasse	TR 189/470-99/380-18
Teile-Nr.	1050041

Zubehör

Verlängerung 250 mm
für RZT 2-775 und RZT 2-600:



Gewicht	3,4 kg
Teile-Nr.	3864588

Schwelleraufsatz

Gewicht	10 kg
Teile-Nr.	8121737

RZT 2-1500 XL

Druckkraft*	269,4/129,5 kN
Anfangslänge	650 mm
Kolbenhub	852 mm
Endlänge	1.502 mm
Gewicht	20,9 kg
EN-Klasse	TR 269/445-130/407-21
Teile-Nr.	5932025

*nach EN 13204 bei 700 bar

Rettungszylinder mit mindestens vergleichbaren Leistungswerten (z.B. Druckkraft, Baulänge) wie hydraulisch betriebene Rettungszylinder nach DIN EN 13204

E FORCE

DISTANCE

E-FORCE 2 Akku-Rettungszylinder

Jetzt auch in der Förderung!

	RZ 1-910 E-FORCE 2	RZT 2-1500 E-FORCE 2
Druckkraft	111,3 kN	108/62 kN
Anfangslänge	540 mm	700 mm
Endlänge	908 mm	1500 mm
Gewicht (inkl. Akku)	15,7 kg	21,4 kg
DIN-Klasse (DIN 14751-4)	R111/368-E-I	TR108/428-62/372-21,4-E-I
Teile-Nr.	1075272	1081519

Ab sofort alle Rettungszylinder mit Restlängenanzeige!

Patent angemeldet

Ersatzakku und Zubehör siehe Seite 12

HLF-NORM (DIN 13204:2016) - FÖRDERFÄHIGE GERÄTE

Pumpenaggregat (Elektromotorpumpe oder Verbrennungsmotorpumpe) als Pumpenaggregat MTO nach DIN EN 13204 für den simultanen Antrieb von mehreren hydraulischen Rettungsgeräten.

	V-ECOCOMPACT	E 70 W-SAH 20 COAX	E 70 W-SAH 20 Doppelschlauch
Motor	4-Takt- Benzinmotor 2,2 kW	E-Motor, 230 V, 50 Hz, 2 kW	E-Motor, 230 V, 50 Hz, 2 kW
Betriebsdruck*	630/700 bar	630/700 bar	630/700 bar
Ölvolumen	3,8 l	6,5 l	6,5 l
Gewicht	23,7 kg	73 kg	74,2 kg
EN-Klasse	ATO/MTO	ATO/MTO	ATO/MTO
Teile-Nr.	1060793	1069283	1078718

ZUBEHÖR

SCHLÄUCHE 10 METER		
gelb	7,6 kg	2847663
rot	7,6 kg	2847655
SCHLÄUCHE 10 METER COAX		
gelb	5,5 kg	1052603
rot	5,5 kg	1052606

In einigen Bundesländern zuschussfähige Elektro-/Akkuaggregate

	E-COMPACT	B-COMPACT ECO	AKKUPAC ECO
Motor	E-Motor 230 V, 50 Hz, 1,5 kW	Gleichstrommotor 28 V	Gleichstrommotor 28 V
Betriebsdruck*	630/700 bar	630/700 bar	630/700 bar
Ölvolumen	2,8 l	2,8 l	2,5 l
Gewicht	12,2 kg	12,0 kg (inkl. 1 Akku)	11,2 kg (inkl. 1 Akku)
EN-Klasse	STO	STO	STO
Teile-Nr.	1050354	1081742	1081828

HLF-NORM (DIN 13204:2016) - FÖRDERFÄHIGE GERÄTE

Um eine ausreichend sichere Energieversorgung zu gewährleisten, müssen alle akkubetriebenen Rettungsgeräte zusätzlich mit einer Adapterlösung (Möglichkeit, die Rettungsgeräte auch über ein Netzteil mit elektrischer Energie zu versorgen) ausgestattet werden.

PERMANENTSTROMVERSORGUNG

	Gewicht	Teile-Nr.
Netzteil 230 V	4,0 kg	1060422
Netzteil 110 V	5,0 kg	1060426

ERSATZ-AKKU 28 V / 5,0 Ah

Gewicht	1,0 kg
Teile-Nr.	1072893

passend für E-FORCE-Geräte, Säbel- und Kreissäge, Quicklight

BORDLADEGERÄT (ohne Stecker)

Gewicht	1,0 kg
Teile-Nr.	1060423

NETZLADEGERÄT für 1 Akku

	Gewicht	Teile-Nr.
110 V	0,8 kg	1054099
230 V	0,8 kg	1054097

Satz Hebekissen (Hebekissen mit komplettem Zubehör):
a) ein Hebekissen mit einer maximalen Hubkraft von 100 kN;
b) ein Hebekissen mit einer maximalen Hubkraft von min. 200 kN; mit jeweils einer maximalen Einschubhöhe h von vorzugsweise 30 mm. Füllschläuche zweimal 10 m lang in unterschiedlichen Farben.

HEBEKISSEN-SETS

8,0 BAR HLF — 1088482

Inhalt	Anzahl	Gewicht	Teile-Nr.
Hebekissen W 10	1	3,5 kg	8123373
Hebekissen W 20	1	7,0 kg	8123390
Druckminderer	1	1,8 kg	8123713
Füllschlauch 10 m rot	1	1,2 kg	8123799
Füllschlauch 10 m blau	1	1,2 kg	8132135
Doppelsteuerorgan Metall	1	3,0 kg	8143170

8,0 BAR HLF PLUS — 1088483

Inhalt	Anzahl	Gewicht	Teile-Nr.
Hebekissen W 3	1	1,3 kg	8123357
Hebekissen W 10	1	3,5 kg	8123373
Hebekissen W FB 7/17	2	7,0 kg	8125740
Druckminderer	1	1,8 kg	8123713
Füllschlauch 10 m rot	1	1,2 kg	8123799
Füllschlauch 10 m blau	1	1,2 kg	8132135
Doppelsteuerorgan Metall	1	3,0 kg	8143170

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

STAB-PACK

Abmessung (L x B x H)	270 x 180 x 310 mm
Gewicht	8,6 kg
Teile-Nr.	8044406

STAB-PACK-SET IN EUROKISTE

Anzahl STAB-PACK	4 Stück
Abmessung (L x B x H)	600 x 400 x 320 mm
Gewicht	38,0 kg
Teile-Nr.	1052771

STAB-LOCK-SET

Abmessung (L x B x H)	600 x 400 x 310 mm
Gewicht	30,5 kg
Teile-Nr.	1052770

SPLITTERSCHUTZ

Dreieck, Weich-PVC, 2 gelbe Halteschlaufen	600 x 400 x 7 cm	1,2 kg
Rechteck, Weich-PVC 3 gelbe Halteschlaufen	600 x 400 x 7 cm	2,1 kg
Gesamtgewicht		3,3 kg
Teile-Nr.		8136360

HALLIGAN-TOOL HEBELKLAUE

Länge	30"-762 mm	36"-914 mm
Gewicht	5,5 kg	5,8 kg
Teile-Nr.	8053529	8053537

HALLIGAN-TOOL METALLSCHNEIDKLAUE

Länge	30"-762 mm	36"-914 mm
Gewicht	5,0 kg	5,7 kg
Teile-Nr.	8052700	8052719

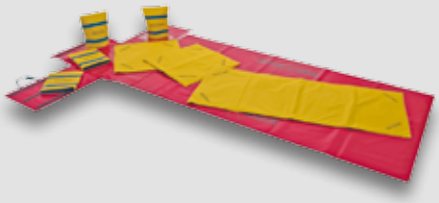

SCHUTZDECKENSET mit Bereitstellungsplane

Packmaß	700 x 500 x 95 mm
Gewicht	7,8 kg
Teile-Nr.	8135517



PATIENTENSCHUTZDECKE PAT-SAFE

Größe	1.600 x 2.000 mm
Gewicht	1,5 kg
Teile-Nr.	1079078

ABSTÜTZSYSTEM	STAB-FAST ALU	STAB-FAST ALU Basic	STAB-FAST ALU XL
Inhalt	3 Stützen, Hakenmesser, Keil, 2 Transporttaschen	2 Stützen, Hakenmesser, Transporttasche	2 Stützen, Hakenmesser, Transporttasche
Eingefahrene Länge	1.070 mm	1.070 mm	1.500 mm
Ausgefahrene Länge	1.720 mm	1.720 mm	2.500 mm
Gewicht pro Stütze	7,2 kg	7,2 kg	10,3 kg
Packmaß (mm)	1.100 x 300 x 120	1.100 x 300 x 120	1.600 x 500 x 180
Gewicht	33,0 kg	19,0 kg	30,0 kg
Teile-Nr.	1078418	1078419	1078420

CROSSRAMMER RZ 1-1810

Druckkraft	36,44 kN
Anfangslänge	990 mm
Kolbenhub	820 mm
Endlänge	1.810 mm
EN-Klasse	R36/820-13,7
Gewicht	13,7 kg
Teile-Nr.	1077052

GLASMANAGEMENT

Größe	600 x 400 x 132 mm
Gewicht	5,6 kg
Teile-Nr.	1080917

ARMATUR-DRUCKPLATTEN

	Gewicht	Teile-Nr.
Druckplatte vorne	6,0 kg	1824333
Druckplatte hinten	9,8 kg	1824341

KETTENSATZ FÜR KETTENRETTUNG

Abmessungen	600 x 400 x 132 mm
Gewicht Koffer 1	22,0 kg
Gewicht Koffer 2	23,5 kg
Gesamtgewicht	45,5 kg
Teile-Nr.	1084562



AIRBAGSICHERUNG OCTOPUS

PKW-FAHRERSEITE 2-ER SET IM KOFFER	
Größe	400 x 300 x 132 mm
Gewicht	1,7 kg
Teile-Nr.	1083470
PKW-BEIFAHRERSEITE IM KOFFER	
Größe	400 x 300 x 132 mm
Gewicht	3,8 kg
Teile-Nr.	1083471
LKW-FAHRERSEITE	
Gewicht	0,8 kg
Teile-Nr.	8046204

PATIENTENSTABILISIERUNGSSYSTEM PAT-STAB

Größe	2.200 x 750 mm
Gewicht	11,3 kg
Teile-Nr.	1078942

Zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten, z.B. als:
Rettungstuch, Atemschutz-Notfallpaket, Atemschutz-Notfallhose

Geeignet für die Schachtrettung, Patientenstabilisierung bei PKW-Seitenlage und für Sonderlagen

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Alles mit dem gleichen Akkusystem betreibbar!

MILWAUKEE SÄBELSÄGE V 28 SET

Gewicht	9,0 kg
Teile-Nr.	1078452
Bestehend aus:	Säbelssäge, 2 Akkus 28 V/5 Ah, Netzladegerät 230 V für 1 Akku, Transportkoffer

SÄGEBLÄTTER UND ZUBEHÖR

	Gewicht	Teile-Nr.
Sägeblätter EXTRICATION SET Hartmetall-Zähne, mit Rolltasche 4 St. Sägeblätter 150 mm 6 St. Sägeblätter 230 mm	2,0 kg	1078478
Sägeblatt EXTRICATION 150 mm	0,03 kg	1078476
Sägeblatt EXTRICATION 230 mm	0,05 kg	1078477
Rolltasche zu Sägeblättern EXTRICATION	0,12 kg	1081947

HOLSTER FÜR SÄBELSÄGEBLÄTTER

Abmessung	250 x 50 x 15 mm
Gewicht (ohne Inhalt)	70 g
Max. Länge Riemen	300 mm
Abstand vorderer Riemen	80 mm
Teile-Nr.	1083101

MILWAUKEE METALLKREISSÄGE V 28 SET

Gewicht	9,2 kg
Teile-Nr.	1078183
Bestehend aus:	Metallkreissäge, 2 Akkus 28 V/3 Ah, Netzladegerät 230 V für 1 Akku, Transportkoffer

KREISSÄGEBLATT

Gewicht	0,2 kg
Teile-Nr.	1059188

LED QUICKLIGHT 28 V

Abmessung (Transport)	430 x 120 x 370 mm
Abmessung (Einsatz)	480 x 280 x 370 mm
Gewicht (ohne Akku)	8,0 kg
Schutzklasse	IP54
Teile-Nr.	1084044

Edition 2018C Text und Abbildungen unverbindlich. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

KiLiAN FIRE & SAFETY
KiLiAN Fire & Safety GmbH & Co.KG
Franz-Betz-Str. 28, D-94227 Zwiesel
Tel.: +49 (0)9922/734 o. 802585 - Mobil: +49 (0)171/5113502
Fax: +49 (0)9922/802586
Email: info@kilian-brandschutz.de - www.kilian-brandschutz.de

WEBERRESCUE SYSTEMS
www.weber-rescue.com