ELTEN



SICHERHEIT

FÜR EINSATZKRÄFTE

WALK ON THE SAFE SIDE



VOLLER FOKUS AUF LEBENSRETTUNG

MAXIMAL SICHER

Ob Großbrand in einem Mehrfamilienhaus oder Unfall auf der Autobahn – für besondere Einsatzgebiete und die Personen, die anderen helfen, braucht es Fußschutz, auf den man sich verlassen kann. Unsere robusten Sicherheitsstiefel und -schuhe schützen all diejenigen, die selber im Einsatz unterschiedlichsten Risiken ausgesetzt sind. Hochwertige und strapazierfähige Materialien, qualitative Verarbeitung und höchste Standards - nichts anderes sollten unsere Träger von uns erwarten.


5400
ELTEN

CLAY ESD F2A WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte; Flexzonen; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; Abriebfester Spitzenschutz; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form D

Art.-Nr. 89601 **Gr.** 38 - 50

CRUZ GTX® ESD F2A WR

WASSERDICHT



Rindleder - feuerresistent; Hitzebeständige Nähte; Schienbein-Protektor aus TPU; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Auszieh-hilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form D

Art.-Nr. 89611 **Gr.** 35 - 50

CURT GTX® ESD F2A WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89621 **Gr.** 35 - 50

CURT II GTX® ESD F2A WR

WASSERDICHT



Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; Anziehschlaufe; Innentasche zur Befestigung eines RFID Transponders; GORE-TEX® CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfront-absatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89721 **Gr.** 35 - 50

COLIN GTX® BOA® ESD F2A WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System; Hitzebeständige Nähte; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89631 **Gr.** 35 - 50

COLIN II GTX® BOA® ESD F2A WR

WASSERDICHT



Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; Anziehschlaufe; Innentasche zur Befestigung eines RFID Transponders; GORE-TEX® CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89731 **Gr.** 35 - 50

CRAIG GTX® ESD F2A WR

SCHNITTSCHUTZ



Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Hitzebeständige Nähte; Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen; Schutzniveau 2 (24m/sek); Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/Schutzniveau 2 (24 m/s)/SRC, Form D

Art.-Nr. 89641 **Gr.** 35 - 50

CURTIS GTX® ESD F2A WR

WASSERDICHT



Rindleder - feuerresistent; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Weiches Knöchelpolster; Anziehschlaufe; Innentasche zur Befestigung eines RFID Transponders; GORE-TEX® CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form D

Art.-Nr. 89651 **Gr.** 35 - 50

MASTER F2A



Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D

Art.-Nr. 89201 **Gr.** 36 - 48

EURO PROOF F2A WR



Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89211 **Gr.** 36 - 48

EURO PROOF GTX® F2A WR

WASSERDICHT



Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89221 **Gr.** 36 - 48

FIRE PROOF GTX® F2A WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen; Schutzniveau 2 (24m/sek); GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz



Norm DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/Schutzniveau 2 (24 m/s)/SRC, Form D

Art.-Nr. 89231 **Gr.** 38 - 48

CHESTER BOA® GTX® ESD F2A

SCHNITTSCHUTZ





Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System; Hitzebeständige Nähte; Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen; Schutzniveau 2 (24m/sek); Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; Anziehschlaufe; Innentasche zur Befestigung eines RFID Transponders; GORE-TEX® CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/Schutzniveau 2 (24 m/s)/SRC, Form C

Art.-Nr. 89751 **Gr.** 35 - 50

JO_FLO MID ESD S3





Hydrophobiertes Textilmaterial/Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 16981 **Gr.** 36 - 48

JUGENDFEUERWEHR

FRÜH ANFANGEN, RICHTIG AUSRÜSTEN



Sicherheitsschuhe sind ein zentraler Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung, weil sie häufige und realistische Risiken im Feuerwehrumfeld wirksam reduzieren. Sie müssen nicht die volle Einsatzqualität von Profi-Feuerwehrstiefeln haben, aber grundlegende Schutzfunktionen zuverlässig erfüllen.

- Zehenschutzkappe:
  (Stahl oder Kunststoff) zum Schutz vor Quetschungen.
- Durchtritthemmende Sohle:
  Schutz gegen Nägel, Glasscherben oder Metallteile.
- Rutschhemmende Laufsohle:
  Wichtig auf nassen oder öligen Flächen.
- Wasserabweisendes Material:
  Damit Füße bei Übungen mit Wasser trocke bleiben.
- Gute Sichtbarkeit:
  Teilweise reflektierende Elemente.
- Elektrische Isolation:
  Je nach Einsatzumfeld sinnvoll.



FRASER PRO BOA® GTX® MID ESD F1PA



WASSERDICHT

Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System; Weiches Knöchelpolster; Anziehschlaufe; Hitzebeständige Nähte; GORE-TEX® CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe

Norm DIN EN 15090 F1PA HI3/HRO/CI/SRC, Form B

Art.-Nr. 766901 **Gr.** 35 - 50

FRASER PRO BOA® GTX® HIGH ESD F1PA



WASSERDICHT

Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System; Anziehschlaufe; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte; GORE-TEX® CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe

Norm DIN EN 15090 F1PA HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 768901 **Gr.** 35 - 50

ANTONIO XXSG BOA® GTX® MID ESD S3S WR



WASSERDICHT

GORE-TEX® EXTRAGUARD; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELL-MAXX SAFETY GRIP; PU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B


Art.-Nr. 760911 **Gr.** 36 - 48

GORE-TEX® EXTRAGUARD

INNOVATIVE OBERMATERIALTECHNOLOGIE

DIE VORTEILE:
GORE-TEX® EXTRAGUARD

- Robuster Schutz vor einer Vielzahl von Beanspruchungen
- Dauerhaft wasserdicht
- Rund 40 % leichter als Leder
- Reduzierter Wärmeverlust

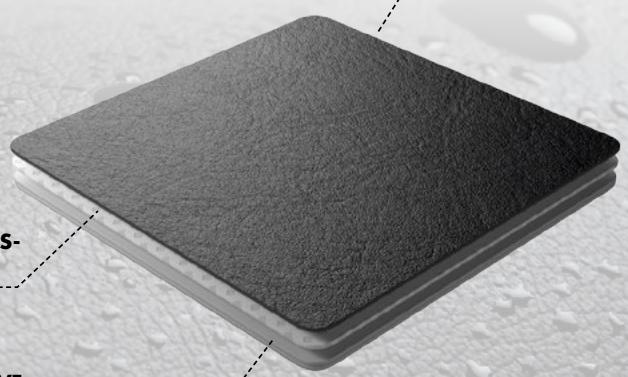


GORE-TEX® CROSSTECH®

SCHUHE MIT GORE-TEX® CROSSTECH®

GORE-TEX® CROSSTECH®
Laminierte Technologie:

- Leichtes und haltbares Laminat
- 3-lagige Konstruktion
- Hoch abriebfestes Textilinnenfutter
- GORE-TEX® CROSSTECH® Membran
- Schützende gestrickte Textilien
- Schutz vor Krankheitserregern und Viren

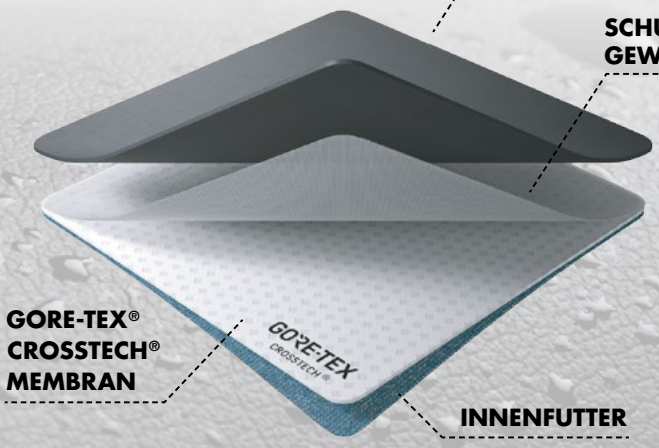

MATTHEW PRO BOA® GTX® LOW ESD S3S WR



VERSCHIEDENE FUSSTYPEN

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX® CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/CI, Form A

Gr.	Typ 1 | Art.-Nr.	Typ 2 | Art.-Nr.	Typ 3 | Art.-Nr.
36 - 39	1728501	1728502	1728503
40 - 48	7285501	7285502	7285503

MATTHEW PRO BOA® GTX® MID ESD S3S WR



VERSCHIEDENE FUSSTYPEN

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX® CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/CI, Form B


Gr.	Typ 1 | Art.-Nr.	Typ 2 | Art.-Nr.	Typ 3 | Art.-Nr.
36 - 39	1768501	1768502	1768503
40 - 48	7685501	7685502	7685503

MEHRWEITEN-SYSTEM

ERGOACTIVE


ERGO-ACTIVE – OPTIMIERT FÜR JEDEN FUSSTYP

Für die Ergo-Active Serie haben wir drei verschiedene Schuhleisten entwickelt, die optimal auf die drei am häufigsten vorkommenden Fußtypen abgestimmt sind. Zusätzlich bieten zwei Zehenschutzkappen-Ausführungen mit unterschiedlichem Platzangebot auch im Vorfußbereich genügend Raum für die Zehen und ermöglichen orthopädische Anpassungen der Einlagen.

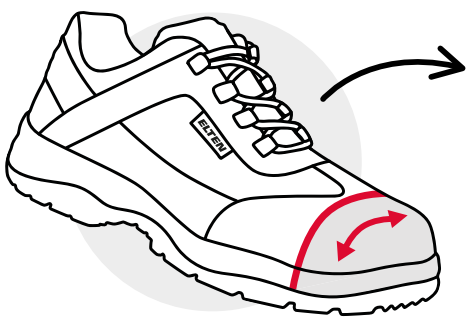



- 2 KAPPENWEITEN
- 3 SCHUHLEISTEN

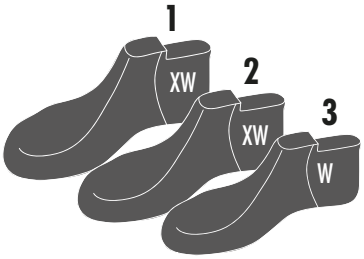

TERENCE XXG PRO BOA® BLACK LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HI/HRO, Form A

Art.-Nr. 728641 **Gr.** 39 - 48

TERENCE XXG PRO BOA® BLACK MID ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HI/HRO, Form B

Art.-Nr. 768641 **Gr.** 39 - 48

REACTION XXT PRO BOA® LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 729851 **Gr.** 36 - 48

REACTION XXT PRO BOA® MID ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 769851 **Gr.** 36 - 48

LAURENZO BOA® MID ESD S3S



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 767451 **Gr.** 38 - 50

JO_CLEAN STRAP BLACK MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle jo_MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 16691 **Gr.** 36 - 48

FIREFIGHTERS EINLEGESOHLE

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE

- In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3
- Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima
- Abriebfest
- Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind



Gr.	Level 1 | Art.Nr.	Level 2 | Art.Nr.	Level 3 | Art.Nr.
35 - 50	204011	204012	204013

Für folgende Produktgruppen geeignet:
ELTEN FIRE

Ganzflächige Einlegesohle in verschieden hohen Aufbauten zur Passformoptimierung.



LEVEL 1

KRÄFTIGE FÜSSE
Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße.



LEVEL 2

DURCHSCHNITTLICH KRÄFTIGE FÜSSE
Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße.



LEVEL 3

SCHLANKE FÜSSE
Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen.

ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ

DGUV REGELN

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat umfangreiche Regeln zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit aufgestellt. Diese dienen der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Die DGUV Regel 112-191 befasst sich dabei im Speziellen mit der Benutzung von Fuß- und Knieschutz. Sie besagt unter anderem, dass bei jeder orthopädischen Anpassung von Sicherheitsschuhen geprüft werden muss, ob diese danach weiterhin den Anforderungen der Norm EN ISO 20345 entsprechen. Diese Prüfung muss durch ein offizielles Prüfinstitut durchgeführt werden, welches anschließend eine EG-Baumusterprüfbescheinigung ausstellt.

EINLAGENVIELFALT MIT SYSTEM

ELTEN bietet für die notwendigen orthopädischen Maßnahmen verschiedene Einlagen an. Je nach Ihrem individuellen Bedarf kann der Orthopädieschuhmacher oder das Sanitätshaus Ihrer Wahl die geeignete Einlage bei unserem jeweiligen Partner beziehen.

UNSERE PARTNER

MANDER-MALMS

Hartmann Orthopädie+Sport

SEIDL GmbH Orthopädie-Schuhtechnik

BAUERFEIND® MOTION IS LIFE.

REPLACEMENT ZIPPER FIRE PROOF (89231)



Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel, Passend für das Modell FIRE PROOF GTX F2A (Art. 89231), Erhältlich für die Größen 38-40, 41-44 , 45-48, Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt

Art.-Nr. 260057

Gr. 35 - 50

REPLACEMENT ZIPPER EURO PROOF (89211+89221)



Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel, Passend für die Modelle EURO PROOF F2A & EURO PROOF GTX F2A (Art. 89211 & Art. 89221), Erhältlich für die Größen 36-40, 41-44 , 45-48, Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt

Art.-Nr. 260067

Gr. 35 - 50

REPLACEMENT ZIPPER CURT+CURT II GTX ESD F2A (ART. 89621+89721)



Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel, Passend für das Modell CURT + CURT II GTX ESD F2A WR (Art. 89621 + 89721), Erhältlich für die Größen 35-37, 38-40, 41-44, 45-48, 49-50, Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt

Art.-Nr. 277761

Gr. 35 - 50

REPLACEMENT ZIPPER CRAIG+CRAG II+ CURTIS GTX F2A (ART. 89641+89761+89651)



Ersatzreißverschluss für ELTEN Feuerwehrstiefel, Passend für das Modell CRAIG + CRAIG II + CURTIS ESD GTX F2A (Art. 89641 + 89761 + 89651), Erhältlich für die Größen 35-37, 38-40, 41-44, 45-48, 49-50, Für 1 Paar Stiefel werden 2 Reißverschlüsse benötigt

Art.-Nr. 277762

Gr. 35 - 50



NORM FÜR FEUERWEHRSTIEFEL DIN EN 15090

SCHUTZ BEI FEUERWEHREINSÄTZEN

Die DIN EN 15090 unterscheidet verschiedene Typen von Feuerwehrstiefeln. Neben der Typisierung prüft die Norm die Wärmeisolierung der Stiefel und berücksichtigt Zusatzanforderungen wie elektrisch isolierende Schuhe (I), antistatische Schuhe (A), die Chemikalienbeständigkeit (CH) und die Kälteisolierung (CI). Die verschiedenen Typen geben an, ob die Stiefel mit Durchtritthemmung und Zehenschutz ausgestattet sind (Typ2) und noch zusätzlich gegen chemische Gefahren (Typ3). Schuhe der Kategorie Typ1 kommen bei Außeneinsätzen und Arbeiten mit Brand- und Waldbrandgefahr zum Einsatz. Typ 1 erfüllt nicht die zusätzlichen Anforderungen der Typen 2 und 3.



NORM FÜR SCHNITTSCHUTZSTIEFEL DIN EN 17249

SCHUTZ GEGEN KETTENSÄGENSCHNITTE

Ein 100%-iger Schutz gegen Schnitte durch handgeführte Kettensägen kann durch Persönliche Schutzausrüstung (PSA) nicht sichergestellt werden. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es möglich ist, Persönliche Schutzausrüstung so zu gestalten, dass ein hoher Schutzgrad gegeben ist. Die Schutzwirkung kann, unter anderem, durch das folgende Funktionsprinzip erreicht werden: Abbremsen der Kette durch Verwendung von Fasern mit hoher Schnittfestigkeit, die die Kettengeschwindigkeit durch Aufnahme der kinetischen Energie verringern. Es ist wichtig, dass Schuhe und Hose überlappen. Ein Schnittschutzschuh der Schutzklasse 2 übersteht 24 m/s Kettengeschwindigkeit.



NORMEN

DIN EN 15090	NORM FÜR FEUERWEHRSTIEFEL
TYP 1	Eignet sich für technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung im Freien; Zehenschutz optional, kein Schutz gegen Durchtritt und chemische Gefahren.
TYP 2	Eignet sich für sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze, bei denen Schutz gegen Durchtritt sowie Zehenschutz benötigt werden, kein Schutz gegen chemische Gefahren.
F1PA	Feuerwehrstiefel Typ 1 mit Durchtritthemmung und Antistatik
F2A	Feuerwehrstiefel Typ 2 mit Zehenschutz, Durchtritthemmung und Antistatik
HI_3	Wärmeisolierung bei 250 °C (40 min. Einwirkungsdauer)

EN ISO 17249	NORM FÜR SCHNITTSCHUTZ
CLASS 2	Umschreibt das Schutzniveau beim Einschneiden der Kette in den Schuh durch Fasern mit hoher Schnittfestigkeit. Klasse 2 bietet Schutz bei einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s.

PIKTOGRAMME



ESD

ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.



DURCHTRITTSCHUTZ

Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.



REFLEXMATERIAL

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.



KETTENSÄGEN-SCHUTZ

Ausführung mit robusten Materialien mit hoher Schnittfestigkeit, geeignet für Arbeiten mit Kettensägen.



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach EN ISO 20345/20347 (DGUV 112-191) zertifiziert. Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.



GORE-TEX® KLIMAMEMBRAN

GORE-TEX® Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.



VERSCHLUSSSYSTEM

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.

LAUFSOHLENÜBERSICHT

	FIRE (POWERGRIP)	FIRE (POWER)	SPECIALS / FIRE (STEINAU)	WELLMAXX (XXT)	WELLMAXX (XXG)	SAFETY-GRIP	ERGO-ACTIVE 2 (PU/PU)	JORI (JO_MONO)	JORI (JO_EXPLORE)
SOHLENMATERIALIEN									
Laufsohle Gummi	•	•	•		•				
Laufsohle PU				•		•	•	•	•
Zwischensohle PU	•	•		•	•	•	•		•
Mono Sohle			•					•	
BESONDERE EIGENSCHAFTEN									
Infinergy® Dämpfungskern				•	•				
Absatzfront	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Profiltiefe in mm	6,0	6,0	6,0	4,0	4,0	6,0	4,0	4,0	5,5
Sohle direkt angespritzt	•	•		•	•	•	•	•	•
Negativprofil	•			•	•	•	•	•	•
Flexkerbe	•	•	•	•	•	•	•		•
hitzebeständig bis ca. 130 °C, kälteflexibel bis -20 °C				•		•	•	•	•
hitzebeständig bis ca. 200 °C/kurzzeitig bis 300 °C, kälteflexibel bis -20 °C	•	•	•		•				
ZERTIFIZIERUNGEN GEMÄSS NORM									
SRC zertifiziert	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes nach CI	•	•						•	
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI			•		•				
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes nach HI3	•	•							
Kontaktwärmebeständigkeit nach HRO	•	•	•		•				
Kraftstoffbeständigkeit	•	•	•	•	•	•	•	•	•
									



„UNSERE JUGENDFEUERWEHR SCHWÖRT AUF ELTEN.“

MARCEL LETTGEN
Stellv. Stadtjugendfeuerwehrwart
Freiwillige Feuerwehr Meerbusch

ELTEN GmbH
Ostwall 7 – 13
47589 Uedem

PHONE +49 2825 80168
E-MAIL service@elten.com

ELTEN.COM

4 030839 281666

DE 10/2026 © 2026 ELTEN GmbH.
Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.