ALLZWECKPUMPEN BENZIN / DIESEL / ELEKTRO

NP 4 L

Schmutzwasser · Elektromotor 240 V

LEISTUNGSSTARK
ROBUST
ZUVERLÄSSIG



KERNDATEN

Förderleistung max.	320 l/min
Leistung P	0,75 kw
Gesamtgewicht	26 kg
Abmessungen: L × B × H	48 x 28 x 43 cm
Kupplung	STORZ-C

01 EINSATZBEREICH

Schmutzwasser mit Feststoffanteil
(Heizöl EL und Diesel ≤ Raumtemperatur)

Flüssigkeitstemperatur	≤ 100 °C
Flüssigkeitsdichte	≤ 1,1 kg/dm³
pH-Wert Fördermedium	5-8

02 MERKMALE

- Wartungsfrei
- Trockenlaufsicher
- Selbstansaugend bis 8,4 m
- Optional mit TW-Kupplung

03 TECHNISCHE DATEN


Motor	1~ 230 V Wechselstrom · 50 Hz
Leistung P	0,75 kW
Drehzahl	2.850 U/min
Gesamtgewicht	26 kg
Abmessungen	L 48 x B 28 × H 43 cm
Anschlussgröße	G2"
Kupplung	STORZ-C
Nennstrom	5,4 A
Anschlussleitung	Ölflex 540P 3G1,5 (1,5 m)
Anschlussstecker	Schuko- Gummistecker mit Überstromauslöser bis 16A IPX4

04 WERKSTOFFE

Tragegriff	Stahl beschichtet
Pumpengehäuse	Al-Legierung nach DIN EN 1706
Leitapparat	Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Laufrad	Sondergusseisen nach DIN EN 1561
Dichtungen	mineralölbeständige Elastomere
Wellenabdichtung	Gleitringdichtung Kohle / Keramik

05 FÖRDERLEISTUNG

Q l/min	H m (WS)
320	0
270	5
190	10
150	12
0	15

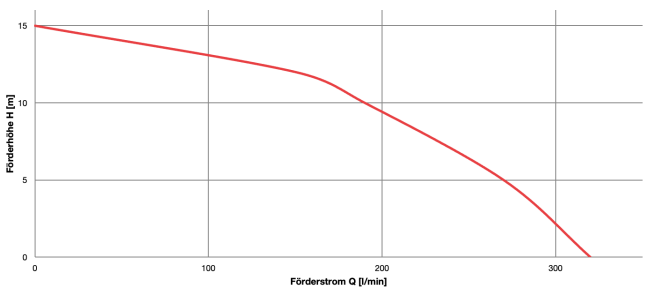

Q [l/min] bei H [m] Wassersäule, gültig für Dichte = 1 kg/dm³ und kinematische Viskosität = 1 mm²/s.
Förderwert- und Wirkungsgradgarantie nach DIN 1944, Genauigkeitsstufe III.

Q MAX.
320
l/min

Korndurchlass
Ø 8
mm