ELTEN



HANDWERK

SCHUHE & ZUBEHÖR

WALK ON THE SAFE SIDE



SEMINAR- UND KONFERENZZENTRUM



VERWALTUNG



PRODUKTION



LOGISTIK, PRODUKTION UND LAGER

SICHERHEITSSCHUHE, DIE PASSEN.

ELTEN bietet passgenaue Sicherheitsschuhe und individuelle Beratung – für mehr Komfort, weniger Beschwerden und maximale Sicherheit im Arbeitsalltag. Wir bringen moderne Technologien, die aus dem Sport- und Gesundheitsbereich kommen, in den Sicherheitsschuh.



STANDORTTREUE
1910 gründete Johann van Elten die heutige ELTEN GmbH in Uedem, wo er die ersten Schuhe aus Leder produzierte. Der Standort am Niederrhein war gut gewählt: Die erforderlichen Ressourcen wie Wasser und Häute aus der Rinderzucht waren reichlich vorhanden, und so hatten sich dort bereits seit Langem Ledergerber und Schuster angesiedelt. Heute ist ELTEN der einzig verbliebene Schuhproduzent am Ort – und noch immer in Familienbesitz, inzwischen in fünfter Generation. Zur Firmenphilosophie gehört es, dem niederrheinischen Standort treu zu bleiben und ihn stetig weiter auszubauen.



FORSCHUNG UND INNOVATION
Um Tragekomfort und Sicherheit beim Fußschutz weiter zu verbessern, investieren wir in Uedem seit Jahren intensiv in Forschung und Entwicklung und arbeiten dabei mit Experten und Wissenschaftlern zusammen. Resultat sind wegweisende technologische Neuerungen und Fußschutzserien für noch mehr Sicherheit und Komfort bei der Arbeit.

SICHERHEIT BEI DER ARBEIT
Alle ELTEN-Produkte tragen selbstverständlich ein CE-Label und sind nach EN ISO 20345/20347 zertifiziert. Diese verbindliche Norm schreibt europaweit vor, wie zuverlässiger Fußschutz beschaffen sein muss.



EIN STARKES TEAM
Bei ELTEN steht der Mensch im Mittelpunkt. Ein innovatives Konzept für die einfache und sichere orthopädische Zurichtung vieler unserer Sicherheitsschuh-Modelle gemäß der DGUV Regel 112-191 folgt diesem Gedanken ebenso wie die semi-orthopädischen SensiCare-Einlegesohlen, die für unterschiedliche Fußgewölbe Entlastung im Job bieten. Und eine intensive kundenorientierte Beratung gehört zum Service selbstverständlich dazu.

ÜBERSICHT

WELLMAXX	06 - 19	LOWA	60 - 65
DIE SPORTLICHEN	20 - 25	WAS FRAUEN WOLLEN	66 - 71
BLITZSCHNELL + SICHER	26 - 35	WHITE	72 - 73
ALLROUNDER	36 - 43	LEICHT + FLEXIBEL	74 - 77
UNSERE HARTEN JUNGS	44 - 51	SPECIALS	78 - 81
UMKNICKSCHUTZ	52 - 55	FEUERWEHR	82 - 85
WINTERSTIEFEL	56 - 59	ZUBEHÖR	86 - 89

EN ISO 20345 + 20347

KENNZEICHNUNG DER SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345:2022 BERUFSSCHUHE NACH EN ISO 20347:2022

Eigenschaften Sicherheitsschuhe mit Zehenschutz (EN ISO 20345)	**Eigenschaften Barufsschuhe ohne Zehenschutz (EN ISO 20347)**	Geschlossener Fersenbereich	Grundprüfung Rutschhemmung auf Keramikfliese + NaLS (Seifenlösung)	Profilierte Laufsohle	Antistatik	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	Widerstand gegen Durchstich, 4,5 mm Prüfnagel (Stahlzwischensohle)	Widerstand gegen Durchstich, 3 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz)	Widerstand gegen Durchstich, 4,5 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz)	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	Wasserdichtheit, gesamter Schuh
					A	**E**	**P**	**S**	**L**	**WPA**	**WR**
SB	**O B**		●								
S1	**O1**	●	●		●	●					
S1P	**O1P**	●	●		●	●	●				
S1PL	**O1PL**	●	●		●	●			●		
S1PS	**O1PS**	●	●		●	●		●			
S2	**O2**	●	●		●	●				●	
S2 WR (S6)	**O2 WR (O6)**	●	●		●	●				●	●
S3	**O3**	●	●	●	●	●	●			●	
S3L	**O3L**	●	●	●	●	●			●	●	
S3S	**O3S**	●	●	●	●	●		●		●	
S3 WR (S7)	**O3 WR (O7)**	●	●	●	●	●	●			●	●
S3L WR (S7L)	**O3L WR (O7L)**	●	●	●	●	●			●	●	●
S3S WR (S7S)	**O3 WR (O7S)**	●	●	●	●	●		●		●	●

Für die Einführung der neuen Normen gilt eine Übergangsfrist. Gültige Zertifikate müssen nicht vor ihrem regulären Ablauf erneuert werden.
Daher sind die Produkte in diesem Flyer mal nach alter, mal nach neuer Norm zertifiziert.
Ausführliche Informationen zu den neuen Normen finden Sie hier: www.elten.com/technologie/normen

PIKTOGRAMME

	**ESD**	ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.
	**DURCHTRITTSCHUTZ**	Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.
	**REFLEXMATERIAL**	Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.
	**FLÜSSIGES EISEN / ALUMINIUM**	Der Schuh bietet Schutz vor tropfen vor geschmolzenem Eisen und Aluminium.
	**KETTENSÄGEN-SCHUTZ**	Ausführung mit robusten Materialien mit hoher Schnittfestigkeit, geeignet für Arbeiten mit Kettensägen.
	**SCHNITTSCHUTZ**	Der Schuh hat ein schnittfestes Zwischenfutter, das den Fuß vor Schnitten durch scharfkantige Materialien schützt.
	**ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ**	Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach EN ISO 20345/20347 (DGUV 112-191) zertifiziert. Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.
WELLMAXX Infinergy	**DÄMPFUNGSSYSTEM**	Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.
GORE-TEX	**GORE-TEX® KLIMAMEMBRAN**	GORE-TEX® Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.
BOA	**VERSCHLUSSSYSTEM**	Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.
Vibram	**VIBRAM SOHLE**	VIBRAM ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Gummisohlen, die vor allem in Outdoor-, Sport- und Arbeitsschuhen eingesetzt werden. VIBRAM steht für technologische Exzellenz und Innovation.
EXTRALIGHT	**LAUFSOHLEN-KONZEPT**	Die superleichte Sohle aus expandiertem EVA ist extrem weich und elastisch. Mit der flexiblen Profilstruktur ist die Sohle dazu sehr beweglich.
xrd TECHNOLOGY	**MITTELFUSSSCHUTZ**	M-Guard ist ein thermoplastischer Metatarsalschutz mit XRD® TECHNOLOGY, der direkt in den Spannbereich des Schuhs eingesetzt wird. Durch diesen stoßdämpfenden Einsatz aus Polyurethan-Schaumstoff werden die Mittelfußknochen vor Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände und Stöße geschützt.
BETTER GUARDS	**BETTERGUARDS**	BETTERGUARDS Fußschutz ist eine innovative Technologie, die den Knöchel wie ein Sicherheitsgurt schützt. In kritischen Situationen wird das System aktiviert und stabilisiert das Sprunggelenk innerhalb von Millisekunden, um Verletzungen durch Umknicken des Fußes zu verhindern.



PERFORMANCE
BEGINNT BEI DEN FÜSSEN

WELLMAXX

MEHR STYLE.
MEHR KOMFORT.
MEHR LEICHTIGKEIT.

Wer täglich viele Schritte macht, braucht Sicherheitsschuhe, die den Bewegungsapparat entlasten und ein angenehmes Laufgefühl bieten. Unsere neuen Modellreihen verbinden innovative Dämpfungstechnologien mit individuellen Features, abgestimmt auf die Anforderungen moderner Arbeitswelten.

DÄMPFUNG AUF HÖCHSTER STUFE

Das haben Sie sich im Job verdient: ELTEN Sicherheitsschuhe der neuesten Generation. Kennzeichen: Komfortable Dämpfung beim Tritt auf harte Böden, Energierückgewinnung beim Laufen, Schonung der Bänder und Gelenke. Mit Zwischensohle aus Infinergy® von BASF fällt das Arbeiten leichter.



MAXXIMALER TRAGEKOMFORT MIT INFINERGY®

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

EFFEKTIVITÄT
Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.

SPRUNGKRAFT
Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT
Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +120 °C.

LANGLEBIGKEIT
Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.

GELENKSCHONUNG
Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.

WOHLGEFÜHL
Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

ELTEN

MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Standard	Art.-Nr. 729561	Gr. 35 - 48
W	Art.-Nr. 729201	Gr. 40 - 48

ELTEN

MADDOX BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 769561 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

MADDOX GTX® W BLACK-RED LOW ESD S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Weite Passform

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/CI, Form A

Art.-Nr. 729241 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

MADDOX GTX® W BLACK-RED MID ESD S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Weite Passform

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/CI, Form B

Art.-Nr. 769241 **Gr.** 40 - 48



ELTEN

MADDOX XXR BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX RECHARGED; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 721221 **Gr.** 39 - 48

ELTEN

LONNY RED EASY ESD S1PS



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Standard	Art.-Nr. 719521	Gr. 35 - 48
W	Art.-Nr. 719301	Gr. 40 - 48



ELTEN

MADDOX BLACK-GREY LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Standard	Art.-Nr. 729461	Gr. 35 - 48
W	Art.-Nr. 729231	Gr. 40 - 48



ELTEN

LANCE BLACK LOW ESD S1PS



Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.-Nr. 729691 **Gr.** 40 - 48



ELTEN

LUAN BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 720911 **Gr.** 35 - 48



ELTEN

MALVIN BLUE LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 729541 **Gr.** 40 - 48



ELTEN

MALVIN BLUE MID ESD S3S



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 769541 **Gr.** 40 - 48



ELTEN

IAN XXTP PRO GREY EASY ESD S1PS



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 711321 **Gr.** 35 - 49

ELTEN

IAN XXTP PRO GREY LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 721321 **Gr.** 35 - 49

ELTEN

IAN XXTP PRO GREY MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 761321 **Gr.** 35 - 49

ELTEN

ALAN XXTP BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 721301 **Gr.** 35 - 49

ELTEN

SENSATION XX10 LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 729901 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

SENSATION XX10 MID ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 769901 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

LAKERS XXT LOW ESD S1PS





Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.-Nr. 729711 **Gr.** 35 - 49

ELTEN

ENNO XXT PRO LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 720311 **Gr.** 39 - 47

ELTEN

ENNO XXT PRO MID ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 760311 **Gr.** 39 - 47

ELTEN

REACTION XXT LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 729701 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

REACTION XXT MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 769701 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JAMAIN XXST BLACK LOW ESD S3S

NEU



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 720011 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

JAMAIN XXST BLUE LOW ESD S3S

NEU



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 720021 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

BATES XXST BLACK LOW ESD S3S

NEU



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 720031 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

BATES XXST BLACK MID ESD S3S

NEU



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 760031 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

TIMBA XXST BLACK LOW ESD S3S

NEU



Hydrophobiertes Textilmaterial/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 720001 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

TIMBA XXST BLACK MID ESD S3S

NEU



Hydrophobiertes Textilmaterial/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 760001 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

ROSARIO XXST WHITE-GREEN LOW ESD S1PS

NEU



PU beschichtete Mikrofaser/Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.-Nr. 720051 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

LEEVI XXNF BLACK-LIME LOW ESD S3S

NEU



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX XXNF; Metall- und lederfreie Auss'attung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 724831 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

HANKO XXNF BLACK-BLUE LOW ESD S1PS

NEU



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX XXNF; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 724821 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

HANKO XXNF BLACK-ORANGE LOW ESD S1PS

NEU



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX XXNF; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 724811 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

THUNDER XXSW BLACK-GREEN LOW ESD S3S

NEU



Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 724941 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

THUNDER XXSW BLACK-GREY LOW ESD S3S

NEU



Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 724931 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

TORNADO XXSW BLACK-BLUE LOW ESD S1PS

NEU



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 724911 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

THUNDER XXSW BLACK-BLUE LOW ESD S3S

NEU



Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; Metall- und lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 724951 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

TAVIXX XXFE MINT LOW ESD S1

NEU



Auch in blau erhältlich

Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 721600 **Gr.** 36 - 47

ELTEN

TAVIXX XXFE BLACK LOW ESD S1PS

NEU



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.-Nr. 721631 **Gr.** 36 - 47

ELTEN

TAVIXX XXFE BLUE-ORANGE LOW ESD S1

NEU



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 721615 **Gr.** 36 - 47

ELTEN

TAVIXX XXFE LIME-BLUE LOW ESD S1

NEU



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 721610 **Gr.** 36 - 47

ELTEN

ANTONIO XXSG GTX® MID ESD S3S WR

WASSERDICHT





GORE-TEX® EXTRAGUARD; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B


Art.-Nr. 760941 **Gr.** 36 - 48

GORE-TEX® EXTRAGUARD

INNOVATIVE OBERMATERIALTECHNOLOGIE

DIE VORTEILE: GORE-TEX® EXTRAGUARD

- Robuster Schutz vor einer Vielzahl von Beanspruchungen
- Dauerhaft wasserdicht
- Rund 40 % leichter als Leder
- Reduzierter Wärmeverlust

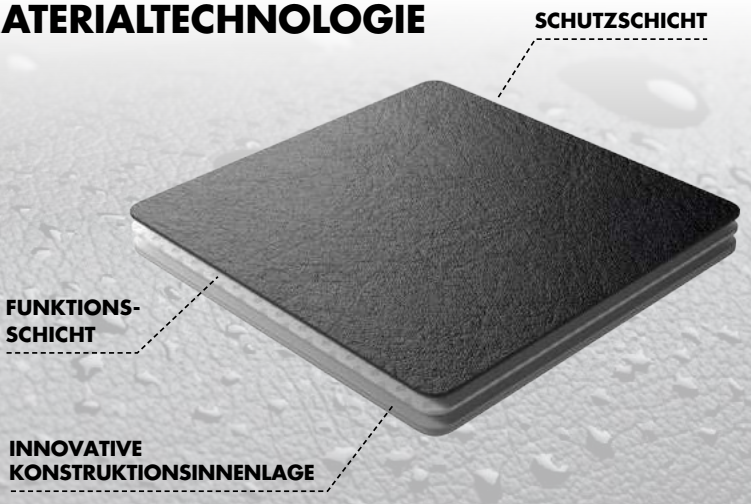

ELTEN

FRANCESCO XXSG BLACK LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art.-Nr. 728721 **Gr.** 36 - 50

ELTEN

FRANCESCO XXSG BLACK MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 768721 **Gr.** 36 - 50

ELTEN

FRANCESCO XXSG GTX® BLACK LOW ESD S3S WR

WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form A

Art.-Nr. 728731 **Gr.** 36 - 50

ELTEN

FRANCESCO XXSG GTX® BLACK MID ESD S3S WR

WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art.-Nr. 768731 **Gr.** 36 - 50

ELTEN

FRANCESCO XXSG RU BLACK LOW ESD S3S

NEU

FÜR LANDWIRTE



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/HI/HRO, Form A

Art.-Nr. 728921 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

FRANCESCO XXSG RU BLACK MID ESD S3S

NEU

FÜR LANDWIRTE



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/HI/HRO, Form B

Art.-Nr. 768921 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

FRANCESCO XXSG RU GTX® BLACK LOW ESD S3S WR

NEU

FÜR LANDWIRTE



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI/HI/HRO, Form A

Art.-Nr. 728911 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

FRANCESCO XXSG RU GTX® BLACK MID ESD S3S WR

NEU

FÜR LANDWIRTE



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/CI/HRO, Form B

Art.-Nr. 768911 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

LEONARDO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.-Nr. 728711 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

LEONARDO XXSG BLACK-BLUE MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.-Nr. 768711 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

PAOLO XXSG GTX® BLACK MID ESD S3S WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/LG/CI, Form B

Art.-Nr. 768791 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

STEWART XXG PRO GTX® BLACK-GREEN MID ESD S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 768661 **Gr.** 39 - 48

ELTEN

TERENCE XXG PRO GTX® BLACK LOW ESD S3

WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art.-Nr. 728651 **Gr.** 39 - 48

ELTEN

TERENCE XXG PRO GTX® BLACK MID ESD S3

WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art.-Nr. 768651 **Gr.** 39 - 48

ELTEN

MILES LOW ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 729451 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

MILES MID ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 769451 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

BENTE XXE GTX® GREEN MID ESD S3L WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm DIN EN ISO 20345:2024 S3L WR/FO/SR/SC/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 760731 **Gr.** 40 - 48



ELTEN

BENTE XXE GTX® BLUE LOW ESD S3L WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm DIN EN ISO 20345:2024 S3L WR/FO/SR/SC/HI/HRO/CI, Form A

Art.-Nr. 720721 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

BENTE XXE GTX® BLUE MID ESD S3L WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm DIN EN ISO 20345:2024 S3L WR/FO/SR/SC/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 760721 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

RIWEMO XXP GTX® BLACK-RED LOW ESD S3S WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX PEAK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/LG/CI, Form A

Art.-Nr. 728011 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

RIWEMO XXP GTX® BLACK-RED MID ESD S3S WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX PEAK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/LG/CI, Form B

Art.-Nr. 768011 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

SALORO XXP GTX® BLACK LOW ESD S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/LG/HI/HRO/CI, Form A

Art.-Nr. 728021 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

SALORO XXP GTX® BLACK MID ESD S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 768021 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

ROBSON XXP PRO GTX® BLACK-BROWN LOW ESD S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form A

Art.-Nr. 728041 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

ROBSON XXP PRO GTX® BLACK-BROWN MID ESD S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 768041 **Gr.** 40 - 48

DIE SPORTLICHEN

VOLL IM TREND

Moderne Sicherheitsschuhe für den lässigen Look: Unsere Sportlichen! Sie sind unsere Aushängeschilder, wenn es um Fußschutz am Puls der Zeit geht. Ob trendige Sneaker-Optik oder sportliches Design – diese Schuhe sind leicht, fallen auf und machen auch in der Freizeit eine gute Figur. Tragespaß ist vorprogrammiert.



ELTEN

JO_RAPID BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 12021 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_RAPID BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form B

Art.-Nr. 16021 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_RAPID BLUE-YELLOW LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 12031 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_FREE BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 12011 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_SWIFT BLUE-YELLOW LOW ESD S1PS

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 12071 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_SWIFT AIR BLACK LOW ESD S1PS

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 12041 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_SPEEDY BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 12151 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_SPEEDY BLACK-SILVER LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 12161 **Gr.** 36 - 48

jori

JO_SLIM LIME LOW ESD S3S

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 12851 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_SLIM BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 12831 **Gr.** 36 - 48



ELTEN

JO_SLIM DARKBLUE LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBA

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 12841 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

MAVERICK RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 723341 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

MAVERICK BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 723381 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

MAVERICK BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 723391 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

MAVERICK BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle FUN

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 763391 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

JOURNEY BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 729611 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

RUNAWAY BLACK LOW ESD S3S



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle E-TRACK

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 729661 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

SENSATION UP LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 72201 **Gr.** 39 - 47

ELTEN

SENSATION UP MID ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle UP

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 76201 **Gr.** 39 - 47



ELTEN

EMOTION ESD S3S



Nubukleder im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 761091 **Gr.** 37 - 48

ELTEN

VINTAGE LOW ESD S3S



Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 721071 **Gr.** 37 - 48

ELTEN

VINTAGE MID ESD S3S



Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle L10

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 761071 **Gr.** 37 - 48

ELTEN

VINTAGE PIRATE LOW ESD S3



Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE; Abriebfester Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.-Nr. 722071 **Gr.** 37 - 47

ELTEN

VINTAGE PIRATE MID ESD S3



Rindleder waxy im Vintage-Design; Textilfutter Bioactive; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE; Abriebfester Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.-Nr. 762071 **Gr.** 37 - 47

ELTEN

BATIS BLACK-BLUE LOW ESD S1PL

GIBT'S AUCH IN BLACK-RED



Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/SCF Sohle TRANSFOAMERS; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PL FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 720801 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

LIVAS BLACK-RED LOW ESD S1PL

GIBT'S AUCH IN BLACK-BLUE



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/SCF Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PL FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 720831 **Gr.** 36 - 48



BLITZSCHNELL

& PRÄZISE



PERFEKTE PASSFORM IM HANDUMDREHEN

BOA® Fit System – das ist ein innovatives Verschlusssystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss. Der Verschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Gelange zur perfekten Passform für dauerhaften ganztägigen Tragekomfort. Selbst Feineinstellungen lassen sich blitzschnell und einfach während der Tätigkeit durchführen, sodass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst.

ELTEN

JO_SPEEDY BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S1PS



Meshmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Lederfreie Ausstattung



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 12171 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_RAPID BOA® BLACK-RED EASY ESD S1PS



Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 11021 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_SWIFT BOA® BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC; Lederfreie Ausstattung



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 12081 **Gr.** 36 - 48



ELTEN

JO_ADVANCED COMPO BOA® BLACK LOW ESD S3S



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art.-Nr. 12391 **Gr.** 35 - 47

ELTEN

JO_ADVANCED COMPO BOA® BLACK MID ESD S3S



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 16391 **Gr.** 35 - 47

ELTEN

JO_MAX BOA® LOW S3S



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 12771 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_MAX BOA® MID S3S



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form B

Art.-Nr. 16771 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

IAN XXTP PRO BOA® BLUE LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Auch als Sandale (S1P) erhältlich

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 721331 **Gr.** 35 - 49

ELTEN

IAN XXTP PRO BOA® BLUE MID ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 761331 **Gr.** 35 - 49

ELTEN

MIKE BOA® BLACK LOW ESD S3S

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art.-Nr. 723831 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

MIKE BOA® BLACK MID ESD S3S

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 763831 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

REACTION XXT PRO BOA® LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 729851 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

REACTION XXT PRO BOA® MID ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 769851 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

SENEX XXT PRO BOA® ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 729831 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

SANDER XXT PRO BOA® ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 769831 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

SLOAN BOA® BLACK LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 729401 **Gr.** 35 - 48



ELTEN

MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 729151 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 769151 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 729161 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

MADDOX XXR BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3S

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Auch knöchelhoch erhältlich

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX RECHARGED; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 721231 **Gr.** 39 - 48

ELTEN

MADDOX COMPO BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 727221 **Gr.** 34 - 47

ELTEN

MADDOX COMPO BOA® BLACK-RED LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 727211 **Gr.** 34 - 47

ELTEN

STEFANO XXSG BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art.-Nr. 728741 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

STEFANO XXSG BOA® BLACK-BLUE MID ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 768741 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

STEFANO XXSG BOA® GTX® BLACK-BLUE LOW ESD S3S WR

WASSERDICHT



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form A

Art.-Nr. 728751 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

STEFANO XXSG BOA® GTX® BLACK-BLUE MID ESD S3S WR

WASSERDICHT



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art.-Nr. 768751 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

ANTONIO XXSG BOA® GTX® MID ESD S3S WR

WASSERDICHT



GORE-TEX® EXTRAGUARD; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art.-Nr. 760911 **Gr.** 36 - 48



ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA® GTX® BLACK LOW ESD S3S WR

WASSERDICHT



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/HI/HRO/CI, Form A

Art.-Nr. 728471 **Gr.** 39 - 48

ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA® GTX® BLACK MID ESD S3S WR

WASSERDICHT



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 768471 **Gr.** 39 - 48

ELTEN

KABRU XXP PRO BOA® GTX® BLACK LOW ESD S3S WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form A

Art.-Nr. 728031 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

KABRU XXP PRO BOA® GTX® BLACK MID ESD S3S WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 768031 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

MILES BOA® MID ESD S3

OPTIMALE DÄMPFUNG



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 769491 **Gr.** 40 - 48



ELTEN

LAURENZO BOA® LOW ESD S3S



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art.-Nr. 727451 **Gr.** 38 - 50

ELTEN

LAURENZO BOA® MID ESD S3S



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 767451 **Gr.** 38 - 50

ELTEN

JORAN BOA® BLUE LOW ESD S3L



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/SCF Sohle TRANSFOAMERS; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 720851 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JORAN BOA® BLUE MID ESD S3L



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/SCF Sohle TRANSFOAMERS; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC/HRO, Form B

Art.-Nr. 760851 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JORAN BOA® YELLOW LOW ESD S3L



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/SCF Sohle TRANSFOAMERS; Gummi Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 720861 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

BATIS BOA® BLACK-RED LOW ESD S1PL



Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/SCF Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PL FO/SR, Form A

Art.-Nr. 720891 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

ISAAK XXST BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3S

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 720041 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

ISAAK XXST BOA® BLACK-GREY MID ESD S3S

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 760041 **Gr.** 35 - 48



ELTEN

IVAR XXNF BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3S

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX XXNF; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 724861 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

IVAR XXNF BOA® BLACK-LIME LOW ESD S3S

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX XXNF; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 724851 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

LEEVI XXNF BOA® BLACK-LIME LOW ESD S3S

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Zwischensohle komplett aus WELLMAXX

Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX XXNF; Lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 724841 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

TORNADO XXSW BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S1PS

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Meshmaterial; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 724921 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

CYCLONE XXSW BOA® GREY LOW ESD S1PS

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Textilmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 724971 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

TAIFUN XXSW BOA® BLACK LOW ESD S3S

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 724901 **Gr.** 36 - 48



ALLROUNDER

GEWOHNT VIELSEITIG

Für alle Einsatzbereiche gemacht: Unsere Allrounder für In- und Outdoor! Sie bieten immer den idealen Fußschutz und sorgen auf harten, glatten Werkstattböden genauso für sicheren Halt wie auf unebenen Untergründen. Ob aus Leder, Textil oder Hightech-Materialien – hier ist für jeden Fuß der passende Schuh dabei.

ELTEN

JO_SOFT LOW ESD S3L





Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 12751 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

JO_COLOUR ORANGE LOW S3



Leder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.-Nr. 12941 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_COLOUR ORANGE MID S3



Leder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.-Nr. 16941 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_FUN BLACK LOW ESD S3L



Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 12701 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

JO_FUN BLUE LOW ESD S3L



Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_TIGHT; PU-Spitzenschutz; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 12711 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

JO_BUILDER COMPO MID ESD S3S

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe; Metallfreie Ausstattung



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 16381 **Gr.** 35 - 47

ELTEN

JO_BUILDER MID ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 16461 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_MAX LOW S3S



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 12731 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

JO_MAX MID S3S



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle jo_MAX; TPU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form B

Art.-Nr. 16731 **Gr.** 38 - 48



ELTEN

JO_POWERFUL BROWN LOW S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 12621 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_POWERFUL BROWN MID S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form B

Art.-Nr. 16621 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_POWERFUL BLACK LOW S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 12611 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_POWERFUL BLACK MID S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_CROSS; TPU Überkappe; Fersenstabilitätssystem



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form B

Art.-Nr. 16611 **Gr.** 36 - 48



ELTEN

SCOTT PRO ESD S1PS



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 726661 **Gr.** 38 - 47

ELTEN

SID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 72131 **Gr.** 38 - 47

ELTEN

SENEX PRO ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 726771 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

SANDER PRO ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 766771 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

SENEX PRO GTX® ESD S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/CI, Form A

Art.-Nr. 728571 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

SANDER PRO GTX® ESD S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle TRAINERS; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/CI, Form B

Art.-Nr. 768571 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

REACTION BLUE LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 722851 **Gr.** 36 - 52

ELTEN

REACTION BLUE MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle DIMENSION PRO; Abriebfester Spitzenschutz



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 762851 **Gr.** 36 - 52

ELTEN

LEN ESD S3S



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW CLASSICS



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG, Form A

Art.-Nr. 726231 **Gr.** 38 - 52

ELTEN

LEX ESD S3S



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NEW CLASSICS



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG, Form B

Art.-Nr. 766231 **Gr.** 38 - 52



ELTEN

IMPULSE GREEN EASY ESD S1PS



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 712551 **Gr.** 36 - 47

ELTEN

MIKE BLACK LOW ESD S3S

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art.-Nr. 723821 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

MICK BLACK-GREEN MID ESD S3S

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 763871 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

MICK BLACK-RED MID ESD S3S

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 763851 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

QUENTIN BLACK-BLUE LOW ESD S3S

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art.-Nr. 723811 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

QUENTIN BLACK-RED MID ESD S3S

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle CROSSWORKER; PU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 763801 **Gr.** 40 - 48


ELTEN
ELTEN

UNSERE HARTEN JUNGS



MAXIMALE PERFORMANCE IN JEDER SITUATION

Unsere robusten Sicherheitsschuhe für den Bau sind vielseitig einsetzbar und äußerst leistungsfähig. Zum Schutz gegen scharfkantige Materialien oder mit BIOMEX Protection Manschette gegen schmerzhaftes Umknicken und Verletzungen des Sprunggelenks. Auch Nässe und Kälte können den Füßen dank GORE-TEX® Membran nichts anhaben. Einige Modelle bieten sogar für die großen Jungs mit kräftigen Füßen extra viel Platz.

ELTEN

BASIC II LOW S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_BASIC II; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 12281 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

BASIC II MID S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_BASIC II; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 16281 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

BASIC II COMPO MID S3S

GIBT'S AUCH ALS HALBSCHUH



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_BASIC II; PU-Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 16291 **Gr.** 36 - 48



ELTEN

LENNY S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 12321 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

ACHIM S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 16321 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_CHAMP LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form A

Art.-Nr. 12421 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_CHAMP MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 16421 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_CHAMP COMPO LOW ESD S3S

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe; Metallfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/LG, Form A

Art.-Nr. 12371 **Gr.** 35 - 47

ELTEN

JO_CHAMP COMPO MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 16371 **Gr.** 35 - 47



ELTEN

RENZO LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form A

Gr.	Standard | Art.-Nr.	XW | Art.-Nr.	XXW | Art.-Nr.
36 - 50	725841	725861	725881

ELTEN

RENZO MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

Gr.	Standard | Art.-Nr.	XW | Art.-Nr.	XXW | Art.-Nr.
36 - 50	765841	765861	765881

ELTEN

RENZO GTX® MID ESD S3 WR

WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Gr.	Standard | Art.-Nr.	XW | Art.-Nr.	XXW | Art.-Nr.
36 - 50	765451	765481	765491

ELTEN

LAURENZO RUBBER MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/HI/HRO, Form B

Gr.	Standard | Art.-Nr.	XW | Art.-Nr.	XXW | Art.-Nr.
36 - 50	766941	766961	766981

MEHRWEITEN-SYSTEM

Bei einigen Sicherheitsschuhen bieten wir Ihnen ein komfortables Mehrweiten-System an, das jedem Fuß den individuell nötigen Raum verschafft: durch mehr Volumen im Vorfußbereich. Entsprechend haben wir auch die Zehenschutzkappe angepasst. Sie ist in der Breite „mitgewachsen" und bietet effektiven Schutz, weil sie den Zehenbereich auch seitlich gut abdeckt und die notwendige Resthöhe erhalten bleibt.



DURCHSCHNITTLICH BREITE FÜSSE

- Normal breite Zehenschutzkappe
- Normal breites Ballenmaß
- Normal weites Ristvolumen



BREITERE FÜSSE

- Breite Zehenschutzkappe
- Breites Ballenmaß
- Breites Ballenmaß



KRÄFTIGE FÜSSE

- Breite Zehenschutzkappe
- Extrabreites Ballenmaß
- Besonders großes Ristvolumen

ELTEN

ALESSIO BLUE LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Gr.	Standard | Art.-Nr.	XW | Art.-Nr.	XXW | Art.-Nr.
36 - 50	727541	727561	727571

ELTEN

ALESSIO BLUE MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Gr.	Standard | Art.-Nr.	XW | Art.-Nr.	XXW | Art.-Nr.
36 - 50	767541	767561	767571



ELTEN

ALESSIO STEEL MID ESD S3

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

Gr.	Standard | Art.-Nr.	XW | Art.-Nr.	XXW | Art.-Nr.
36 - 50	767641	767661	767671

ELTEN

LAURENZO PU MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art.-Nr. 766841 **Gr.** 36 - 50

ELTEN

FINNLAY BOOT BROWN ESD S3S

NEU FÜR LANDWIRTE



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, form B


Art.-Nr. 76491 **Gr.** 36 - 48


MEHRWEITEN-SYSTEM

ERGOACTIVE

ERGO-ACTIVE – OPTIMIERT FÜR JEDEN FUSSTYP


Für die Ergo-Active Serie haben wir drei verschiedene Schuhleisten entwickelt, die optimal auf die drei am häufigsten vorkommenden Fußtypen abgestimmt sind. Zusätzlich bieten zwei Zehenschutzkappen-Ausführungen mit unterschiedlichem Platzangebot auch im Vorfußbereich genügend Raum für die Zehen und ermöglichen orthopädische Anpassungen der Einlagen.

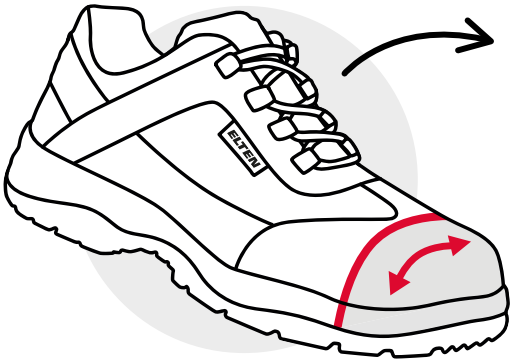



✓ 2 KAPPENWEITEN

✓ 3 SCHUHLEISTEN

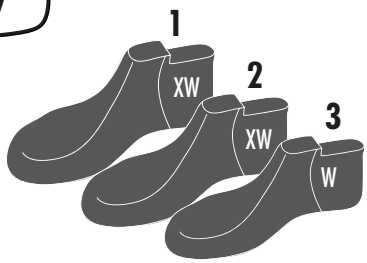



BREITE FÜSSE
- Kurze Zehenlänge
- Breite Ballen- und Fersenweite
- Steiler Ballenwinkel



DURCHSCHNITTLICH BREITE FÜSSE
- Lange Zehenlänge
- Mittlere Ballen- und Fersenweite
- Flacher Ballenwinkel



SCHMALE FÜSSE
- Mittlere Zehenlänge
- Schmale Ballen- und Fersenweite
- Mittlerer Ballenwinkel

ELTEN

MASON PRO LOW ESD S3









VERSCHIEDENE FUSSTYPEN



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A



Gr.	Typ 1 | Art.-Nr.	Typ 2 | Art.-Nr.	Typ 3 | Art.-Nr.
36 - 39	1728101	1728102	1728103
40 - 48	7281101	7281102	7281103

ELTEN

MASON PRO MID ESD S3









VERSCHIEDENE FUSSTYPEN



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B



Gr.	Typ 1 | Art.-Nr.	Typ 2 | Art.-Nr.	Typ 3 | Art.-Nr.
36 - 39	1768101	1768102	1768103
40 - 48	7681101	7681102	7681103

ELTEN

MASON PRO GTX® LOW ESD S3

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Norm EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Gr.	Typ 1 | Art.-Nr.	Typ 2 | Art.-Nr.	Typ 3 | Art.-Nr.
40 - 48	7283101	7283102	7283103

ELTEN

MASON PRO GTX® MID ESD S3S WR

VERSCHIEDENE FUSSTYPEN



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/CI, Form B

Gr.	Typ 1 | Art.-Nr.	Typ 2 | Art.-Nr.	Typ 3 | Art.-Nr.
40 - 48	7683101	7683102	7683103

ELTEN

MATTHEW PRO GTX® LOW ESD S3S WR

VERSCHIEDENE FUSSTYPEN



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/CI, Form A

Gr.	Typ 1 | Art.-Nr.	Typ 2 | Art.-Nr.	Typ 3 | Art.-Nr.
36 - 39	1727801	1727802	1727803
40 - 48	7278101	7278102	7278103

ELTEN

MATTHEW PRO GTX® MID ESD S3S WR

VERSCHIEDENE FUSSTYPEN



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/CI, Form B

Gr.	Typ 1 | Art.-Nr.	Typ 2 | Art.-Nr.	Typ 3 | Art.-Nr.
36 - 39	1767801	1767802	1767803
40 - 48	7678101	7678102	7678103

ELTEN

DANIEL PRO LOW ESD S3S

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Gr.	Typ 1 | Art.-Nr.	Typ 2 | Art.-Nr.	Typ 3 | Art.-Nr.
36 - 39	1727901	1727902	1727903
40 - 48	7279101	7279102	7279103

ELTEN

DANIEL PRO MID ESD S3

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2; TPU Überkappe; Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Norm EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Gr.	Typ 1 | Art.-Nr.	Typ 2 | Art.-Nr.	Typ 3 | Art.-Nr.
36 - 39	1767901	1767902	1767903
40 - 48	7679101	7679102	7679103

GORE-TEX® KLIMAMEMBRANEN

FÜR ALLE WETTER GERÜSTET

GORE-TEX® Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort. Je nach Einsatzbereich oder Jahreszeit werden unterschiedliche Membranen in den Schuhmodellen verwendet.

ALL-WEATHER-MEMBRAN


Schuhe mit GORE-TEX® Performance Comfort eignen sich durch ihre geringe Isolierung besonders für Arbeiten im Freien bei normalen bis kalten Temperaturen.

SOMMER-MEMBRAN

Schuhe mit GORE-TEX® Extended Comfort sind nicht isoliert – für einen besseren Wärmeausgleich. Sie eignen sich besonders bei gemäßigten und wärmeren Temperaturen und bei einem extrem hohen Aktivitätslevel.

WINTER-MEMBRAN

Schuhe mit GORE-TEX® Insulated Comfort eignen sich besonders für den Einsatz bei Regen, Schnee und Kälte. Durch eine maximale Wärmeisolierung bleiben die Füße auch bei eisigen Temperaturen optimal klimatisiert.

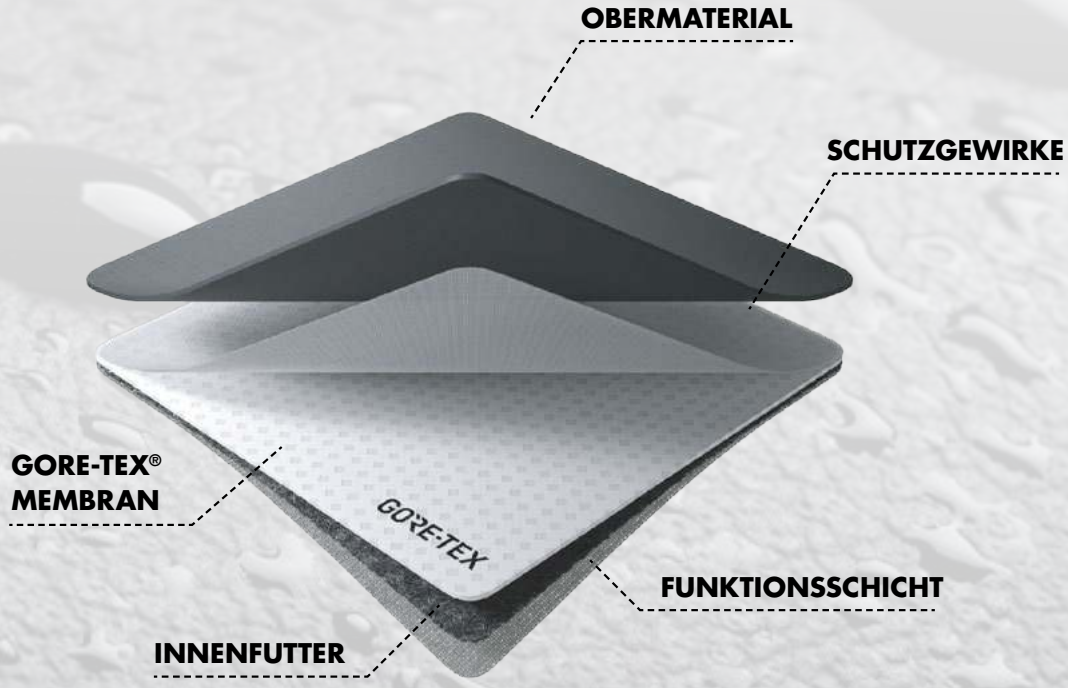

VORTEILE VON GORE-TEX®

- DAUERHAFT WASSERDICHT
- ROBUST
- ATMUNGSAKTIV
- SCHUTZ VOR ALLTAGSCHEMIKALIEN

BODYGUARD

FÜR DIE FÜSSE

SICHERER HALT

Beim Auf- und Abspringen von einem Hubwagen oder Gabelstapler, an Gleisen oder im Lager: In manchen Berufen sind Umknickunfälle besonders häufig und ziehen lange Ausfallzeiten nach sich. Mehr als die Hälfte aller Fußverletzungen sind Verstauchungen oder Verletzungen der Bänder. Hierfür hat ELTEN die BIOMEX PROTECTION©-Manschette entwickelt, die das Fußgelenk in seinem natürlichen Bewegungsablauf stabilisiert und den Bandapparat schützt. Der Schuh bleibt dabei durch den verwendeten Kunststoff besonders leicht und flexibel. Zusätzlich punkten die BIOMEX PROTECTION©-Modelle mit Hightech-Materialien wie GORE-TEX®.

GELENKSCHONEND

Die Manschette versteift den Schuh im Rückfußbereich nicht. Im Gegenteil: Ihre Asymmetrie ist von der Natur abgeschaut, und dadurch können sich die Gelenke des Fußes und der Knie auf natürliche Weise bewegen und werden geschont. Der Bildung von Beschwerden kann man so effektiv vorbeugen. Sogar Hüfte und Rücken profitieren vom natürlichen Bewegungsablauf und werden weniger belastet. Denn die Muskeln, Gelenke und Bänder des Bewegungsapparates sind keine voneinander unabhängigen „Einzelteile", sondern bilden ein zusammenhängendes funktionales System. Wird ein Element gestört, hat das Auswirkungen auf die Funktionalität aller anderen und ruft letztendlich Beschwerden unterschiedlichster Art hervor – wie eine Art Kettenreaktion. Die BIOMEX PROTECTION© Manschette verhindert eine solche negative Entwicklung.



BIOMEX PROTECTION© MANSCHETTE

Die Manschette ist im Bereich der Zwischensohle fest „verankert". Wenn Zug- und Druckkräfte gleichzeitig einwirken – wie dies bei Umknickunfällen häufig der Fall ist – gibt sie dem Fuß dadurch optimale Stabilität. Sie folgt zudem den natürlichen Bewegungsachsen der Gelenke im Fuß und im Knie bei ihrer Bewegung zur Körpermitte hin. Das verringert die Umknickgefahr entscheidend.



- BIOMECHANISCHE KONSTRUKTION
- OPTIMALE SCHUTZFUNKTION FÜR DIE SPRUNGGELENKE
- STEIGBÜGELTECHNIK FÜR HOHE STABILITÄT
- LEICHTER KUNSTSTOFF
- GROSSE FLEXIBILITÄT BEIM LAUFEN UND HINKNIEN
- HOHER TRAGEKOMFORT

ELTEN

RENZO BIOMEX GTX® ESD S3 WR

UMKNICKSCHUTZ



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz



Norm EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art.-Nr. 765421 **Gr.** 36 - 50

ELTEN

RENZO BIOMEX ESD S3S WR

UMKNICKSCHUTZ



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz



Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 763421 **Gr.** 36 - 50

ELTEN

RENZO BIOMEX GTX® BOA® BLUE MID ESD S3 WR

UMKNICKSCHUTZ



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz



Norm EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art.-Nr. 763461 **Gr.** 36 - 50

ELTEN

RENZO BIOMEX GTX® BLUE MID ESD S3 WR

UMKNICKSCHUTZ



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz



Norm EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art.-Nr. 763451 **Gr.** 36 - 50



ELTEN

DINO BLACK S3S

UMKNICKSCHUTZ



Rindleder/Textilmaterial/Hydrophobiertes Nubukleder; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle; Abriebfester Spitzenschutz



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC, Form B

Art.-Nr. 63331 **Gr.** 39 - 47

ELTEN

ARTURO BLACK-RED MID ESD S3S



UMKNICKSCHUTZ

Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS; Lederfreie Ausstattung



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 765511 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

FUSION GTX® S3 WR



UMKNICKSCHUTZ

Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; GUMMI/PU Sohle VIBRAM



Norm EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 63481 **Gr.** 6,5 - 12



WINTERSTIEFEL



GEGEN KALTE FÜSSE

Die dunkle Jahreszeit hält besondere Herausforderungen für Mensch und Sicherheitsschuhe bereit. Glatte und gefrorene Böden, bittere Kälte oder auch einfach mal ein Regenschauer – wer für den Winter gewappnet sein will und seinen Füßen etwas Gutes tun möchte, findet den idealen Partner bei unseren vielseitig einsetzbaren Wintersicherheitsschuhen – ob trendiger Boot oder klassischer Arbeitsschuh. Rutschfest, trocken und warm – unsere Modelle für den Winter sind den harten Bedingungen angepasst.

ELTEN

JO_ROBUST HIGH ESD S3



WINTERSTIEFEL

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Warmfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.-Nr. 18431 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JO_TOUGH HIGH ESD S3



WINTERSTIEFEL

REISSVERSCHLUSS

Rindleder; Reißverschluss; Weblamm; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.-Nr. 18491 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JERRY S3



WINTERSTIEFEL

REISSVERSCHLUSS

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Winterfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle NEW BASIC; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/CI, Form C

Art.-Nr. 16011 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

DESPERADO ESD S3



WINTERSTIEFEL

Rindleder waxy im Vintage-Design; Warmfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle L10 PIRATE

Norm EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.-Nr. 782071 **Gr.** 37 - 47

ELTEN

JORIS GTX® S3 WR



WASSERDICHT

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Art.-Nr. 68461 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

RENZO WINTER S3S



WINTERSTIEFEL

Rindleder; Weblamm; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.-Nr. 65741 **Gr.** 36 - 50

ELTEN

RIGGER BOOT ESD S3S



WINTERSTIEFEL

Rindleder; Warmfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.-Nr. 78671 **Gr.** 36 - 50

ELTEN

GAVIN BLACK HIGH ESD S3S



NEU
FÜR LANDWIRTE

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Art.-Nr. 78121 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

GAVIN BROWN HIGH ESD S3S



NEU
FÜR LANDWIRTE

Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Art.-Nr. 78131 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

GAVIN GTX® BROWN HIGH ESD S3S WR



NEU
FÜR LANDWIRTE

Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Art.-Nr. 78331 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

JOSCHI GTX® ESD S3S WR



WASSERDICHT

Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/CI, Form C

Art.-Nr. 76531 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

JOSCHI BOA® GTX® ESD S3S WR



WASSERDICHT

Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Aluminiumkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD; PU-Spitzenschutz; Extra weite Passform

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/CI, Form C

Art.-Nr. 76541 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

ERIC S3S



WINTERSTIEFEL

Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Echtes Lammfell; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD ; Metallfreier Durchtrittschutz; Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES; PU-Spitzenschutz



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/CI, Form C

Art.-Nr. 86541 **Gr.** 38 - 48

ELTEN

HAYS XXAG PRO BOA® GTX® BLACK HIGH ESD S3S WR



NEU

EXTREMER GRIP

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX VIBRAM mit ARCTIC GRIP PRO Technologie; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Art.-Nr. 784121 **Gr.** 39 - 48

ELTEN

HAYS XXAG PRO BOA® BLACK HIGH ESD S3S



NEU

EXTREMER GRIP

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Thermoisolierendes Innenfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX VIBRAM mit ARCTIC GRIP PRO Technologie; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Art.-Nr. 784131 **Gr.** 39 - 48

ELTEN

HAYS XXAG PRO BLACK HIGH ESD S3S



NEU

EXTREMER GRIP

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Thermoisolierendes Innenfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX VIBRAM mit ARCTIC GRIP PRO Technologie; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Art.-Nr. 784111 **Gr.** 39 - 48

VIBRAM ARCTIC GRIP PRO

Die VIBRAM ARCTIC GRIP PRO aus GUMMI sorgt für außergewöhnlichen Halt auf glatten, vereisten Oberflächen – entwickelt für härteste Bedingungen. Die Gummimischung bleibt auch bei arktischen Temperaturen bis zu -40 °C elastisch und bietet somit sicheren Halt, wo andere längst den Halt verloren haben.

EINZIGARTIGE POLYMER-MISCHUNG



GRÖSSERE OBERFLÄCHE FÜR HOHE GRIFFIGKEIT

GROBES PROFIL VERDRÄNGT SCHNEE, EIS UND SCHMUTZ

LOWA

SICHERHEITSSCHUHE

SAFETY & MORE

Sport- und Trekkingspezialist LOWA und Sicherheitsschuh-Experte ELTEN haben gemeinsam die LOWA Work Collection entwickelt. Sportliche Sicherheitsschuhe, ob für die Baustelle oder die Freizeit: auf jeden Fall immer ein Blickfang. Mit modernen Materialien oder klassisch aus Leder. Die LOWA Work Collection überzeugt durch schnittiges Design und volle Sicherheit.

LARROX WORK GTX® BLACK-GREY LO S3 WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345 S3 WR/HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art.-Nr. 5430 **Gr.** 39 - 48

LARROX WORK GTX® BLACK-GREY MID S3 WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345 S3 WR/HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art.-Nr. 5480 **Gr.** 39 - 48

LARROX WORK GTX® BLACK LO S3 WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345 S3 WR/HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art.-Nr. 5420 **Gr.** 39 - 48

LARROX WORK GTX® BLACK MID S3 WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345 S3 WR/HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art.-Nr. 5460 **Gr.** 39 - 48

LARROX WORK GTX® GREY LO S3 WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345 S3 WR/HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art.-Nr. 5424 **Gr.** 39 - 48

LARROX WORK GTX® GREY MID S3 WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345 S3 WR/HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art.-Nr. 5464 **Gr.** 39 - 48

LARROX WORK GTX® BLACK-BLUE LO S3 WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345 S3 WR/HI/HRO/CI/SRA, Form A

Art.-Nr. 5432 **Gr.** 39 - 48

LARROX WORK GTX® BLACK-BLUE MID S3 WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345 S3 WR/HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art.-Nr. 5482 **Gr.** 39 - 48

LARROX WORK GTX® BLUE LO S3 WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345 S3 WR/HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art.-Nr. 5426 **Gr.** 39 - 48

LARROX WORK GTX® BLUE MID S3 WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345 S3 WR/HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art.-Nr. 5466 **Gr.** 39 - 48



RENEGADE WORK GTX® GREEN LO S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP®-Technologie

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/HI/HRO/CI, Form A

Art.-Nr. 5610 **Gr.** 39 - 47

RENEGADE WORK GTX® GREEN MID S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP®-Technologie

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 5650 **Gr.** 39 - 47

RENEGADE WORK GTX® BLACK LO S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP®-Technologie

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/HI/HRO/CI, Form A

Art.-Nr. 5614 **Gr.** 39 - 47

RENEGADE WORK GTX® BLACK MID S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP®-Technologie

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 5654 **Gr.** 39 - 47

RENEGADE WORK GTX® RED LO S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP®-Technologie

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/HI/HRO/CI, Form A

Art.-Nr. 5612 **Gr.** 39 - 47

RENEGADE WORK GTX® RED MID S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP®-Technologie

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 5652 **Gr.** 39 - 47

ZEPHYR WORK GTX® BROWN MID ESD S3S WR

NEU

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LOWA X-Trac Work; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 5308 **Gr.** 39 - 48

ZEPHYR WORK GTX® BROWN HIGH ESD S3S WR

NEU

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LOWA X-Trac Work; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/HI/HRO/CI, Form C

Art.-Nr. 5310 **Gr.** 39 - 48

ZEPHYR WORK GTX® COYOTE MID ESD S3S WR

NEU

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LOWA X-Trac Work; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 5311 **Gr.** 39 - 48

ZEPHYR WORK GTX® COYOTE HIGH ESD S3S WR

NEU

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LOWA X-Trac Work; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/HI/HRO/CI, Form C

Art.-Nr. 5312 **Gr.** 39 - 48

ZEPHYR WORK GTX® BLACK LO ESD S3S WR

NEU

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LOWA X-Trac Work; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/HI/HRO/CI, Form A

Art.-Nr. 5309 **Gr.** 39 - 48

ZEPHYR WORK GTX® BLACK MID ESD S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LOWA X-Trac Work; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 5304 **Gr.** 39 - 48

ZEPHYR WORK GTX® RANGER GREEN MID ESD S3S WR

NEU

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LOWA X-Trac Work; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 5306 **Gr.** 39 - 48

ZEPHYR WORK GTX® WOLF MID ESD S3S WR

NEU

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LOWA X-Trac Work; PU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 5305 **Gr.** 39 - 48

SEEKER WORK LX PRO GTX® S3S WR

WASSERDICHT



Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/HI/HRO/CI, Form C

Art.-Nr. 5350 **Gr.** 39 - 48



LEANDRO WORK LX PRO GTX® LO S3S WR

WASSERDICHT



Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/HI/HRO/CI, Form A

Art.-Nr. 5840 **Gr.** 39 - 48

LEANDRO WORK LX PRO GTX® MID S3S WR

WASSERDICHT



Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle LOWA; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie; TPU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/HI/HRO/CI, Form B

Art.-Nr. 5880 **Gr.** 39 - 48

WAS FRAUEN WOLLEN

MODISCH SICHER

Frauenfüße brauchen ganz besondere Fürsorge. Verlässlichkeit, sehr gute Passform, modisches Aussehen – das wünschen sich Frauen von Sicherheitsschuhen. Können sie haben: Mit den vielfältigen Modellen von ELTEN. Unser zuverlässiger Fußschutz trifft genau die Ansprüche der Damen in der modernen Arbeitswelt.

LEICHTIGKEIT AUF EINEM NEUEN LEVEL

Die sportliche Silhouette eines Running-Shoes, kombiniert mit extremer Leichtigkeit: die TAVIXX-Schuhe aus der Modellreihe FEEL sind flexibel, belastbar und bringen noch mehr Dynamik und Komfort in den Arbeitsalltag. Hierfür haben wir unsere WELLMAXX-Technologie im Detail verbessert: Dank der durchgehenden eTPU-Zwischensohle aus Infinergy® von BASF werden Stöße noch effizienter abgefedert und Energie bei jedem Schritt zurückgegeben.
Die Lady-Variante geht noch weiter: speziell für Damenfüße entwickelt, unter 400 Gramm und ausgestattet mit atmungsaktivem Mesh, Carbonkappe und metallfreiem Durchtrittschutz. Das Ergebnis: mehr Bewegungsfreiheit, weniger Ermüdung den ganzen Tag.

ELTEN

TAVIXX LADY XXFE WHITE-MINT LOW ESD S1PS

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.-Nr. 741601 **Gr.** 36 - 42

ELTEN

JO_SPEEDY BLACK-AQUA LOW ESD S1PS



Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 12131 **Gr.** 36 - 42



ELTEN

HENNY XXTL BLACK LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 742581 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

HENNY XXTL BLACK MID ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 746581 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

HANNAH XXTL BLACK-RED LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 742531 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

HANNAH XXTL BLACK-RED MID ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 746531 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 742561 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED MID ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 746561 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

MADDIE XXTL BLUE LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 742331 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

FIONA XXTL HIGH ESD S3S

WINTERSTIEFEL

REISSVERSCHLUSS



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Reißverschluss; Warmfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/CI, Form B

Art.-Nr. 748101 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

MADDIE GREY LOW ESD S1PS

OPTIMALE DÄMPFUNG



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.-Nr. 749501 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

LUANA GREY-TURQUOISE LOW ESD S1

OPTIMALE DÄMPFUNG



Meshmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 749125 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

MAJA LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 74781 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

MAJA MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle NOVA; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 74791 **Gr.** 35 - 42



ELTEN

LENA BLACK-BLUE LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A

Art.-Nr. 742121 **Gr.** 34 - 42

ELTEN

LENA BLACK-BLUE MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR, Form B

Art.-Nr. 746121 **Gr.** 34 - 42

ELTEN

LENA BOA® MID ESD S3S



Rindleder; BOA® Fit System; Textilfutter Bioactive; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art.-Nr. 746151 **Gr.** 34 - 42

ELTEN

LOTTE GTX® BLUE MID ESD S3S WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/CI, Form B

Art.-Nr. 746111 **Gr.** 34 - 42

ELTEN

LILLY BLACK MID ESD S3S



Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle TREKKING LADY

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art.-Nr. 746161 **Gr.** 34 - 42



ELTEN

NIKOLA BLACK MID ESD S2

REISSVERSCHLUSS



Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art.-Nr. 74310 **Gr.** 36 - 42

TIPPS FÜR BEQUEME SICHERHEITSCHUHE

DER SCHUH MUSS PASSEN

PASSFORM

- Die Füße professionell vermessen lassen. Jeder Fuß ist individuell.
- Druck- oder Scheuerstellen sind ein sicheres Zeichen, dass der Schuh nicht richtig passt! Das spürt man oft schon beim ersten Anziehen.
- Als Frau darauf achten, spezielle Damenmodelle zu wählen.

ATMUNGSAKTIVITÄT

- Futtermaterialien aus Textil verbessern den Feuchtigkeitsausgleich. Bakterienvermehrung, Pilzbefall oder Hautentzündungen werden so minimiert.
- Manche Modelle verfügen auch über eine GORE-TEX®-Membran. Die sind nicht nur wasser- und winddicht, sondern gleichzeitig atmungsaktiv.

SOHLENDÄMPFUNG

- Damit es nicht zu Fuß-, Knie- oder Hüftschmerzen kommt, sollte man gut gedämpfte Sicherheitsschuhe tragen. Dies ist beispielsweise bei den WELLMAXX Modellen mit dem BASF Partikelschaum Infinergy® der Fall.

GUTE POLSTERUNG

- Damit Schuhe bequem sitzen und nicht drücken, sind vor allem an Schaftrand und Lasche Polsterungen hilfreich. So kommt es nicht zu Scheuer- und Druckstellen etwa am Fußrücken.

GUTE EINLEGESOHLEN

- Bei starker Beanspruchung der Füße während der Arbeit sollte man über eine Entlastung durch Einlagen nachdenken.
- Die Einlagen sollten auf das Fuß-Längsgewölbe abgestimmt sein. Es gibt Menschen mit eher hohen, mit eher flachen sowie mit normalintaktem Gewölbe.





WHITE

STRAHLEND WEISSE SICHERHEIT

Ob in Küchen, Pflegebereichen oder Reinräumen, ob Clog, Halbschuh oder Stiefel – unsere Berufs- und Sicherheitsschuhe für Damen und Herren in blütenweiß oder tiefschwarz verbinden Funktionalität mit bestem Schutz und einer Menge Komfort.

ELTEN

TAVIXX XXFE WHITE LOW ESD S1PS

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG





Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art.-Nr. 721651 **Gr.** 36 - 47

ELTEN

GHOST BOA® LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Abriebfester Spitzenschutz



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 72081 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

GHOST LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle L10; Lederfreie Ausstattung



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 72071 **Gr.** 37 - 47

ELTEN

JO_SPEEDY WHITE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMIC; Gummi Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art.-Nr. 12181 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

MADDOX WHITE LOW ESD S3S

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art.-Nr. 729391 **Gr.** 35 - 48



LEICHT & FLEXIBEL

OHNE ZEHENSCHUTZKAPPE. MIT FREIZEIT APPEAL

Modische Sneaker, elegante Business-Modelle oder sportliche Halbschuhe – unsere Berufsschuhe sorgen in allen Bereichen für wohltuende Leichtigkeit. Ohne Zehenschutz-kappe ausgestattet punkten sie trotzdem mit einer umfangreichen Sicherheitsausrüstung. Rutschhemmende Sohlen, atmungsaktive Materialien und eine DGUV-Zertifizierung zur orthopädischen Einlagen-versorgung machen die Schuhe zu einem sicheren Begleiter.

ELTEN

APACHE BLACK-WHITE LOW O1

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Norm EN ISO 20347:2022 O1 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 92220 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

APACHE BLACK LOW O1

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle ; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Norm EN ISO 20347:2022 O1 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 92230 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

APACHE WHITE LOW O1

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Antistatische Softvlies-Brandsohle; MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Norm EN ISO 20347:2022 O1 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 92240 **Gr.** 35 - 48



ELTEN

MADDOX BLACK LEATHER LOW ESD O2

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metallfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 929563 **Gr.** 36 - 49

ELTEN

MADDOX BLACK-RED LOW ESD O2

OPTIMALE DÄMPFUNG



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 929652 **Gr.** 36 - 49

ELTEN

RONAN XXF BLACK LOW ESD O2

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 972640 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

RONAN XXF GTX® BLACK LOW ESD O2 WR

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form A

Art.-Nr. 972610 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

RONAN XXF GTX® DARK GREY MID ESD O2 WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form B

Art.-Nr. 976620 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

RONAN XXF GTX® BROWN MID ESD O2 WR

WASSERDICHT



Auch als Halbschuh erhältlich

Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/CI, Form B

Art.-Nr. 976630 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

RILEY XXF BOA® GTX® GREY-LIME LOW ESD O2 WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Auch in knöchelhoch erhältlich

Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form A

Art.-Nr. 972680 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

RILEY XXF GTX® BLUE-LIME MID ESD O2 WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form B

Art.-Nr. 976670 **Gr.** 35 - 48

ELTEN

ENYA XXF GTX® GREY-TURQUOISE LOW ESD O2 WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Auch in knöchelhoch erhältlich

Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form A

Art.-Nr. 974270 **Gr.** 35 - 42

ELTEN

MARAIS BLACK LOW ESD O1



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/SCF Sohle TRANSFOAMERS; Lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz



Norm EN ISO 20347:2022 O1 FO/SR/HRO, Form A

Art.-Nr. 972080 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

TAVIXX XXFE WHITE LOW ESD O1

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20347:2022 O1 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 9721650 **Gr.** 37 - 48

ELTEN

TAVIXX XXFE BLACK LOW ESD O1

NEU

OPTIMALE DÄMPFUNG



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20347:2022 O1 FO/SR, Form A

Art.-Nr. 9721630 **Gr.** 37 - 48

WEELMAXX FEEL

MAXIMALER TRAGEKOMFORT

SEHR LEICHT



GANZFLÄCHIGE ZWISCHENSOHLE AUS INFINERGY® BY BASF

TPU LAUFSOHLE



SPECIALS



FÜR EXTREMSITUATIONEN GEMACHT

Halten immer durch: Unsere Specials für Jobs unter den härtesten Bedingungen! Ob am Hochofen, im Wald, auf dem Dach oder wenn es brennt – sie trotzen jeder Herausforderung. Sicherheit und Tragekomfort gepaart mit funktionalem Design und Hightech-Materialien überzeugen in allen Lagen. Auch Füße mit Problemzonen kommen auf ihre Kosten.

ELTEN

ANDERSON LOOP S3S

DACHDECKERSCHUH



Rindleder; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/HI/HRO, Form B

Art.-Nr. 66081 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

ANDERSON ROOF S3S

DACHDECKERSCHUH



Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß; Gepolsterte Schutzmanschette; Hitzebeständige Nähte; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/HI/HRO, Form B

Art.-Nr. 66071 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

ANDERSON CRAFT LOW S3

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß; Gepolsterte Schutzmanschette; Hitzebeständige Nähte; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Art.-Nr. 26091 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

ANDERSON CRAFT MID S3S

DACHDECKERSCHUH



Rindleder; Praktischer Zweischnallen-Verschluss für individuelle Anpassung an den Fuß; Gepolsterte Schutzmanschette; Hitzebeständige Nähte; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle SKY; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/HI/HRO, Form B

Art.-Nr. 66091 **Gr.** 40 - 48

ELTEN

CARL II S3

SCHWEISSERSTIEFEL
EN ISO 20345



Rindleder; Gepolsterte Schutzmanschette; Hitzebeständige Nähte; Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle; Lederfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/HI/HRO, Form B

Art.-Nr. 64471 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

CARLO S3

SCHWEISSERSTIEFEL
EN ISO 20349



Rindleder; Gepolsterte Schutzmanschette; Hitzebeständige Nähte; Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz

Norm EN ISO 20349-2 S3 HI/HRO/WG/SRC, Form B

Art.-Nr. 64491 **Gr.** 38 - 50

ELTEN

LUTZ II ESD S3



Rindleder; Hitzebeständige Nähte; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz



Norm

EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/HI/HRO, Form B

Art.-Nr. 760571 **Gr.** 38 - 50

DUNLOP PVC-STIEFEL WORK IT S5



PVC; Stahlkappe; Stahlzwischensohle; Grobstollige PVC Sohle



Norm

Art.-Nr. 8442221 **Gr.** 36 - 48



ELTEN

ARBORIST GTX® S3

SCHNITTSCHUTZ

FORSTSTIEFEL



Waterproof-Rindleder; Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen; Schutzniveau 2 (24m/sek); GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES; PU-Spitzenschutz



Norm

EN ISO 17249 S3 CI/Schutzniveau 2 (24 m/s)/SRC, Form C

Art.-Nr. 88781 **Gr.** 38 - 48

MITTELFUSSSCHUTZ

Verletzungen am Mittelfuß sind schmerzhaft und die Heilung nimmt oft mehrere Wochen in Anspruch. Hauptursache für diese Art von Verletzungen sind Unfälle mit herabfallenden Gegenständen. XRD® MET GUARD ist ein Mittelfußschutz im Schuh: Der flexible und stoßdämpfende Einsatz aus Polyurethan-Schaumstoff wird direkt in den Spannbereich des Schuhs eingesetzt und schützt die Mittelfußknochen vor Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände und Stöße.



VORTEILE:

- Extrem absorbierender Aufprallschutz
- Dauerhafte Stoßabsorption
- Das Material behält auch nach langem Tragen seine Form
- Dünn, flexibel und sehr leicht
- Passt sich optimal dem Fuß an
- Optimale Beweglichkeit dank profilierter Oberseite
- Ergonomisches Design

ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA® M BLACK LOW ESD S3S

MITTELFUSSSCHUTZ



Rindleder; BOA® Fit System; Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HI/HRO/M, Form A

Art.-Nr. 728891 **Gr.** 39 - 48

ELTEN

TERENCE XXG PRO BOA® M BLACK MID ESD S3S

MITTELFUSSSCHUTZ



Rindleder; BOA® Fit System; Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF



Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HI/HRO/M, Form B

Art.-Nr. 768891 **Gr.** 39 - 48

ELTEN

ELIO BIOMEX M ESD S3

MITTELFUSSSCHUTZ



Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser; BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks; Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP; PU-Spitzenschutz



Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG/M, Form B

Art.-Nr. 763431 **Gr.** 36 - 50



FEUERWEHR

WE SAVE THE BRAVE

Ob die Katze auf dem Dach oder ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus – für besondere Einsatzgebiete und die Personen, die anderen helfen, braucht es Fußschutz, auf den man sich verlassen kann. Mit den Feuerwehrstiefeln der ELTEN FIRE Reihe schützen wir all diejenigen, die uns in der Not zur Seite stehen. Hochwertige und strapazierfähige Materialien, qualitative Verarbeitung und höchste Standards – nichts anderes sollten unsere Träger von uns erwarten. Sicherheit für diejenigen, die unsere Welt ein Stück sicherer machen.

ELTEN

EURO PROOF GTX® F2A WR

WASSERDICHT



Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89221 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

EURO PROOF F2A WR



Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Lederfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz; Abriebfester Spitzenschutz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89211 **Gr.** 36 - 48

ELTEN

COLIN GTX® BOA® ESD F2A WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System; Hitzebeständige Nähte; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89631 **Gr.** 35 - 50

ELTEN

COLIN II GTX® BOA® ESD F2A WR

NEU

WASSERDICHT



Rindleder - feuerresistent; BOA® Fit System; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; Anziehschlaufe; Innentasche zur Befestigung eines RFID Transponders; GORE-TEX® CROSS-TECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89731 **Gr.** 35 - 50

ELTEN

CRUZ GTX® ESD F2A WR

WASSERDICHT



Rindleder - feuerresistent; Hitzebeständige Nähte; Schienbein-Protektor aus TPU; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form D

Art.-Nr. 89611 **Gr.** 35 - 50

ELTEN

CRAIG GTX® ESD F2A WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Hitzebeständige Nähte; Schnittschutzstiefel - Schutz gegen Schnitte von handgeführten Kettensägen; Schutzniveau 2 (24m/sek); Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/Schutzniveau 2 (24 m/s)/SRC, Form D

Art.-Nr. 89641 **Gr.** 35 - 50

ELTEN

CURT GTX® ESD F2A WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT



Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89621 **Gr.** 35 - 50

ELTEN

CURT II GTX® ESD F2A WR

NEU

WASSERDICHT



Rindleder - feuerresistent; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Weiches Knöchelpolster; Flexzonen; Anziehschlaufe; Innentasche zur Befestigung eines RFID Transponders; GORE-TEX® CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form C

Art.-Nr. 89721 **Gr.** 35 - 50

ELTEN

CURTIS GTX® ESD F2A WR

WASSERDICHT





Rindleder - feuerresistent; Hitzebeständige Nähte und Senkel; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Weiches Knöchelpolster; Anziehschlaufe; Innentasche zur Befestigung eines RFID Transponders; GORE-TEX® CROSSTECH®-Membran; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; TPU Überkappe; Ausziehhilfe an der Ferse; Steilfrontabsatz



Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form D

Art.-Nr. 89651 **Gr.** 35 - 50

ELTEN

CLAY ESD F2A WR

SOLANGE DER VORRAT REICHT





Rindleder - feuerresistent; Weiches Knöchelpolster; Hitzebeständige Nähte; Flexzonen; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2; Antistatische Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP; Abriebfester Spitzenschutz; Steilfrontabsatz




Norm DIN EN 15090 F2A (TYP 2) WR/HI3/HRO/CI/SRC, Form D

Art.-Nr. 89601 **Gr.** 38 - 50

ELTEN

JO_FLO MID ESD S3





Hydrophobiertes Textilmaterial/Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle Basic black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Stahlzwischensohle; PU/PU Sohle jo_EXPLORE; PU Überkappe



Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/LG, Form B

Art.-Nr. 16981 **Gr.** 36 - 48



ZUBEHÖR



ALLES FÜR KOMFORT & PFLEGE

Selbst der beste Schuh kann durch das passende Zubehör noch komfortabler, modischer oder gepflegter werden. Daher bieten wir Ihnen eine Auswahl an hochwertigen Einlegesohlen, Socken, Senkeln und Pflegemitteln.

INDIVIDUELLE EINLEGESOHLEN

SENSICARE

SENKFUSS
Bei zu flachem Längsgewölbe und komfortable Dämpfung.

LOW



NORMALFUSS
Bei intaktem Längsgewölbe.

MEIDUM



HOHLFUSS
Zur effektiven Stoßdämpfung bei zu hohem Längsgewölbe.

HIGH



ARTISAN + FIREFIGHTERS SOLE

KRÄFTIGE FÜSSE
Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße.



DURCHSCHNITTLICH KRÄFTIGE FÜSSE
Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße.



SCHLANKE FÜSSE
Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen.



ELTEN SENSICARE



Semi-orthopädische Einlegesohle; Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH; Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen; Formstabil und dauerhaft flexibel; Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind; Hautfreundliche Obermaterialien

SensiCare Low	Art.Nr. 204080	**Gr.**	36 - 50
SensiCare Medium	Art.Nr. 204081	**Gr.**	36 - 50
SensiCare High	Art.Nr. 204082	**Gr.**	36 - 50

ELTEN SENSICARE LADY



Damenpassform; Semi-orthopädische Einlegesohle; Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH; Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen; Formstabil und dauerhaft flexibel; Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind; Hautfreundliche Obermaterialien

SensiCare Lady Low	Art.Nr. 204083	**Gr.**	34 - 42
SensiCare Lady Medium	Art.Nr. 204084	**Gr.**	34 - 42
SensiCare Lady High	Art.Nr. 204085	**Gr.**	34 - 42

ARTISAN SOLE ESD



AUCH IN DAMENPASSFORM ERHÄLTLICH

Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße; Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße; Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Level 1	Art.Nr. 204153	**Gr.**	36 - 48	Damen Art.Nr. 204150	**Gr.**	34 - 42
Level 2	Art.Nr. 204154	**Gr.**	36 - 48	Damen Art.Nr. 204151	**Gr.**	34 - 42
Level 3	Art.Nr. 204155	**Gr.**	36 - 48	Damen Art.Nr. 204152	**Gr.**	34 - 42

FIREFIGHTERS SOLE



Ganzflächige Einlegesohle; In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1, Level 2, Level 3; Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße; Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchschnittlich kräftige Füße; Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest

Level 1	Art.Nr. 204011	**Gr.**	38 - 50
Level 2	Art.Nr. 204012	**Gr.**	38 - 50
Level 3	Art.Nr. 204013	**Gr.**	38 - 50

ESD PRO SOLE



Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind; Für orthopädische Veränderungen zertifiziert

Art.Nr. 204054 **Gr.** 35 - 52

ESD PRO LADY SOLE



Damenpassform; Ganzflächige Einlegesohle; Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima; Abriebfest; Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage zertifiziert sind

Art.Nr. 204056 35 - 42

ELTEN PERFECT FIT-SOCKS AIR LOW ESD (CARBON)



Arbeitssocke; Atmungsaktiv; Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung; Anatomisch geformtes Fußbett; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Hautfreundliche Materialien; Klimaregulierendes COOLMAX® Garn; ESD-Ausstattung; 68% Polyester (COOLMAX®FIBER), 29% Polyamid, 2% Elasthan, 1% Carbon

Art.Nr. 900024 **Gr.** 35 - 50

ELTEN PERFECT FIT-SOCKS AIR MID ESD (CARBON)



Arbeitssocke; Atmungsaktiv; Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung; Anatomisch geformtes Fußbett; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Hautfreundliche Materialien; Klimaregulierendes COOLMAX® Garn; ESD-Ausstattung; 48% Polyester (COOLMAX®FIBER), 33% Polyamid, 16% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Carbon

Art.Nr. 900023 **Gr.** 35 - 50

ELTEN BASIC-SOCKS



Basic-Socke in Schwarz; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; 75% Baumwolle, 22% Polyester, 3% Elasthan; Antistatisch gewaschen

Art.Nr. 900015 **Gr.** 35 - 50

ELTEN BUSINESS-SOCKS



Business-Socke in Schwarz, elegant und komfortabel; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; 98% Nylon, 2% Elasthan

Art.Nr. 900016 **Gr.** 35 - 50

ELTEN PERFECT FIT-SOCKS ESD (CARBON)



Arbeitssocke in Schwarz/Grau; Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Hautsympathische Materialien; Klimaregulierendes COOLMAX® Garn; ESD-Ausstattung; 50% Polyester (COOLMAX®FIBER), 26% Polyamid, 21% Baumwolle, 2% Elasthan, 1% Carbon

Art.Nr. 900022 35 - 50

ELTEN THERMO-SOCKS



Wärmende Arbeitssocke in Schwarz/Grau; Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung; Hochelastisches, druckfreies Bündchen; Anatomisch geformtes Fußbett; Hautsympathische Materialien; 50% Polyacryl, 30% Polyamid, 20% Wolle

Art.Nr. 900018 35 - 50

LACES L10



SOLANGE DER VORRAT REICHT

Geeignet für Sicherheitsschuhe; Material: Polyester; Länge: 120 cm

Art.Nr. 260090 schwarz; 260091 hellgrau; 260092 beige; **1 Paar** VPE

ROUND LACES



Geeignet für Sicherheitsschuhe; Material: Polyamid

Art.Nr.	260070 - 80 cm	**5 Paar**	VPE
Art.Nr.	2600703 - 100 cm	**5 Paar**	VPE

ELTEN CLEANING FOAM



NEU

Hochwirksamer Reinigungsschaum mit Mizellentechnologie; Ideal für die schonende Reinigung des gesamten Schuhs; Entfernt Verschmutzungen schnell und mühelos, wirkt dabei effektiv und sanft; Inhalt: 150ml

Art.Nr. 5040003 Stk

MYXAL FOOT-SPRAY



NEU

Schuhdesinfektionsmittel mit Langzeitwirkung; Entfernt Bakterien und Pilze; Erzeugt eine langanhaltende Umgebung, in der Mikroorganismen nicht überleben können; Verhindert unangenehme Geruchsbildung durch Bakterien und hilft, Infektionen am Fuß vorzubeugen; Inhalt: 100ml

Art.Nr. 509998 Stk

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

NAME	ART.-NR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
O1								
APACHE black Low O1	92230	35 - 48		•	•		Form A	75
APACHE black-white Low O1	92220	40 - 48		•	•		Form A	75
APACHE white Low O1	92240	35 - 48		•	•		Form A	75
MARAIS black Low ESD O1	97208	36 - 48		•	•		Form A	77
TAVIXX XXFE white Low ESD O1	9721650	37 - 48		•	•	•	Form A	77
TAVIXX XXFE black Low ESD O1	9721630	37 - 48		•	•	•	Form A	77
O2								
ENYA XXF GTX® grey-turquoise Low ESD O2 WR	974270	35 - 42		•	•	•	Form A	77
MADDOX black leather Low ESD O2	929563	36 - 49		•	•		Form A	75
MADDOX black-red Low ESD O2	929652	36 - 49		•	•		Form A	75
RILEY XXF BOA® GTX® grey-lime Low ESD O2 WR	972680	35 - 48		•	•	•	Form A	76
RILEY XXF GTX® blue-lime Mid ESD O2 WR	976670	35 - 48		•	•	•	Form B	76
RONAN XXF GTX® dark grey Mid ESD O2 WR	976620	35 - 48		•	•	•	Form B	76
RONAN XXF GTX® brown Mid ESD O2 WR	976630	35 - 48		•	•	•	Form B	76
RONAN XXF black Low ESD O2	972640	35 - 48		•	•	•	Form A	76
RONAN XXF GTX® black Low ESD O2 WR	972610	35 - 48		•	•	•	Form A	76
S1								
LUANA grey-turquoise Low ESD S1	749125	35 - 42		•	•		Form A	69
TAVIXX XXFE blue-orange Low ESD S1	721615	36 - 47		•	•	•	Form A	14
TAVIXX XXFE lime-blue Low ESD S1	721610	36 - 47		•	•	•	Form A	14
TAVIXX XXFE mint Low ESD S1	721600	36 - 47		•	•	•	Form A	14
S1PS								
CYCLONE XXSW BOA® grey Low ESD S1PS	724971	36 - 48		•	•	•	Form A	35
HANKO XXNF black-blue Low ESD S1PS	724821	36 - 48		•	•	•	Form A	13
HANKO XXNF black-orange Low ESD S1PS	724811	36 - 48		•	•	•	Form B	13
IAN XXTP Pro Grey Easy ESD S1PS	711321	35 - 49	•	•	•	•	Form A	10
IMPULSE green Easy ESD S1PS	712551	36 - 47		•	•		Form A	42
jo_RAPID BOA® black-red Easy ESD S1P	11021	36 - 48		•	•		Form A	27
jo_SPEEDY black-aqua Low ESD S1PS	12131	36 - 42		•	•		Form A	67
jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1PS	12171	36 - 48		•	•		Form A	27
jo_SWIFT Air black Low ESD S1PS	12041	36 - 48		•	•		Form A	21
LAKERS XXT Low ESD S1PS	729711	35 - 49	•	•	•	•	Form A	11
LANCE black Low ESD S1PS	729691	40 - 48	•	•	•		Form A	9
LONNY red Easy ESD S1PS	719521	35 - 48	•	•	•		Form A	9

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

NAME	ART.-NR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
S1PS								
LONNY W red Easy ESD S1PS	719301	40 - 48	•	•	•	•	Form A	9
MADDIE grey Low ESD S1PS	749501	35 - 42	•	•	•		Form A	69
ROSARIO XXST white-green Low ESD S1PS	720051	35 - 48	•	•	•	•	Form A	13
SCOTT Pro ESD S1PS	726661	38 - 47		•	•	•	Form A	40
TAVIXX XXFE black Low ESD S1PS	721631	36 - 47		•	•	•	Form A	14
TAVIXX XXFE white Low ESD S1PS	721651	36 - 47		•	•	•	Form A	73
TAVIXX Lady XXFE white-mint Low ESD S1PS	741601	36 - 42		•	•	•	Form A	67
TORNADO XXSW black-blue Low ESD S1PS	724911	36 - 48		•	•	•	Form A	14
TORNADO XXSW BOA® black-blue Low ESD S1PS	724921	36 - 48		•	•	•	Form A	35
S1PL								
BATIS black-blue Low ESD S1PL	720801	36 - 48		•	•		Form A	25
BATIS BOA black-red Low ESD S1PL	720891	36 - 48		•	•		Form A	33
LIVAS black-red Low ESD S1PL	720831	36 - 48		•	•		Form A	25
S2								
NIKOLA black Mid ESD S2	74310	36-42					Form B	70
S3								
ACHIM S3	16321	36 - 48		•	•		Form B	45
ALESSIO Steel Mid ESD S3	767641	36 - 50	•	•	•	•	Form B	48
ALESSIO Steel XW Mid ESD S3	767661	36 - 50	•	•	•		Form B	48
ALESSIO Steel XXW Mid ESD S3	767671	36 - 50	•	•	•		Form B	48
ANDERSON Craft Low S3	26091	40 - 48		•	•		Form A	79
ANDERSON Craft Mid S3	66091	40 - 48		•	•		Form B	79
ANDERSON Loop S3	66081	40 - 48		•	•		Form B	79
ANDERSON Roof S3	66071	40 - 48		•	•		Form B	79
ARBORIST GTX S3	88781	38 - 48		•	•		Form C	80
BASIC II Mid S3	16281	36 - 48					Form B	45
BASIC II Low S3	12281	36 - 48					Form A	45
BENTE XXE GTX® blue Low ESD S3	720721	40 - 48		•	•		Form A	18
BENTE XXE GTX® blue Mid ESD S3	760721	40 - 48		•	•		Form B	18
BENTE XXE GTX® green Mid ESD S3	760731	40 - 48		•	•		Form B	18
CARL II S3	64471	36 - 48	•	•	•	•	Form B	79
CARLO S3	64491	38 - 50		•	•	•	Form B	79
DANIEL Pro Mid ESD S3	7679101|02|03	36 - 48	•	•	•		Form B	50
DESPERADO ESD S3	782071	37 - 47		•	•		Form B	57

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

NAME	ART.-NR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
S3								
ELIO Biomex M ESD S3	763431	39 - 50	•	•	•	•	Form B	80
EMOTION ESD S3	761091	37 - 48	•	•	•		Form B	24
FUSION GTX® S3 WR	63481	6,5 - 12			•	•	Form B	55
JERRY S3	16011	36 - 48		•	•		Form C	57
jo_BUILDER Mid ESD S3	16461	36 - 48		•	•		Form B	38
jo_CHAMP Low ESD S3	12421	36 - 48		•	•		Form A	46
jo_CHAMP Mid ESD S3	16421	36 - 48		•	•		Form B	46
jo_COLOUR orange Low S3	12941	36 - 48					Form A	37
jo_COLOUR orange Mid S3	16941	36 - 48					Form B	37
jo_FLO Mid ESD S3	16981	36 - 48		•	•		Form B	85
jo_ROBUST High ESD S3	18431	36 - 48		•	•		Form C	57
jo_SLIM black Low ESD S3	12831	36 - 48		•	•		Form A	22
jo_SLIM darkblue Low ESD S3	12841	36 - 48		•	•		Form A	22
jo_SLIM lime Low ESD S3	12851	36 - 48		•	•		Form A	22
jo_SPEEDY black-red Low ESD S3	12151	36 - 48		•	•		Form A	22
jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3	12161	36 - 48		•	•		Form A	22
jo_SPEEDY white Low ESD S3	12181	36 - 48		•	•		Form A	73
jo_TOUGH ESD S3	18491	36 - 48		•	•		Form C	57
JORIS GTX S3 WR	68461	36 - 48	•	•	•	•	Form C	57
LARROX Work GTX® black-blue Lo S3	5432	39 - 48		•	•		Form A	62
LARROX Work GTX® black-blue Mid S3	5482	39 - 48		•	•		Form B	62
LARROX Work GTX® black Lo S3	5420	39 - 48					Form A	61
LARROX Work GTX® black Mid S3	5460	39 - 48					Form B	61
LARROX Work GTX® black-grey Lo S3	5430	39 - 48					Form A	61
LARROX Work GTX® black-grey Mid S3	5480	39 - 48					Form B	61
LARROX Work GTX® blue Lo S3	5426	39 - 48					Form A	62
LARROX Work GTX® blue Mid S3	5466	39 - 48					Form B	62
LARROX Work GTX® grey Lo S3	5424	39 - 48					Form A	61
LARROX Work GTX® grey Mid S3	5464	39 - 48					Form B	61
LAURENZO Rubber Mid ESD S3	766941	36 - 50		•	•		Form B	47
LAURENZO Rubber XW Mid ESD S3	766961	36 - 50					Form B	47
LAURENZO Rubber XXW Mid ESD S3	766981	36 - 50					Form B	47
LEEVI XXNF BOA® black-lime Low ESD S3S	724841	36 - 48		•	•	•	Form A	35
LENA black-blue Low ESD S3	742121	34 - 42	•	•	•	•	Form A	69
LENA black-blue Mid ESD S3	746121	34 - 42	•	•	•	•	Form B	70

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

NAME	ART.-NR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
S3								
LENNY S3	12321	36 - 48		•	•		Form A	45
LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3	728711	36 - 48	•	•	•	•	Form A	17
LEONARDO XXSG black-blue Mid ESD S3	768711	36 - 48	•	•	•	•	Form B	17
LUTZ II ESD S3	760571	38 - 50	•	•	•	•	Form B	80
MASON Pro GTX® Low ESD S3	7283101|02|03	40 - 48					Form A	50
MASON Pro Low ESD S3	7281101|02|03	36 - 48	•	•	•		Form A	49
MASON Pro Mid ESD S3	7681101|02|03	36 - 48	•	•	•		Form B	49
MILES BOA® MID ESD S3	769491	40 - 48		•	•		Form B	32
MILES Low ESD S3	729451	40 - 48		•	•		Form A	18
MILES Mid ESD S3	769451	40 - 48		•	•		Form B	18
RENZO Biomex GTX® BLUE MID ESD S3	763451	36 - 50	•	•	•	•	Form B	54
RENZO Biomex GTX BOA® BLUE MID ESD S3 WR	763461	36 - 50	•	•	•	•	Form B	54
RENZO Biomex GTX ESD S3 WR	765421	36 - 50	•	•	•	•	Form B	54
RENZO GTX Mid ESD S3 WR	765451	36 - 50	•	•	•	•	Form B	47
RENZO GTX XW Mid ESD S3 WR	765481	36 - 50	•	•	•		Form B	47
RENZO GTX XXW Mid ESD S3 WR	765491	36 - 50	•	•	•		Form B	47
RENZO Low ESD S3	725841	36 - 50	•	•	•	•	Form A	47
RENZO XW Low ESD S3	725861	36 - 50	•	•	•		Form A	47
RENZO XXW Low ESD S3	725881	36 - 50	•	•	•		Form A	47
RENZO Mid ESD S3	765841	36 - 50	•	•	•	•	Form B	47
RENZO XW Mid ESD S3	765861	36 - 50	•	•	•		Form B	47
RENZO XXW Mid ESD S3	765881	36 - 50	•	•	•		Form B	47
TERENCE XXG PRO GTX® black Low ESD S3	728651	39 - 48		•	•		Form A	17
TERENCE XXG PRO GTX® black Mid ESD S3	768651	39 - 48		•	•	•	Form B	17
VINTAGE Low ESD S3	721071	37 - 48	•	•	•		Form A	24
VINTAGE Mid ESD S3	761071	37 - 48	•	•	•		Form B	24
S3								
VINTAGE Pirate Low ESD S3	722071	37 - 47		•	•		Form A	25
VINTAGE Pirate Mid ESD S3	762071	37 - 47		•	•		Form B	25
S3L								
jo_FUN black Low ESD S3L	12701	40 - 48		•	•		Form A	37
jo_FUN blue Low ESD S3L	12711	40 - 48		•	•		Form A	37
jo_SOFT Low ESD S3L	12751	40 - 48		•	•		Form A	37
JORAN BOA® blue Low S3L	720851	36 - 48		•	•		Form A	33

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

NAME	ART.-NR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
S3L								
JORAN BOA® blue Mid S3L	760851	36 - 48		•	•		Form B	33
JORAN BOA® yellow Low S3L	720861	36 - 48		•	•		Form A	33
S3S								
ALAN XXTP black-red low S3S	721301	35 - 49	•	•	•	•	Form A	10
ALESSIO Low ESD S3S	727541	36 - 50	•	•	•	•	Form A	48
ALESSIO XW Low ESD S3S	727561	36 - 50		•	•		Form A	48
ALESSIO XXW Low ESD S3S	727571	36 - 50		•	•		Form A	48
ALESSIO Mid ESD S3S	767541	36 - 50	•	•	•	•	Form B	48
ALESSIO XW Mid ESD S3S	767561	36 - 50		•	•		Form B	48
ALESSIO XXW Mid ESD S3S	767571	36 - 50		•	•		Form B	48
ANTONIO XXSG BOA® GTX® Mid ESD S3S WR	760911	36 - 48	•	•	•	•	Form B	31
ANTONIO XXSG GTX® MID ESD S3S WR	760941	36 - 48	•	•	•	•	Form B	15
ARTURO BLACK-RED MID ESD S3S	765511	38 - 48		•	•	•	Form B	55
BASIC II COMPO MID S3S	16291	36 - 48					Form B	45
BATES XXST black Low ESD S3S	720031	35 - 48	•	•	•	•	Form A	12
BATES XXST black Mid ESD S3S	760031	35 - 48	•	•	•	•	Form B	12
DANIEL Pro Low ESD S3S	7279101|02|03	36 - 48	•	•	•		Form A	50
DINO black S3S	63331	39 - 47		•	•		Form B	54
ENNO XXT Pro Low ESD S3S	720311	39 - 47	•	•	•	•	Form A	11
ENNO XXT Pro Mid ESD S3S	760311	39 - 47	•	•	•	•	Form B	11
ERIC S3S	86541	38 - 48		•	•		Form C	59
FINNLAY BOOT brown ESD S3S	76491	36 - 48		•	•		Form B	48
FIONA XXTL High ESD S3S	748101	35 - 42		•	•	•	Form C	68
FRANCESCO XXSG black Low ESD S3S	728721	36 - 50	•	•	•	•	Form A	15
FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3S	768721	36 - 50	•	•	•	•	Form B	15
FRANCESCO XXSG GTX® black Low ESD S3S WR	728731	36 - 50	•	•	•	•	Form B	16
FRANCESCO XXSG GTX® BLACK MID ESD S3S WR	768731	36 - 50	•	•	•	•	Form B	16
FRANCESCO XXSG RU black Low ESD S3S	728921	36 - 48		•	•		Form A	16
FRANCESCO XXSG RU black Mid ESD S3S	768921	36 - 48		•	•		Form B	16
FRANCESCO XXSG RU GTX® black Low ESD S3S WR	728911	36 - 48		•	•		Form A	16
FRANCESCO XXSG RU GTX® black Mid ESD S3S WR	768911	36 - 48		•	•		Form B	16
GAVIN brown High ESD S3S	78131	36 - 48		•	•		Form C	58
GAVIN black High ESD S3S	78121	36 - 48		•	•		Form C	58

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

NAME	ART.-NR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
S3S								
GAVIN GTX® brown High ESD S3S WR	78331	36 - 48		•	•		Form C	58
GHOST BOA® Low ESD S3S	72081	35 - 48		•	•		Form A	73
GHOST Low ESD S3S	72071	37 - 47		•	•		Form A	73
HANNAH XXTL black-red Low ESD S3S	742531	35 - 42		•	•	•	Form A	68
HANNAH XXTL black-red Mid ESD S3S	746531	35 - 42		•	•	•	Form B	68
HANNAH XXTL BOA® black-red Mid ESD S3S	746561	35 - 42		•	•	•	Form B	68
HANNAH XXTL BOA® black-red Low ESD S3S	742561	35 - 42		•	•	•	Form A	68
HAYS XXAG Pro BOA® GTX® black High ESD S3S WR	784121	39 - 48		•	•	•	Form C	59
HAYS XXAG Pro BOA® black High ESD S3S	784131	39 - 48		•	•	•	Form C	59
HAYS XXAG Pro black High ESD S3S	784111	39 - 48		•	•	•	Form C	59
HENNY black Low ESD S3S	742581	35 - 42		•	•	•	Form A	67
HENNY black Mid ESD S3S	746581	35 - 42		•	•	•	Form B	67
IAN XXTP Pro BOA® Blue Mid ESD S3S	761331	35 - 49	•	•	•	•	Form B	28
IAN XXTP Pro BOA® blue Low ESD S3S	721331	35 - 49	•	•	•	•	Form A	28
IAN XXTP Pro Grey Low ESD S3S	721321	35 - 49	•	•	•	•	Form A	10
IAN XXTP Pro Grey Mid ESD S3S	761321	35 - 49	•	•	•	•	Form B	10
ISAAK XXST BOA® black-grey Low ESD S3S	720041	35 - 48	•	•	•	•	Form A	34
ISAAK XXST BOA® black-grey Mid ESD S3S	760041	35 - 48	•	•	•	•	Form A	34
IVAR XXNF BOA® black-blue Low ESD S3S	724861	36 - 48		•	•	•	Form A	34
IVAR XXNF BOA® black-lime Low ESD S3S	724851	36 - 48		•	•	•	Form A	34
JAMAIN XXST black Low ESD S3S	720011	35 - 48	•	•	•	•	Form A	12
JAMAIN XXST blue Low ESD S3S	720021	35 - 48	•	•	•	•	Form A	12
jo_ADVANCED Compo BOA® black Low ESD S3S	12391	35 - 47		•	•		Form A	27
jo_ADVANCED Compo BOA® black Mid ESD S3S	16391	35 - 47		•	•		Form B	27
jo_BUILDER Compo Mid ESD S3S	16381	35 - 47		•	•		Form B	38
jo_CHAMP Compo Low ESD S3S	12371	35 - 47		•	•		Form A	46
jo_CHAMP Compo Mid ESD S3S	16371	35 - 47		•	•		Form B	46
jo_FREE black Low ESD S3S	12011	36 - 48		•	•		Form A	21
jo_MAX BOA® Low S3S	12771	36 - 48		•			Form A	28
jo_MAX BOA® Mid S3S	16771	36 - 48		•			Form B	28
jo_MAX Low S3S	12731	38 - 48		•			Form A	38
jo_MAX Mid S3S	16731	38 - 48		•			Form B	38
jo_POWERFUL black Low S3S	12611	36 - 48		•	•		Form A	39
jo_POWERFUL black Mid S3S	16611	36 - 48		•	•		Form B	39

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

NAME	ART.-NR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
S3S								
jo_POWERFUL brown Low S3S	12621	36 - 48		•	•		Form A	39
jo_POWERFUL brown Mid S3S	16621	36 - 48		•	•		Form B	39
jo_RAPID black-red Low ESD S3S	12021	36 - 48		•	•		Form A	21
jo_RAPID black-red Mid ESD S3S	16021	36 - 48		•	•		Form B	21
jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3S	12031	36 - 48		•	•		Form A	21
jo_SLIM lime Low ESD S3S	12851	36 - 48		•	•		Form A	22
jo_SLIM black Low ESD S3S	12831	36 - 48		•	•		Form A	22
jo_SLIM darkblue Low ESD S3S	12841	36 - 48		•	•		Form A	22
jo_SPEEDY black-red Low ESD S3S	12151	36 - 48		•	•		Form A	22
jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3S	12161	36 - 48		•	•		Form A	22
jo_SPEEDY white Low ESD S3S	12181	36 - 48		•	•		Form A	73
jo_SWIFT BOA® black Low ESD S3S	12081	36 - 48		•	•		Form A	27
JOSCHI BOA® GTX® ESD S3S WR	76541	38 - 48		•	•		Form C	58
JOSCHI GTX® ESD S3S WR	76531	38 - 48		•	•		Form C	58
JOURNEY black Low ESD S3S	729611	40 - 48		•	•		Form A	23
KABRU XXP PRO BOA® GTX® BLACK LOW ESD S3S WR	728031	40 - 48	•	•	•	•	Form A	32
KABRU XXP PRO BOA® GTX® BLACK MID ESD S3S WR	768031	40 - 48	•	•	•	•	Form B	32
LAURENZO BOA® Low ESD S3S	727451	38 - 50	•	•	•	•	Form A	33
LAURENZO BOA® Mid ESD S3S	767451	38 - 50	•	•	•	•	Form B	33
LAURENZO PU Mid ESD S3S	766841	36 - 50	•	•	•	•	Form B	48
LEANDRO Work LX Pro GTX® Lo S3S WR	5840	39 - 48					Form A	65
LEANDRO Work LX Pro GTX® Mid S3S WR	5880	39 - 48					Form B	65
LEEVI XXNF black-lime Low ESD S3S	724831	35 - 48		•	•	•	Form A	13
LEN ESD S3S	726231	38 - 52		•	•		Form A	41
LENA BOA® Mid ESD S3S	746151	34 - 42	•	•	•	•	Form B	70
LEX ESD S3S	766231	38 - 52		•	•		Form B	41
LILLY Black Mid ESD S3S	746161	34 - 42	•	•	•	•	Form B	70
LOTTE GTX® blue MID ESD S3S WR	746111	34 - 42	•	•	•	•	Form B	70
LUAN black Low ESD S3S	720911	35 - 48	•	•	•		Form A	9
MADDIE XXTL blue Low ESD S3S	742331	35 - 42		•	•	•	Form A	68
MADDOX black-grey Low ESD S3S	729461	35 - 48	•	•	•		Form A	8
MADDOX black-red Low ESD S3S	729561	35 - 48	•	•	•		Form A	8
MADDOX black-red Mid ESD S3S	769561	35 - 48	•	•	•		Form B	8
MADDOX BOA® black-grey Low S3S	729161	35 - 48	•	•	•		Form A	30
MADDOX BOA® black-red Low ESD S3S	729151	35 - 48	•	•	•		Form A	30

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

NAME	ART.-NR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
S3S								
MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3S	769151	35 - 48	•	•	•		Form B	30
MADDOX Compo BOA® black-grey Low ESD S3S	727221	34 - 47	•	•	•	•	Form A	30
MADDOX Compo BOA® black-red Low ESD S3S	727211	34 - 47	•	•	•	•	Form A	30
MADDOX GTX® W BLACK-RED MID ESD S3S WR	769241	40 - 48	•	•	•		Form B	8
MADDOX GTX® W BLACK-RED LOW ESD S3S WR	729241	40 - 48	•	•	•		Form A	8
MADDOX W black-grey Low ESD S3S	729231	40 - 48	•	•	•		Form A	8
MADDOX W black-red Low ESD S3S	729201	40 - 48	•	•	•		Form A	8
MADDOX white Low ESD S3S	729391	35 - 48	•	•	•		Form A	73
MADDOX XXR BOA® black-grey Low ESD S3S	721231	39 - 48		•	•	•	Form A	30
MADDOX XXR black-red Low ESD S3S	721221	39 - 48		•	•	•	Form A	8
MAJA Low ESD S3S	74781	35 - 42		•	•		Form A	69
MAJA Mid ESD S3S	74791	35 - 42		•	•		Form B	69
MALVIN blue Low ESD S3S	729541	40 - 48	•	•	•		Form A	9
MALVIN blue Mid ESD S3S	769541	40 - 48	•	•	•		Form B	9
MASON Pro GTX® Mid ESD S3 WR	7683101|02|03	36 - 48	•	•	•		Form B	50
MATTHEW Pro GTX® Low ESD S3 WR	7278101|02|03	36 - 48	•	•	•		Form A	50
MATTHEW Pro GTX® Mid ESD S3 WR	7678101|02|03	36 - 48	•	•	•		Form B	50
MAVERICK black Low ESD S3S	723381	38 - 48		•	•		Form A	23
MAVERICK black-red Low ESD S3S	723391	38 - 48		•	•		Form A	23
MAVERICK black-red Mid ESD S3S	763391	38 - 48		•	•		Form B	23
MAVERICK red Low ESD S3S	723341	38 - 48		•	•		Form B	23
MICK black-green Mid ESD S3S	763871	40 - 48	•	•	•		Form B	42
MICK black-red Mid ESD S3S	763851	40 - 48	•	•	•		Form B	42
MIKE black Low ESD S3S	723821	40 - 48	•	•	•		Form A	42
MIKE BOA® black Low ESD S3S	723831	40 - 48	•	•	•		Form B	28
MIKE BOA® black Mid ESD S3S	763831	40 - 48	•	•	•		Form B	28
PAOLO XXSG GTX® black Mid ESD S3S WR	768791	36 - 48	•	•	•	•	Form B	17
QUENTIN black-blue Low ESD S3S	723811	40 - 48	•	•	•		Form B	42
QUENTIN black-red Mid ESD S3S	763801	40 - 48	•	•	•		Form B	42
REACTION blue Low ESD S3S	722851	36 - 52	•	•	•	•	Form A	41
REACTION blue Mid ESD S3S	762851	36 - 52	•	•	•	•	Form B	41
REACTION XXT Low ESD S3S	729701	36 - 48	•	•	•	•	Form A	11
REACTION XXT Mid ESD S3S	769701	36 - 48	•	•	•	•	Form B	11
REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3S	729851	36 - 48	•	•	•	•	Form A	29
REACTION XXT Pro BOA® Mid ESD S3S	769851	36 - 48	•	•	•	•	Form B	29

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

NAME	ART.-NR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
S3S								
RENEGADE Work GTX® black Lo S3S WR	5614	39 - 47					Form A	63
RENEGADE Work GTX® black Mid S3S WR	5654	39 - 47					Form B	63
RENEGADE Work GTX® green Lo S3S WR	5610	39 - 47					Form A	63
RENEGADE Work GTX® green Mid S3S WR	5650	39 - 47					Form B	63
RENEGADE Work GTX® red Lo S3S WR	5612	39 - 47					Form A	63
RENEGADE Work GTX® red Mid S3S WR	5652	39 - 47					Form B	63
RENZO Biomex ESD S3S	763421	36 - 50	•	•	•	•	Form B	54
RENZO Winter S3S	65741	36 - 50	•	•	•	•	Form C	57
RIGGER Boot ESD S3S	78671	36 - 50	•	•	•	•	Form C	58
RIWEMO XXPeak GTX® black-red Low ESD S3S WR	728011	40 - 48	•	•	•	•	Form A	19
RIWEMO XXPeak GTX® black-red Mid ESD S3S WR	768011	40 - 48	•	•	•	•	Form B	19
ROBSON XXP PRO GTX® black-brown Low ESD S3S WR	728041	40 - 48		•	•	•	Form A	19
ROBSON XXP PRO GTX® black-brown MID ESD S3S WR	768041	40 - 48		•	•	•	Form B	19
RUNAWAY black Low ESD S3S	729661	40 - 48		•	•		Form A	23
SALORO XXPeak GTX® black Low ESD S3S WR	728021	40 - 48	•	•	•	•	Form A	19
SALORO XXPeak GTX® black Mid ESD S3S WR	768021	40 - 48	•	•	•	•	Form B	19
SANDER XXT Pro BOA® ESD S3S	769831	36 - 48	•	•	•	•	Form B	29
SANDER Pro ESD S3S	766771	38 - 48		•	•	•	Form B	40
SANDER Pro GTX® ESD S3S WR	768571	38 - 48		•	•	•	Form B	40
SENEX Pro ESD S3S	726771	38 - 48		•	•	•	Form A	40
SENEX Pro GTX® ESD S3S WR	728571	36 - 48		•	•	•	Form A	40
SEEKER Work LX Pro GTX® S3S WR	5350	39 - 48					Form C	65
SENEX XXT Pro BOA® ESD S3S	729831	36 - 48	•	•	•	•	Form A	29
SENSATION Up Low ESD S3	72201	39 - 47	•	•	•		Form A	24
SENSATION Up Mid ESD S3	76201	39 - 47	•	•	•		Form B	24
SENSATION XX10 Low ESD S3S	729901	36 - 48	•	•	•	•	Form A	10
SENSATION XX10 Mid ESD S3S	769901	36 - 48	•	•	•	•	Form B	10
SID ESD S3S	72131	38 - 47	•	•	•		Form A	40
SLOAN BOA® black Low ESD S3S	729401	35 - 48	•	•	•		Form A	29
STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3S	728741	36 - 48	•	•	•	•	Form A	31
STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3S	768741	36 - 48	•	•	•	•	Form B	31
STEFANO XXSG BOA® GTX® BLACK-BLUE LOW ESD S3S WR	728751	36 - 48	•	•	•	•	Form A	31
STEFANO XXSG BOA® GTX® BLACK-BLUE MID ESD S3S WR	768751	36 - 48	•	•	•	•	Form B	31
STEWART XXG Pro GTX® black-green Mid ESD S3S WR	768661	39 - 48		•	•	•	Form B	17

ÜBERSICHT NACH SCHUTZKLASSEN

NAME	ART.-NR.	GRÖSSE	ZURICHTUNG	EINLAGE	SENSICARE	ARTISAN	SCHUHFORM	SEITE
S3S								
TAIFUN XXSW BOA® black Low ESD S3S	724901	36 - 48		•	•	•	Form A	35
TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S	768891	39 - 48		•	•	•	Form	80
TERENCE XXG PRO BOA® M black Low ESD S3S	728891	39 - 48		•	•	•	Form A	80
TERENCE XXG PRO BOA® GTX® black Mid ESD S3S WR	768471	39 - 48		•	•	•	Form B	32
TERENCE XXG PRO BOA® GTX® black Low ESD S3S WR	728471	39 - 48		•	•	•	Form A	32
THUNDER XXSW black-blue Low ESD S3S	724951	36 - 48		•	•	•	Form A	14
THUNDER XXSW black-green Low ESD S3S	724941	36 - 48		•	•	•	Form A	13
THUNDER XXSW black-grey Low ESD S3S	724931	36 - 48		•	•	•	Form A	13
TIMBA XXST black Low ESD S3S	720001	35 - 48	•	•	•	•	Form A	12
TIMBA XXST black Mid ESD S3S	760001	35 - 48	•	•	•	•	Form B	12
ZEPHYR Work GTX black Mid ESD S3S WR	5304	39 - 48					Form B	64
ZEPHYR Work GTX® black Lo ESD S3S WR	5309	39 - 48					Form A	64
ZEPHYR Work GTX® brown Mid ESD S3S WR	5308	39 - 48					Form B	64
ZEPHYR Work GTX® brown High ESD S3S WR	5310	39 - 48					Form C	64
ZEPHYR Work GTX® coyote Mid ESD S3S WR	5311	39 - 48					Form B	64
ZEPHYR Work GTX® coyote High ESD S3S WR	5312	39 - 48					Form C	64
ZEPHYR Work GTX® ranger green Mid ESD S3S WR	5306	39 - 48					Form B	65
ZEPHYR Work GTX® wolf Mid ESD S3S WR	5305	39 - 48					Form B	65
S5								
Dunlop PVC-Stiefel WORK IT S5	8442221	36 - 48					Form D	80
F2A								
CLAY ESD F2A WR	89601	38 - 50		•	•		Form D	84
COLIN GTX® BOA® ESD F2A WR	89631	35 - 50		•	•		Form C	83
COLIN II GTX® BOA® ESD F2A WR	89731	35 - 50		•	•		Form C	83
CRAIG GTX® ESD F2A WR	89641	35 - 50		•	•		Form D	84
CRUZ GTX® ESD F2A WR	89611	35 - 50		•	•		Form D	84
CURT GTX® F2A WR	89621	35 - 50		•	•		Form C	84
CURT II GTX® ESD F2A WR	89721	35 - 50					Form C	84
CURTIS GTX® ESD F2A WR	89651	35 - 50		•	•		Form D	85
EURO PROOF F2A WR	89211	36 - 48		•	•		Form C	83
EURO PROOF GTX F2A WR	89221	36 - 48		•	•		Form C	83

VERTRIEB ALLER MARKEN

ELTEN GmbH
Ostwall 7 – 13
D – 47589 Uedem

PHONE +49 2825 80168
E-MAIL service@elten.com

ELTEN.COM

DE 10/2026 © 2026 ELTEN GmbH.
Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

4 030839 235966

ELTEN HÄNDLER