WEBER RESCUE SYSTEMS



LET'S CREATE FUTURE

RETTUNGSGERÄTE

Hydraulische Rettungssysteme
Pneumatische Rettungssysteme
Zusatzausrüstung
Digitale Produkte und Trainings

MODERNSTE RETTUNGSSYSTEME VON WEBER RESCUE SYSTEMS

WEBER RESCUE SYSTEMS ist ein international führender, innovativer Hersteller von hochwertigen hydraulischen und pneumatischen Rettungssystemen für die Technische Hilfeleistung. Diese kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz.

Neben Feuerwehren und den Technischen Hilfswerken zählen Militär und Polizei zu den Kunden. Außerdem finden die Geräte vielseitige Anwendung in der Industrie, zum Beispiel beim Rückbau und Recycling von Anlagen.

Mit einem großen Spektrum an Zusatzausrüstung für verschiedenste Einsatzbereiche bietet WEBER RESCUE SYSTEMS alles, was man zur Stabilisierung, Absicherung und Erstöffnung benötigt.

Als Vorreiter der Digitalisierung von Hilfsorganisationen integriert WEBER RESCUE SYSTEMS digitale Zusatz-Funktionen im Rettungsgerät und entwickelt Apps und Softwareanwendungen für Alarmierung, Verwaltung und Training.

Ein umfangreiches Ausbildungsprogramm schult Rettungskräfte in der optimalen Handhabung und Wartung der Rettungssysteme. Neben Trainings zur Technischen Hilfeleistung und Lehrgängen zur Prüfung und Wartung führt WEBER RESCUE SYSTEMS mit den rescueDAYS die weltweit größte Ausbildungsveranstaltung für die Technische Hilfeleistung durch.

LET'S CREATE FUTURE

UNSER ENGAGEMENT FÜR EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT

Die WEBER-HYDRAULIK GMBH engagiert sich umfassend für Nachhaltigkeit. Am Standort Losenstein setzt das Unternehmen auf Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung und Hackschnitzelheizungen, um unabhängig von fossilen Brennstoffen zu sein. Mitarbeitende profitieren von einem E-Auto-Leasingprogramm mit kostenfreien Ladestationen, betrieben durch Solarstrom. Verpackungen bestehen zu 76 % aus recyceltem Material, wobei besonders belastbare Verpackungen bis zu 25-mal wiederverwendbar sind. Das Unternehmen ist nach ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziert und strebt CO_2-Neutralität an. Zudem wurde WEBER-HYDRAULIK im Jahr 2024 mit dem EcoVadis "Committed-Badge" für nachhaltige Unternehmensführung ausgezeichnet.

- CO_2-Neutralität als Unternehmensziel in den nächsten Jahren
- Ca. 70 % erneuerbare Energien im Einsatz
- 74 % SUPPLIER ASSURANCE Nachhaltigkeitsbewertung
- Recycling, Schaffung von Stoffkreisläufen und Vermeidung von Abfall
- Verantwortungsbewusster Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen

ISO ZERTIFIZIERT: UMWELT- UND ENERGIEMANAGEMENT

Die Fertigung von Rettungsgeräten durch WEBER RESCUE SYSTEMS ist nach ISO 14001 zertifiziert und garantiert somit die Einhaltung sehr hoher Umweltkriterien. Durch ein nachhaltiges Umwelt- und Energiemanagement werden Umweltrisiken reduziert, Umweltleistungen transparent gemacht und gezielte Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet.



„Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Wir arbeiten ständig daran, unsere Prozesse in Hinblick auf die gesetzten Umwelt- und Energieziele zu optimieren. Die ISO 14001 und ISO 50001 Zertifizierungen zeigen nun ganz objektiv, dass wir hierbei sehr hohe Anforderungen erfüllen."

Bernhard Obermayr, Geschäftsführer WEBER-HYDRAULIK GMBH Losenstein

scannen/ klicken zum Anschauen

www.weber-rescue.com
www.weber-rescue-shop.com



HYDRAULISCHE RETTUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

Neuheiten und Technologien	6
Spreizer	8
Schneidgeräte	12
Kombigeräte	20
Rettungszylinder	28
Zubehör Transportlösungen und Akkugeräte	34
Akku-Zusatzausrüstung	36
Bohrer, Bits, Meißel und Handwerkzeug	38
Sägeblätter und Trennscheiben	40
Aggregate	46
Sondergeräte	52
Hebegeräte, Türöffnung	54
Stabilisierung	58
Glasmanagement und Patientenschutz	62
Zusatzausrüstung	66
Handschuhe	72
Crash Recovery System®	73

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

Hebekissen 15 bar	75
Hebekissen 8 bar	76
Hebekissen 12 bar	78
Hebekissen Sets	80
Zusatzausrüstung	81
Dichtsysteme 2,5 bar	83
Gully-Kompaktdichtkissen	86
Beständigkeitsliste	87

AUSBILDUNG UND ALARMIERUNG

Seminare, Lehrgänge und Trainings, rescueDAYS	89
RETTERAlarm, RETTERAlarm ZEUS	90
Alarmdisplay, Alarm Button, RETTERTAG Tracker	91
RETTERAcademy, WR Academy	92
RETTERSeismo, RETTER AR	93
Crash System	94
Impressum	96



INNOVATIVE RETTUNGSGERÄTE MIT SMART FEATURES

Die neue Rettungsgeräteserie SMART-FORCE markiert einen Meilenstein in der Rettungsgeräte-Technologie. Durch einen nochmals optimierten Antrieb, Hochleistungs-Akkutechnologie von MILWAUKEE und den Einsatz von smarten Zusatzfunktionen wird die Unfallrettung mit unseren Akkugeräten zukünftig deutlich schneller und effizienter gelingen. Neben der Digitalisierung finden auch die Themen Unterwassereinsatz, Service und Training Berücksichtigung in der neuen Produktserie.

18V BATTERY

- Leistungsstarker MILWAUKEE M18™ FORGE™ Akku
- Ein Akku für alle Anwendungen: 17 Rettungsgeräte und mehr als 315 kompatible MILWAUKEE Geräte
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und Versorgungssicherheit

ANTI-THEFT

- Verbesserte Sicherheit durch Diebstahlmodus
- Standortermittlung und -verfolgung bei Diebstahl
- Rettungsgerät kann über App deaktiviert werden
- Missbrauch wird verhindert

UNDERWATER

- Konstruiert für den Einsatz unter extremsten Bedingungen
- Robustes, wasser- und staubdichtes Gehäuse nach IP 68
- Zertifiziert bis zu einer Tiefe von 3 m in Frisch-, Salz- oder Schmutzwasser

POW3R PUMP

- 3-stufige Pumpe
- Schnellstes und leistungsstärkstes akkubetriebenes Rettungsgerät am Markt
- Enorme Leistungsreserven für zukünftige Fahrzeugtechnologien und Materialien
- Patentierter, kompakter und wartungsfreier Außenläufermotor

INTUITIVE

- Zentrales Bedienfeld, das ohne Umgreifen mit Daumen und Zeigefinger erreicht wird
- Hauptarbeitsrichtung optisch und haptisch eindeutig identifizierbar
- Alle wichtigen Bedienteile in markantem Rot
- Maximaldruckanzeige zeigt an, ob z.B. ein Schneidvorgang bereits abgeschlossen ist

CONNECT

- Zahlreiche SMART FEATURES zur Gerätebedienung und -steuerung
- Patentierter Diebstahlschutz mit Geofence Funktion
- Trainingsmodus zur Drosselung der Gerätegeschwindigkeit und Aufzeichnung von Livedaten – unterschiedliche Arbeitstechniken können besser geübt werden
- Live Service Dashboard
- Quickcheck/Selbstdiagnosefunktion
- Zugang zur digitalen Welt von WEBER RESCUE mit weiteren Apps und digitalen Lösungen



SMART FORCE
MORE THAN A RESCUE TOOL.

scannen/ klicken zum Anschauen

BEIM GERÄTEKAUF SIND DIE SMART FEATURES 3 JAHRE KOSTENLOS ENTHALTEN. DANACH KÖNNEN DIESE NACHGEBUCHT WERDEN.

Mit der Einführung der neuen Geräteserie werden erstmals smarte Funktionen direkt in die Rettungsgeräte integriert. Die SMART-FORCE Geräte ermöglichen die Kommunikation über WLAN/UMTS und bieten über eine eigene App zusätzliche Funktionen wie Druckanzeige, Trainings- und Diebstahlmodus sowie die Analyse des Gerätezustands.

Die Hauptfunktion als hydraulische Rettungsgeräte bleibt vollständig erhalten; die neuen Features verbessern die Geräte und bringen zusätzliche Vorteile.

Für die uneingeschränkte Nutzung der Smart Features über Weboberfläche und App ist eine Online-Registrierung erforderlich. Dabei wird die im Gerät verbaute SIM-Karte aktiviert, um die Datenübertragung zu ermöglichen. Gleichzeitig können Einstellungen zum Gerät und zu Berechtigungsprofilen hinterlegt werden. Für die Registrierung ist die Zustimmung zur Datenschutzbestimmung notwendig.

Alles Wissenswerte zu den neuen SMART-FORCE Geräten finden Sie in einem ausführlichen FAQ auf unserer Website.

QR-Code scannen/klicken!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SMART-FORCE
BY WEBER RESCUE SYSTEMS

- **WLAN und LTE (IoT)**
- **GPS**
- **Gerätemanagement**
- **Berechtigungsprofile**
- **Gerätestatus und Telemetrie**
- **Serviceinformationen**
- **Druckanzeige**
- **Restlaufzeit und Batteriestatus**
- **Safety Stop**
- **Quicktest/Selbstdiagnosefunktion**
- **Diebstahlschutz**
- **Trainingsmodus**

NEU!

WEBER RESCUE HUB - HUB4ALL

Der WEBER RESCUE HUB ist die zentrale Plattform für alle WEBER RESCUE Geräte – jetzt und in Zukunft.
Ein Ort, der die Verwaltung aller Rettungsgeräte vereint, das einfache Pflegen von Service- und Einsatzdaten ermöglicht und volle Kontrolle über Nutzerrechte und Berechtigungen bietet. Ab sofort lassen sich nicht mehr nur SMART-FORCE Geräte, sondern auch alle aktuellen hydraulischen und pneumatischen Rettungsgeräte, sowie Zusatzausrüstung registrieren – inklusive einem zusätzlichen Jahr Garantie für jedes registrierte Gerät.

Die digitale Basis für effiziente, transparente und zukunftssichere Geräteverwaltung.

SPREIZER

Moderne Spreizer für höchste Anforderungen

- Abnehmbare Spitzen mit integrierter Schälfunktion
- Spitzen innen und außen mit Spikes, besserer Grip und kein Abrutschen
- Spreizarme aus hochfestem Aluminium
- Zusätzliche Laserdispergierung erweitert den Arbeitsbereich von den Spitzen auf den Arm
- Umlaufender Haltegriff für einfacheres Handling und Umgreifen
- Alle Bedienelemente markant und auffällig in Rot
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar
- Mit neuem, effizienterem Antrieb für mehr Geschwindigkeit
- Akkus nicht im Lieferumfang enthalten

QR-Code scannen/klicken!



SP 50 BS

Einer der leichtesten BS-Spreizer weltweit

- Großer Spreizweg für alle Einsätze
- Spitzen mit Spikes innen und außen für extra GRIP
- Umlaufender Haltegriff für einfacheres Handling und Umgreifen
- Erfüllt BS-Klasse nach EN13204
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

	SP 50 BS	SP 50 BS E-FORCE3	SP 50 BS SMART-FORCE
			
	X-CHANGE PEELING PUSH CONTROL SINGLE GRIP	X-CHANGE LED LIGHTS PEELING SPEED CONTROL CHARGE GRIP	X-CHANGE LED LIGHTS UNDERWATER 18V BATTERY POW3R PUMP CONNECT GRIP PEELING
Spreizweite	805 mm	805 mm	805 mm
Spreizkraft*	50 - 501 kN	50 - 501 kN	50 - 501 kN
Max. Quetschkraft	144 kN	144 kN	144 kN
Zugweite	680 mm	680 mm	680 mm
Max. Zugkraft	67 kN	67 kN	67 kN
EN-Klassifizierung 13204:2016	BS50/805-17,0	BS50/805-20,9	BS50/805-21,8
EN-Klassifizierung 13204:2025	SP4-50/805	F-SP4-50/805	F-SP4-50/805
Gewicht (einsatzbereit**)	17,0 kg	20,9 kg	21,8 kg
Teile-Nr.	1090581	1091735	1100143

**Im Arbeitsbereich **E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

SP 54 AS

Spitzen mit Spikes innen und außen für extra GRIP

- Umlaufender Haltegriff für einfacheres Handling und Umgreifen
- Erfüllt AS-Klasse nach EN13204
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

	SP 54 AS	SP 54 AS E-FORCE3	SP 54 AS SMART-FORCE
			
	X-CHANGE PEELING PUSH CONTROL SINGLE GRIP	X-CHANGE LED LIGHTS PEELING SPEED CONTROL CHARGE GRIP	X-CHANGE LED LIGHTS UNDERWATER 18V BATTERY POW3R PUMP CONNECT GRIP PEELING
Spreizweite	735 mm	735 mm	735 mm
Spreizkraft*	55 - 501 kN	55 - 501 kN	55 - 501 kN
Max. Quetschkraft	144 kN	144 kN	144 kN
Zugweite	620 mm	620 mm	620 mm
Max. Zugkraft	70 kN	70 kN	70 kN
EN-Klassifizierung 13204:2016	AS55/735-16,8	AS55/735-20,7	AS55/735-21,6
EN-Klassifizierung 13204:2025	SP3-55/735	F-SP3-55/735	F-SP3-55/735
Gewicht (einsatzbereit**)	16,8 kg	20,7 kg	21,6 kg
Teile-Nr.	1089800	1091736	1101469

**Im Arbeitsbereich **E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

SP 44 AS

Leichter Spreizer aus der neuen Baureihe

- Leichte und schmale Bauform
- Erfüllt AS-Norm
- Kunststoffgriff mit optimierter Griffläche
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

SP 44 AS



- X-CHANGE
- PEELING
- PUSH CONTROL
- HANDLE
- GRIP
- SINGLE

SP 44 AS E-FORCE3



- X-CHANGE
- LED LIGHTS
- PEELING
- SPEED CONTROL
- HANDLE
- CHARGE
- GRIP

SP 44 AS SMART-FORCE



- X-CHANGE
- LED LIGHTS
- UNDERWATER
- PEELING
- 18V BATTERY
- POW3R PUMP
- CONNECT
- GRIP

	SP 44 AS	SP 44 AS E-FORCE3	SP 44 AS SMART-FORCE
Spreizweite	610 mm	610 mm	610 mm
Spreizkraft*	44 - 857 KN	44 - 857 kN	44 - 857 kN
Max. Quetschkraft	149,0 kN	149,0 kN	149,0 kN
Zugweite	465 mm	465 mm	465 mm
Max. Zugkraft	68 kN	68 kN	68 kN
EN-Klassifizierung 13204:2016	AS44/610-13,4	AS44/610-17,3	AS44/610-18,2
EN-Klassifizierung 13204:2025	SP2-44/610	F-SP2-44/610	F-SP2-44/610
Gewicht (einsatzbereit**)	13,4 kg	17,3 kg	18,2 kg
Teile-Nr.	1093667	1093703	1101468

**Im Arbeitsbereich **E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

SP 60 BS

Leistungsstarker, smarter Akku-Spreizer, der alle Szenarien der technischen Hilfeleistung an PKW, LKW sowie Schienen- und Luftfahrzeugen bewältigt

- Großer Spreizweg und hohe Spreizkraft für anspruchsvollste Anwendungen
- Spitzen mit Spikes innen und außen für extra GRIP
- Unverlierbare Bolzen an den Spreizerspitzen
- Umlaufender Haltegriff für einfacheres Handling und Umgreifen

NEU!

SP 60 BS



- X-CHANGE
- PEELING
- PUSH CONTROL
- GRIP
- SINGLE

SP 60 BS E-FORCE3



- X-CHANGE
- LED LIGHTS
- SPEED CONTROL
- CHARGE
- GRIP
- PEELING

SP 60 BS SMART-FORCE



- X-CHANGE
- LED LIGHTS
- UNDERWATER
- PEELING
- 18V BATTERY
- POW3R PUMP
- CONNECT
- GRIP

	SP 60 BS	SP 60 BS E-FORCE3	SP 60 BS SMART-FORCE
Spreizweite	820 mm	820 mm	820 mm
Spreizkraft*	60 - 638 kN	60 - 638 kN	60 - 638 kN
Max. Quetschkraft	114,0 kN	114,0 kN	114,0 kN
Zugweite	702 mm	702 mm	702 mm
Max. Zugkraft	74 kN	74 kN	74 kN
EN-Klassifizierung 13204:2016	BS60/820-23,7	BS60/820-23,7	BS60/820-24,6
EN-Klassifizierung 13204:2025	SP4-60/840	F-SP4-60/820	F-SP4-60/820
Gewicht (einsatzbereit**)	19,8 kg	23,7 kg	24,6 kg
Teile-Nr.	1108484	1100881	1108485

**Im Arbeitsbereich **E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

ZUBEHÖR



Türöffnerspitze für mehr Funktionalität und erweiterte Einsatzmöglichkeiten

TIPP!

- Passend für alle WEBER RESCUE Spreizer mit abnehmbaren Spitzen
- Unverlierbare Bolzen an der Aufnahmegabel für einfaches und schnelles Anbringen
- Innovatives Design mit zusätzlichen Spikes
- Nicht als Set verfügbar – pro Gerät werden 2 Spitzen benötigt

	Gewicht	Teile-Nr.
Türöffnerspitze für SP 50 BS und SP 54 AS	1,29 kg	1100623
Ersatzspitzen		
SP 44 AS	0,57 kg	1091176
SP 50 BS, SP 54 AS	0,93 kg	1091849
SP 60 BS	1,0 kg	1108605
Kettensätze		
SP 44 AS, SP 60 BS	13,8 kg	2819139
SP 50 BS, SP 54 AS	13,8 kg	571415

Bestehend aus 2x Kettenschloss, 2x Zugaufsatz, 1,8 m lang mit Haken.
Die Länge der entlasteten Ketten kann durch einfaches Knopfdrücken am Kettenschloss verändert werden. Somit entfällt das Ein- und Aushaken des Gelenkhakens.



SCHNEIDGERÄTE

Moderne Schneidgeräte zum Schneiden von aktuellen Fahrzeugmodellen

- Messer- und Schneidenform für härteste Einsätze geeignet
- Optionale Messereinsätze aus Speziallegierung
- Kosteneinsparung beim Messerwechsel (nur der Einsatz wird gewechselt)
- Alle Bedienelemente markant und auffällig in Rot
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar
- Akkugeräte mit neuem, effizienterem Antrieb für mehr Geschwindigkeit
- Akkus nicht im Lieferumfang enthalten

QR-Code scannen/klicken!



RSC 170

Flexibles Schneidgerät für den raschen Einsatz

- SMOOTH CUT Technologie für ruhiges, spannungsarmes und sicheres Schneidverhalten
- Hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer mit optimierter Messergeometrie für höchste Sicherheit bei geringem Gewicht
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

RSC 170



SMOOTH CUT
FORGED
HANDLE
SINGLE
X-CHANGE
PUSH CONTROL

RSC 170 E-FORCE3



SMOOTH CUT
LED LIGHTS
FORGED
SPEED CONTROL
HANDLE
CHARGE
X-CHANGE

RSC 170 SMART-FORCE



SMOOTH CUT
HANDLE
18V BATTERY
LED LIGHTS
POW3R PUMP
UNDERWATER
CONNECT
X-CHANGE
FORGED

	RSC 170	RSC 170 E-FORCE3	RSC 170 SMART-FORCE
Öffnungsweite	175 mm	175 mm	175 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	BC166I-14,3	BC166I-18,1	BC166I-19,0
EN-Klassifizierung 13204:2025	CU2-166I	F-CU2-166I	F-CU2-166I
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1J-2K-3I-4J-5J	1J-2K-3I-4J-5J	1J-2K-3I-4J-5J
NFPA-Schneidklasse	A7-B8-C6-D8-E9-F4	A7-B8-C6-D8-E9-F4	A7-B8-C6-D8-E9-F4
Gewicht (einsatzbereit**)	14,3 kg	18,1 kg	19,0 kg
Teile-Nr.	1099459	1102148	1101547

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

RSC 170 PLUS

Die RSC 170 PLUS verfügt durch die PLUS-Messertechnologie über schnell austauschbare Messereinsätze

- SMOOTH CUT Technologie für ruhiges, spannungsarmes und sicheres Schneidverhalten
- Hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer mit optimierter Messergeometrie für höchste Sicherheit bei geringem Gewicht
- Neue PLUS-Messereinsätze für noch einfacheren Messerwechsel
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

RSC 170 PLUS



SMOOTH CUT
X-CHANGE
FORGED
PUSH CONTROL
HANDLE
PLUS
SINGLE

RSC 170 PLUS E-FORCE3



SMOOTH CUT
X-CHANGE
FORGED
LED LIGHTS
HANDLE
SPEED CONTROL
PLUS
CHARGE

RSC 170 PLUS SMART-FORCE



SMOOTH CUT
HANDLE
18V BATTERY
PLUS
POW3R PUMP
LED LIGHTS
CONNECT
UNDERWATER
FORGED
X-CHANGE

	RSC 170 PLUS	RSC 170 PLUS E-FORCE3	RSC 170 PLUS SMART-FORCE
Öffnungsweite	175 mm	175 mm	175 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	BC166I-15,4	BC166I-19,1	BC166I-20,1
EN-Klassifizierung 13204:2025	CU2-166I	F-CU2-168I	F-CU2-166I
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1J-2K-3I-4J-5J	1J-2K-3I-4J-5J	1J-2K-3I-4J-5J
NFPA-Schneidklasse	A7-B8-C6-D8-E9-F4	A7-B8-C6-D8-E9-F4	A7-B8-C6-D8-E9-F4
Gewicht (einsatzbereit**)	15,4 kg	19,1 kg	20,1 kg
Teile-Nr.	1101568	1102149	1101548

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

RSC 190

Schneidgerät für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

- SMOOTH CUT Technologie für ruhiges, spannungsarmes und sicheres Schneidverhalten
- Hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer mit optimierter Messergeometrie für höchste Sicherheit bei geringem Gewicht
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

RSC 190



SMOOTH CUT · FORGED · HANDLE · SINGLE · X-CHANGE · PUSH CONTROL

RSC 190 E-FORCE3



SMOOTH CUT · LED LIGHTS · FORGED · SPEED CONTROL · HANDLE · CHARGE · X-CHANGE

RSC 190 SMART-FORCE



SMOOTH CUT · HANDLE · 18V BATTERY · LED LIGHTS · POW3R PUMP · UNDERWATER · CONNECT · X-CHANGE · FORGED

Öffnungsweite	187 mm	187 mm	187 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	BC187K-16,9	BC187K-20,6	BC187K-21,5
EN-Klassifizierung 13204:2025	CU2-187K	F-CU2-187K	F-CU2-187K
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K
NFPA-Schneidklasse	A8-B9-C7-D9-E9-F4	A8-B9-C7-D9-E9-F4	A8-B9-C7-D9-E9-F4
Gewicht (einsatzbereit**)	16,9 kg	20,6 kg	21,5 kg
Teile-Nr.	1099319	1102150	1101549

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

RSC 190 PLUS

Vielseitig einsetzbares Schneidgerät mit hoher Schneidleistung

- SMOOTH CUT Technologie für ruhiges, spannungsarmes und sicheres Schneidverhalten
- Hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer mit optimierter Messergeometrie für höchste Sicherheit bei geringem Gewicht
- Neue PLUS-Messereinsätze für noch einfacheren Messerwechsel
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

RSC 190 PLUS



SMOOTH CUT · X-CHANGE · FORGED · PUSH CONTROL · HANDLE · PLUS · SINGLE

RSC 190 PLUS E-FORCE3



SMOOTH CUT · X-CHANGE · FORGED · LED LIGHTS · HANDLE · SPEED CONTROL · PLUS · CHARGE

RSC 190 PLUS SMART-FORCE



SMOOTH CUT · HANDLE · 18V BATTERY · PLUS · POW3R PUMP · LED LIGHTS · CONNECT · UNDERWATER · FORGED · X-CHANGE

Öffnungsweite	187 mm	187 mm	187 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	BC187K-18,0	BC187K-21,7	BC187K-22,7
EN-Klassifizierung 13204:2025	CU2-187K	F-CU2-187K	F-CU2-187K
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K
NFPA-Schneidklasse	A8-B9-C7-D9-E9-F4	A8-B9-C7-D9-E9-F4	A8-B9-C7-D9-E9-F4
Gewicht (einsatzbereit**)	18,0 kg	21,7 kg	22,7 kg
Teile-Nr.	1101569	1102151	1101550

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

SMART FORCE

ANTI-THEFT

- Verbesserte Sicherheit durch Diebstahlmodus
- Standortermittlung und -verfolgung bei Diebstahl
- Rettungsgerät kann über App deaktiviert werden
- Missbrauch wird verhindert

WEBER-RESCUE.COM/ANTI-THEFT



SMART FORCE

Intelligentes Bedienfeld mit Statusmeldungen für Gerätefunktionen

Trainingsmodus inklusive Auswertung der Daten zur Einsatzoptimierung

CONNECT



Kommunikationsmodul mit SIM-Karte für Verbindung via WLAN oder LTE (IoT)

Diebstahl-Modus zur Lokalisierung und Sperrung des Gerätes

RSC 200

Leistungsstarkes Schneidgerät mit herausragender Schneidperformance

- SMOOTH CUT Technologie für ruhiges, spannungsarmes und sicheres Schneidverhalten
- Hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer mit optimierter Messergeometrie für höchste Sicherheit
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

RSC 200



- SMOOTH CUT
- FORGED
- HANDLE
- SINGLE
- X-CHANGE
- PUSH CONTROL

RSC 200 E-FORCE3



- SMOOTH CUT
- LED LIGHTS
- FORGED
- SPEED CONTROL
- HANDLE
- CHARGE
- X-CHANGE

RSC 200 SMART-FORCE



- SMOOTH CUT
- HANDLE
- 18V BATTERY
- LED LIGHTS
- POW3R PUMP
- UNDERWATER
- CONNECT
- X-CHANGE
- FORGED

Öffnungsweite	202 mm	202 mm	202 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	CC202K-21,0	CC202K-24,7	CC202K-25,6
EN-Klassifizierung 13204:2025	CU3-202K	F-CU3-202K	F-CU3-202K
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K
NFPA-Schneidklasse	A9-B9-C9-D9-E9-F5	A9-B9-C9-D9-E9-F5	A9-B9-C9-D9-E9-F5
Gewicht (einsatzbereit**)	21,0 kg	24,7 kg	25,6 kg
Teile-Nr.	1098473	1102152	1101551

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*



RSC 200 PLUS

Leistungsstarkes Schneidgerät mit herausragender Schneidperformance

- SMOOTH CUT Technologie für ruhiges, spannungsarmes und sicheres Schneidverhalten
- Hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer mit optimierter Messergeometrie für höchste Sicherheit
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

RSC 200 PLUS



- SMOOTH CUT
- FORGED
- HANDLE
- PLUS
- SINGLE
- X-CHANGE
- PUSH CONTROL

RSC 200 PLUS E-FORCE3



- SMOOTH CUT
- LED LIGHTS
- FORGED
- SPEED CONTROL
- HANDLE
- PLUS
- CHARGE
- X-CHANGE

RSC 200 PLUS SMART-FORCE



- SMOOTH CUT
- HANDLE
- 18V BATTERY
- LED LIGHTS
- POW3R PUMP
- UNDERWATER
- CONNECT
- X-CHANGE
- FORGED
- PLUS

Öffnungsweite	202 mm	202 mm	202 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	CC202K-22,3	CC202K-26,1	CC202K-26,9
EN-Klassifizierung 13204:2025	CU3-202K	F-CU3-202K	F-CU3-202K
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K
NFPA-Schneidklasse	A9-B9-C9-D9-E9-F5	A9-B9-C9-D9-E9-F5	A9-B9-C9-D9-E9-F5
Gewicht (einsatzbereit**)	22,3 kg	26,1 kg	26,9 kg
Teile-Nr.	1105445	1105491	1101552

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

WECHSELBARE MESSEREINSÄTZE

PLUS



Messereinsätze
zum Schutz des Trägermessers, besonders geeignet für die neuesten Fahrzeugmodelle

Kosteneinsparung
nur der Einsatz wird gewechselt

PLUS-Messereinsätze
in 2 Minuten kann sie jeder direkt vor Ort wechseln und sofort weiterarbeiten

RSC F7

Weltweit erstes F7 Schneidgerät nach NFPA-Norm

- Meistert die höchste Schneidklasse nach NFPA
- Schneidet problemlos härtestes Material
- Hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer mit optimierter Messergeometrie für höchste Sicherheit
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

RSC F7



FORGED
HANDLE
PLUS
SINGLE

X-CHANGE
PUSH CONTROL

RSC F7 E-FORCE3



FORGED
HANDLE
CHARGE
X-CHANGE

LED LIGHTS
SPEED CONTROL

RSC F7 SMART-FORCE



18V BATTERY
POW3R PUMP
CONNECT
FORGED

HANDLE
LED LIGHTS
UNDERWATER
X-CHANGE

Öffnungsweite	RSC F7	RSC F7 E-FORCE3	RSC F7 SMART-FORCE
EN-Klassifizierung 13204:2016	300 mm	300 mm	300 mm
EN-Klassifizierung 13204:2025	CC268K-23,3	CC268K-26,9	CC268K-27,8
EN-Schneidleistung (EN 13204)	CU3-268K	F-CU3-268K	F-CU3-268K
NFPA-Schneidklasse	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K
Gewicht (einsatzbereit**)	A9-B9-C9-D9-E9-F7	A9-B9-C9-D9-E9-F7	A9-B9-C9-D9-E9-F7
Teile-Nr.	23,3 kg	26,9 kg	27,8 kg
	1101567	1102153	1101553

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

RSC 60 FX

NEU!

Das schnellste Akku-Kleinschneidgerät mit dem kompaktesten Werkzeugkopf für engste Räume (z.B. Fußraum, Pedale)

- Kompakter, abgesetzter Werkzeugkopf und abgesetzte Bedieneinheit
- Patientennahes Arbeiten (z.B. Schneiden von Fahrzeugteilen, Pfählungsverletzungen)
- SMOOTH CUT Technologie für ruhiges, spannungsarmes und sicheres Schneidverhalten
- Zahlreiche innovative und smarte Zusatzfunktionen
- IP68-zertifiziertes Antriebsgehäuse (für Unterwassereinsatz bis 3 m)
- 18 V MILWAUKEE M18™ FORGE™ Akkutechnologie (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)



HANDLE
SINGLE
PUSH CONTROL

SMOOTH CUT
FLEXIBLE



SMOOTH CUT
HANDLE
CHARGE

LED LIGHTS
SPEED CONTROL
FLEXIBLE



SMOOTH CUT
18V BATTERY
INTUITIVE
POW3R PUMP

UNDERWATER
CONNECT
FLEXIBLE

	RSC 60 FX	RSC 60 FX E-FORCE3	RSC 60 FX7 SMART-FORCE
Länge (Werkzeugkopf)	450 mm	450 mm	450 mm
Gewicht (Werkzeugkopf)	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg
Öffnungsweite	60 mm	60 mm	60 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	AC60C-5,1	AC60C-9,7	AC60-10,7
EN-Klassifizierung 13204:2025	CU1-60C	F-CU1-60C	F-CU1-60C
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1E-2D-3D-4C-5D	1E-2D-3D-4C-5D	1E-2D-3D-4C-5D
NFPA-Schneidklasse	A5-B3-C3-D4-E4-F1	0 A5-B3-C3-D4-E4-F1	A5-B3-C3-D4-E4-F1
Gewicht einsatzbereit	5,1 kg	9,7 kg	10,7 kg
Teile-Nr.	1106255	1109703	1109702

ERSATZMESSER

Wechselbare Messereinsätze	Teile-Nr.
Scherenmesser S 50 Obermesser	3863670
Scherenmesser S 50 Untermesser	3863689
Scherenmesser RSC 170	1099451
Scherenmesser RSC 190	1099309
Scherenmesser RSC 200	1099765
Scherenmesser RSC F7	1101226
Messereinsatz RSC 170 PLUS / RSC 190 PLUS (2 Stk. in Tasche)	1103455
Messereinsatz RSC 200 PLUS (2 Stk. in Tasche)	1105462

S 50



SINGLE
PUSH CONTROL
FORGED

Kompaktes Schneidgerät für spannungsarmes Schneiden

- Kein Wegspringen des Schneidgutes
- Platzsparend und auf engstem Raum einsetzbar, z.B. im Fußraum von Unfallfahrzeugen
- Besonders leicht
- Einhandbedienung möglich
- Verfügbar bis voraussichtlich Ende 2026

Öffnungsweite	50 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	AC50B-4,2
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1C-2D-3B
NFPA-Schneidklasse	A4-B3-C2-D4-E3
Gewicht	4,2 kg
Teile-Nr.	1093906

KOMBIGERÄTE

Schneiden, Spreizen, Drücken und Ziehen – und das alles mit einem Gerät!

- Kombination von Spreizer und Schneidgerät spart Platz und Gewicht
- Nachschleifbare Messer mit Rundmaterialschneider
- 360° drehbarer und abklappbarer Kunststoffgriff isoliert den Geräteführer bis zu 1.000 Volt Spannung
- Alle Bedienelemente markant und auffällig in Rot
- Kombinierbar mit Kettensatz und mechanischem Rettungszylinder
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar
- Akkugeräte mit neuem, effizienterem Antrieb für mehr Geschwindigkeit
- Akkus nicht im Lieferumfang enthalten

QR-Code scannen/klicken!



SPS 270 MK2

Besonders leichtes Kombigerät

- Hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer für optimales Schneidverhalten
- Nachschleifbare Messer in Gitterstruktur mit Rundmaterialschneider
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

SPS 270 MK2



X-CHANGE · HANDLE · FORGED · PUSH CONTROL · SINGLE

SPS 270 MK2 E-FORCE3



X-CHANGE · HANDLE · FORGED · SPEED CONTROL · CHARGE · LED LIGHTS

SPS 270 MK2 SMART-FORCE



18V BATTERY · HANDLE · POW3R PUMP · LED LIGHTS · CONNECT · UNDERWATER · FORGED · X-CHANGE

	SPS 270 MK2	SPS 270 MK2 E-FORCE3	SPS 270 MK2 SMART-FORCE
Spreizweite	270 mm	270 mm	270 mm
Spreizkraft*	31 - 591 kN	31 - 591 kN	31 - 591 kN
Öffnungsweite	221 mm	221 mm	221 mm
Zugweite (mit Adapter)	395 mm	395 mm	395 mm
Max. Zugkraft	36 kN	36 kN	36 kN
EN-Klassifizierung 13204:2016	BK31/270G-9,7	BK31/270G-13,6	BK31/270G-14,6
EN-Klassifizierung 13204:2025	CT2-31/270G	F-CT2-31/270G	F-CT2-31/270G
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1H-2G-3G-4H-5G	1H-2G-3G-4H-5G	1H-2G-3G-4H-5G
NFPA-Schneidklasse	A6-B7-C6-D7-E7-F3	A6-B7-C6-D7-E7-F3	A6-B7-C6-D7-E7-F3
Gewicht (einsatzbereit**)	9,7 kg	13,6 kg	14,6 kg
Teile-Nr.	1093263	1093515	1101470

**Im Arbeitsbereich | **E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

SPS 360 MK2

Vielseitiges Kombigerät

- Gezahnte Messer beißen sich fest
- Geringes Gewicht bei höchster Schneid- und Spreizkraft
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

SPS 360 MK2



X-CHANGE · HANDLE · FORGED · PUSH CONTROL · SINGLE

SPS 360 MK2 E-FORCE3



X-CHANGE · HANDLE · FORGED · SPEED CONTROL · CHARGE · LED LIGHTS

SPS 360 MK2 SMART-FORCE



18V BATTERY · HANDLE · POW3R PUMP · LED LIGHTS · CONNECT · UNDERWATER · FORGED · X-CHANGE

	SPS 360 MK2	SPS 360 MK2 E-FORCE3	SPS 360 MK2 SMART-FORCE
Spreizweite	360 mm	360 mm	360 mm
Spreizkraft*	36 - 783 kN	36 - 783 kN	36 - 783 kN
Öffnungsweite	285 mm	285 mm	285 mm
Zugweite (mit Adapter)	440 mm	440 mm	440 mm
Max. Zugkraft	53 kN	53 kN	53 kN
EN-Klassifizierung 13204:2016	CK36/360I-14,22	CK36/360I-18,1	CK36/360I-18,9
EN-Klassifizierung 13204:2025	CT3-36/360I	F-CT3-36/360I	F-CT3-36/360I
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1I-2K-3J-4K-5J	1I-2K-3J-4K-5J	1I-2K-3J-4K-5J
NFPA-Schneidklasse	A7-B8-C7-D9-E8-F5	A7-B8-C7-D9-E8-F5	A7-B8-C7-D9-E8-F5
Gewicht (einsatzbereit**)	14,2 kg	18,1 kg	18,9 kg
Teile-Nr.	1096646	1096647	1101471

**Im Arbeitsbereich | **E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

SPS 370 MK2

Vielseitiges Kombigerät

- Gezahnte Messer beißen sich fest
- Geringes Gewicht bei höchster Schneid- und Spreizkraft
- Wird durch abnehmbare Spitzen zum vollwertigen Schneidgerät
- Kombinierbar mit Kettensatz, Türöffnerspitzen und mechanischem Rettungszylinder
- Dreh- und abklappbarer Haltegriff für optimales Handling
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

SPS 370 MK2



- X-CHANGE
- HANDLE
- FORGED
- PUSH CONTROL
- SINGLE

SPS 370 MK2 E-FORCE3



- X-CHANGE
- HANDLE
- FORGED
- LED LIGHTS
- SPEED CONTROL
- CHARGE

SPS 370 MK2 SMART-FORCE



- 18V BATTERY
- HANDLE
- POW3R PUMP
- LED LIGHTS
- CONNECT
- UNDERWATER
- FORGED
- X-CHANGE

	SPS 370 MK2	SPS 370 MK2 E-FORCE3	SPS 370 MK2 SMART-FORCE
Spreizweite	370 mm	370 mm	370 mm
Spreizkraft*	35 - 783 kN	35 - 783 kN	35 - 783 kN
Öffnungsweite	295 mm	295 mm	295 mm
Zugweite (mit Adapter)	410 mm	410 mm	410 mm
Max. Zugkraft	57 kN	57 kN	56 kN
EN-Klassifizierung 13204:2016	CK35/370H-15,4	1I-2J-3H-4J-5I	CK35/370H-19,7
EN-Klassifizierung 13204:2025	CT3-35/370H	F-CT3-35/370H	F-CT3-35/370H
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1I-2J-3H-4J-5I	1I-2J-3H-4J-5I	1I-2J-3H-4J-5I
NFPA-Schneidklasse	A7-B8-C7-D8-E8-F5	A7-B8-C7-D8-E8-F5	A7-B8-C7-D8-E8-F5
Gewicht (einsatzbereit**)	15,4 kg	19,2 kg	19,7 kg
Teile-Nr.	1096648	1096649	1101472

**Im Arbeitsbereich **E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

SPS 400 MK2

Vielseitiges Kombigerät mit höchster Schneid- und Spreizkraft

- Hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer für besseres Schneidverhalten und höhere Lebensdauer
- Gezahnte Messer beißen sich fest
- Wird durch abnehmbare Spitzen zum vollwertigen Schneidgerät
- Kombinierbar mit Kettensatz, Türöffnerspitzen und mechanischem Rettungszylinder
- Dreh- und abklappbarer Haltegriff für optimales Handling
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

SPS 400 MK2



- X-CHANGE
- HANDLE
- FORGED
- PUSH CONTROL
- SINGLE

SPS 400 MK2 E-FORCE3



- X-CHANGE
- HANDLE
- FORGED
- LED LIGHTS
- SPEED CONTROL
- CHARGE

SPS 400 MK2 SMART-FORCE



- 18V BATTERY
- HANDLE
- POW3R PUMP
- LED LIGHTS
- CONNECT
- UNDERWATER
- FORGED
- X-CHANGE

	SPS 400 MK2	SPS 400 MK2 E-FORCE3	SPS 400 MK2 SMART-FORCE
Spreizweite	405 mm	405 mm	405 mm
Spreizkraft*	35 - 1071 kN	35 - 1071 kN	35 - 1071 KN
Öffnungsweite	343 mm	343 mm	343 mm
Zugweite (mit Adapter)	450 mm	450 mm	450 mm
Max. Zugkraft	58 kN	58 kN	58 kN
EN-Klassifizierung 13204:2016	CK35/405I-17,0	CK35/405I-20,8	CK35/405I-21,6
EN-Klassifizierung 13204:2025	CT3-35/405I	F-CT3-35/405I	F-CT3-35/405I
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1I-2K-3J-4K-5J	1I-2K-3J-4K-5J	1I-2K-3J-4K-5J
NFPA-Schneidklasse	A7-B9-C7-D9-E9-F6	A7-B9-C7-D9-E9-F6	A7-B9-C7-D9-E9-F6
Gewicht (einsatzbereit**)	17,0 kg	20,8 kg	21,6 kg
Teile-Nr.	1096650	1092611	1100144

**Im Arbeitsbereich **E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*



SPS 480 MK2

Extrem starkes Akku-Kombigerät mit höchster Schneid- und Spreizkraft

- Sehr große Öffnungsweite von 480 mm
- Nachschleifbare Messer in Gitterstruktur mit Rundmaterialschneider
- Wird durch abnehmbare Spitzen zum vollwertigen Schneidgerät
- Kombinierbar mit Kettensatz, Türöffnerspitzen und mechanischem Rettungszylinder
- Dreh- und abklappbarer Haltegriff für optimales Handling
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar

SPS 480 MK2



X-CHANGE · HANDLE · FORGED · PUSH CONTROL · SINGLE

SPS 480 MK2 E-FORCE3



X-CHANGE · HANDLE · FORGED · LED LIGHTS · SPEED CONTROL · CHARGE

SPS 480 MK2 SMART-FORCE



18V BATTERY · HANDLE · POW3R PUMP · LED LIGHTS · CONNECT · UNDERWATER · FORGED · X-CHANGE

Spreizweite	480 mm	480 mm	480 mm
Spreizkraft*	45 - 1600 kN	45 - 1600 kN	45 - 1600 kN
Öffnungsweite	402 mm	402 mm	402 mm
Zugweite (mit Adapter)	525 mm	525 mm	525 mm
Max. Zugkraft	78 kN	78 kN	78 kN
EN-Klassifizierung 13204:2016	CK45/480K-21,0	CK45/480K-24,7	CK45/480K-25,6
EN-Klassifizierung 13204:2025	CT3-45/480K	F-CT3-45/480K	F-CT3-45/480K
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K	1K-2K-3K-4K-5K
NFPA-Schneidklasse	A8-B9-C9-D9-E9-F7	A8-B9-C9-D9-E9-F7	A8-B9-C9-D9-E9-F7
Gewicht (einsatzbereit**)	21,0 kg	24,7 kg	25,6 kg
Teile-Nr.	1098258	1099153	1101554

**Im Arbeitsbereich **E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*



HANDVARIO RIT-TOOL



FORGED · UNDERWATER

Vollwertiges handbetriebenes Kombigerät für Schnelleinsatztruppen (RIT = Rapid Intervention Team)

- Flexibel einsetzbar durch auswechselbare Spitzen und vielfältiges Zubehör
- Zum Aufbrechen von Türen und Fenstern, Schneiden von Rundstahl, Ketten, Gittern, Anheben von Lasten, Ziehen von Hindernissen, Öffnen von Fahrzeugen in der Unfallrettung
- Geringer Platzbedarf, leicht und überall einsetzbar
- Unterwasserfähig bis 25 Meter
- Kopfstück für optimales Arbeiten um 360° drehbar

Spreizweite	280 mm
Spreizkraft*	25 - 1175 KN
Öffnungsweite	215 mm
Zugweite (mit Adapter)	320 mm
Max. Zugkraft	40 kN
EN-Klassifizierung 13204:2016	BK25/280G-11,1
EN-Klassifizierung 13204:2025	CT3-45/480K
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1H-2G-3G-4H-5G
NFPA-Schneidklasse	A6-B7-C6-D7-E7-F3
Gewicht	11,1 kg
Teile-Nr.	1100441

**Im Arbeitsbereich*

SPS 270 H HANDVARIO



HANDLE · FORGED

Handbetriebenes Kombigerät mit integriertem hydraulischem Antrieb

- Hochfeste, geschmiedete Leichtbau-Messer für bessere Schneidleistung
- Geringer Platzbedarf und überall einsetzbar
- Niedriges Gewicht
- Gezahnte Messer beißen sich fest
- Kopfstück für optimales Arbeiten um 360° drehbar

Spreizweite	270 mm
Spreizkraft*	26 - 534 kN
Öffnungsweite	221 mm
Zugweite (mit Adapter)	380 mm
Max. Zugkraft	32 kN
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1H-2G-3G-4H-5G
NFPA-Schneidklasse	A6-B7-C6-D7-E7
Gewicht	9,8 kg
Teile-Nr.	1084065

**Im Arbeitsbereich*

AUSWECHSELBARE SPITZEN UND ZUBEHÖR

Ersatzmesser (Arm)	Gewicht	Teile-Nr.
SPS 270 MK2, SPS 270 H	1,2 kg	1084095
SPS 360 MK2	2,04 kg	1091442
SPS 370 MK2	1,77 kg	1091443
SPS 400 MK2	2,24 kg	1092292
SPS 480 MK2	2,91 kg	1085938
RIT-Tool Handvario	2,1 kg	1084096
Spreizerspitzen (2 Stück erforderlich)		
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, SPS 480 MK2, RIT-Tool Handvario	0,71 kg	1050616
Zugaufsätze mit Bolzen zur Befestigung der Ketten (2 Stück erforderlich)		
SPS 270 MK2, SPS 270 H	1,4 kg	1103553
SPS 360 MK2	2,2 kg	2835746
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, SPS 480 MK2, RIT-Tool Handvario	1,4 kg	2836033
Kettensätze		
SPS 270 MK2, SPS 270 H, SPS 360 MK2, SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, RIT-TOOL	13,8 kg	2819139
SPS 480 MK2	14,54 kg	1095147
Mechanischer Rettungszylinder RZM CFT		
SPS 270 MK2, SPS 360 MK2, SPS 270 H	7,5 kg	1094619
Mechanischer Rettungszylinder RZM CRT		
SPS 370 MK2, SPS 400 MK2, RIT-Tool	7,8 kg	1094618BLK

RIT-TOOL

Flexibles Spezialgerät für Schnelleinsatztruppen (RIT = Rapid Intervention Team)

- Vollwertiges Akku-Kombigerät mit auswechselbaren Spitzen, je nach Anwendung z.B. zum Aufbrechen von Türen und Fenstern, Schneiden von Rundstahl und Ketten, Anheben von Lasten, Ziehen von Hindernissen, Öffnen von Fahrzeugen in der Unfallrettung (Spitzen nicht im Lieferumfang enthalten)
- Extrem hohe Schneid- und Spreizkräfte
- Ziehen durch optionale Zugaufsätze möglich
- Individuelle Set-Zusammenstellung möglich
- Dreh- und abklappbarer Haltegriff für optimales Handling

QR-Code scannen/klicken!

RIT-TOOL E-FORCE3



HANDLE
FORGED
SPEED CONTROL
CHARGE
LED LIGHTS

RIT-TOOL SMART-FORCE



HANDLE
FORGED
18V BATTERY
LED LIGHTS
UNDERWATER
POW3R PUMP
CONNECT

Öffnungsweite	215 mm	215 mm
Max. Zugkraft	45 kN	45 kN
EN-Klassifizierung 13204:2016	AC140H-13,3	AC140H-14,3
EN-Klassifizierung 13204:2025	F-CU1-140H	F-CU1-140H
EN-Schneidleistung (EN 13204)	1H-2H-3H-4H-5H	1H-2H-3H-4H-5H
NFPA-Schneidklasse	A6-B7-C6-D7-E7-F3	A6-B7-C6-D7-E7-F3
Gewicht (einsatzbereit**)	13,3 kg	14,3 kg
Teile-Nr.	1093377	1101159

** Im Arbeitsbereich*
***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

IP-BAG E-FORCE



UNDERWATER

Schutzhülle für Unterwassereinsatz von E-FORCE Akkugeräten

- Ermöglicht den Einsatz von Akku-Rettungsgeräten unter Wasser
- Schützt zusätzlich vor Schmutz und Verunreinigung
- Einfache und rasche Anwendung sowie Aufbereitung der Geräte nach einem Unterwassereinsatz
- Weiterhin hervorragendes Fingerspitzengefühl bei der Bedienung der Steuerwippe
- Automatisches Druckentlastungsventil
- Lieferumfang samt Aufbewahrungstasche
- Zwei verfügbare Größen für eine umfangreiche Auswahl an Akkugeräten (QR-Code scannen)

	IP-BAG SMALL (grau)	IP-BAG LARGE (grün)
IP-Klasse	IP 58	IP 58
Zugelassene Tiefe	< 10 m	< 10 m
Teile-Nr.	1101496	1101497

IP 68 AKKU COVER SMART-FORCE

UNDERWATER

Robustes, wasser- und staubdichtes Gehäuse für Unterwassereinsatz von SMART-FORCE Geräten

- Geeignet für Frisch-, Salz- oder Schmutzwasser
- Somit auch für Extrembedingungen, wie Hochwasser oder Fahrzeugbergungen unter Wasser
- Umrüsten für den Unterwassereinsatz mit wenigen Handgriffen
- Bei allen SMART-FORCE Akku-Rettungsgeräten sind je ein IP 68 Akkucover und ein IP 54 Akkucover für 6,0 Ah, 8,0 Ah und 12,0 Ah M18™ FORGE™ Akkus enthalten

IM STANDARD LIEFERUMFANG FÜR SMART-FORCE GERÄTE ENTHALTEN.




AUSWECHSELBARE SPITZEN UND ZUBEHÖR

TIPP!




Mechanischer Rettungszylinder
RZM CRT Teile-Nr. 1094618BLK


	Gewicht	Teile-Nr.
Ersatzmesser (Arm)	2,07 kg	1084096
Lange Spitze (2 Stk. erforderlich)	1,23 kg	1051896
Spreizer-Spitze (2 Stk. erforderlich)	0,71 kg	1050616
Türöffnerspitze (2 Stk. erforderlich)	0,94 kg	1096859
Kettensatz	13,8 kg	2819139
Zugaufsatz (2 Stk. erforderlich)	1,4 kg	2836033
Mechanischer Rettungszylinder RZM CRT schwarz	7,8 kg	1094618BLK




Lange Spitze
Teile-Nr. 1051896



Spreizer-Spitze
Teile-Nr. 1050616



Türöffnerspitze
Teile-Nr. 1096859



Zugaufsatz
Teile-Nr. 2836033

RETTUNGSZYLINDER

Einstufige Rettungszylinder

- In Verbindung mit Zugketten auch zum Ziehen geeignet
- Optimale Längenabstimmung – Überlappung der Zylinder
- Durch bewegliches Kopf- und Druckstück sind die einstufigen Rettungszylinder unter Last drehbar

Teleskop-Rettungszylinder

- Doppelt wirkende Teleskopausführung in zuverlässiger Stahl- bzw. Alukonstruktion
- Kleine Anfangslänge und große Endlänge durch mehrstufige Bauart

Alle Rettungszylinder sind mit integrierter Restlängenanzeige (DISTANCE) ausgestattet und teilweise als akkubetriebene Versionen verfügbar (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten).

QR-Code scannen/klicken!

INTEGRIERTE RESTLÄNGENANZEIGE

DISTANCE



Einstufige Rettungszylinder zum Drücken und Ziehen

- Öffnungsweiten von 530-1640 mm

RZ 1-850



PUSH CONTROL
SINGLE
DISTANCE

RZ 2-1290



PUSH CONTROL
SINGLE
DISTANCE

RZ 3-1640



PUSH CONTROL
SINGLE
DISTANCE

	RZ 1-850	RZ 2-1290	RZ 3-1640
Druckkraft	137,4 kN	137,4 kN	137,4 kN
Zugkraft	24 kN	24 kN	24 kN
Anfangslänge	530 mm	750 mm	1100 mm
Hub 1. Stufe	320 mm	540 mm	540 mm
Endlänge	850 mm	1290 mm	1640 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	R137-320-11,5	R137-540-16,2	R137-540-19,1
Gewicht	11,5 kg	16,2 kg	19,1 kg
Teile-Nr.	5933803	5933781	5933765

RZ 1-1810 CROSSRAMMER

Einstufiger Rettungszylinder für stark verformte Innenräume

- Ideal zum Arbeiten im Fahrzeuginnenraum
- Leicht und handlich bei geringem Durchmesser des Zylinderkörpers
- Große Endlänge von 1810 mm



DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

RZ 1-910

Einstufiger Akku-Rettungszylinder zum Drücken

- Für mehr Mobilität und Flexibilität im Einsatz
- Akku nicht im Lieferumfang enthalten

RZ 1-910 E-FORCE3



DISTANCE
CHARGE
LED LIGHTS

RZ 1-910 SMART-FORCE



18V BATTERY
POW3R PUMP
CONNECT
DISTANCE
LED LIGHTS
UNDERWATER

	RZ 1-1810 CROSSRAMMER	RZ 1-910 E-FORCE3	RZ 1-910 SMART-FORCE
Druckkraft	36,4 kN	111,0 kN	111,0 kN
Anfangslänge	990 mm	540 mm	540 mm
Hub 1. Stufe	820 mm	368 mm	368 mm
Endlänge	1810 mm	908 mm	908 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	-	R111/368-17,3	R111/368-18,4
EN-Klassifizierung 13204:2025	-	F-RA-111/368	F-RA-111/368
Gewicht (einsatzbereit**)	13,5 kg	17,3 kg	18,4 kg
Teile-Nr.	1077052	1094278	1103096

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

RZT 2-600

Teleskop-Rettungszylinder für Einsätze auf engstem Raum

- Drücken bis zur Endlänge von 600 mm ohne absetzen
- Einsatz z.B. im Fußraum
- RC7 mit abgesetzter Bedieneinheit

RZT 2-600



DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

RZT 2-600 RC7



DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

Druckkraft 1./2. Stufe	189,0/99,0 kN	189,0/99,0 kN
Anfangslänge	300 mm	300 mm
Hub 1./2. Stufe	165/135 mm	165/135 mm
Endlänge	600 mm	600 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	TR189/165-99/135-9,1	TR189/165-99/135-10,4
Gewicht	9,1 kg	10,4 kg
Teile-Nr.	5936934	5936934RC7

RZT 2-775

Kompakter Teleskop-Rettungszylinder für Einsätze auf kleinstem Raum

- Drücken bis zur Endlänge von 775 mm ohne absetzen
- Einsatz z.B. im Fußraum



DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

Druckkraft 1./2. Stufe	189,0/99,0 kN
Anfangslänge	395 mm
Hub 1./2. Stufe	210/170 mm
Endlänge	775 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	TR189/210-99/170-11,3
Gewicht	11,3 kg
Teile-Nr.	5931401

RZT 2-1170

Teleskop-Rettungszylinder mit kleiner Anfangslänge und großer Gesamtlänge

- Drücken bis zur Endlänge von 1170 mm ohne absetzen

RZT 2-1170



DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

RZT 2-1170 E-FORCE3



DISTANCE
CHARGE
LED LIGHTS

RZT 2-1170 SMART-FORCE



18V BATTERY
POW3R PUMP
CONNECT
DISTANCE
LED LIGHTS
UNDERWATER

Druckkraft 1./2. Stufe	189,0/99,0 kN	189,0/99,0 kN	189,0/99,0 kN
Anfangslänge	540 mm	540 mm	540 mm
Hub 1./2. Stufe	360/270 mm	360/270 mm	360/270 mm
Endlänge	1170 mm	1170 mm	1170 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	TR189/360-99/270-15,0	TR189/360-99/270-20,9	TR189/360-99/270-21,8
EN-Klassifizierung 13204:2025	-	F-TR-189/360-99/270	F-TR-189/360-99/270
Gewicht (einsatzbereit**)	15,0 kg	20,9 kg	21,8 kg
Teile-Nr.	1050149	1094686	1103095

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

RZT 3-1310 XL

Hochleistungs-Teleskopzylinder in 3-stufiger Ausführung

- Großer Kolbenhub von 830 mm
- Gewichtssparender Zylinderkörper aus Alulegierung



DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

Druckkraft	264,9/129,5/45,4 kN
Anfangslänge	480 mm
Hub 1. Stufe	326/285/218 mm
Endlänge	1310 mm
Gewicht	17,0 kg
Teile-Nr.	5934133

RZT 2-1360

Teleskop-Akku-Rettungszylinder mit kleiner Anfangslänge und großer Öffnungsweite

- Drücken bis zur Endlänge von 1360 mm ohne absetzen
- Akku nicht im Lieferumfang enthalten

RZT 2-1360 E-FORCE3



DISTANCE
CHARGE
LED LIGHTS

RZT 2-1360 SMART-FORCE



18V BATTERY
POW3R PUMP
CONNECT
DISTANCE
LED LIGHTS
UNDERWATER

Druckkraft 1./2. Stufe	108,0/62,0 kN	108,0/62,0 kN
Anfangslänge	587 mm	587 mm
Hub 1./2. Stufe	428/372 mm	428/372 mm
Endlänge	1387 mm	1387 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	TR108/428-62/372-20,5	TR108/428-62/372-21,5
EN-Klassifizierung 13204:2025	F-TR-108/428-62/372	F-TR-108/428-62/372
Gewicht (einsatzbereit**)	20,5 kg	21,4 kg
Teile-Nr.	1094687	1100145

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

RZT 2-1500 XL

Extra starker Teleskop-Rettungszylinder für höchste Anforderungen

- Drücken bis zur Endlänge von 1500 mm ohne absetzen
- Gewichtssparender Zylinderkörper aus Alulegierung



DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

Druckkraft 1./2. Stufe	264,9/129,5 kN
Anfangslänge	650 mm
Hub 1./2. Stufe	445/407 mm
Endlänge	1500 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	TR269/445-130/407-20,7
Gewicht	20,7 kg
Teile-Nr.	5932025

RZT 2-1500

Teleskop-Rettungszylinder mit kleiner Anfangslänge und großer Öffnungsweite

- Drücken bis zur Endlänge von 1500 mm ohne absetzen

RZT 2-1500



DISTANCE
SINGLE
PUSH CONTROL

RZT 2-1500 E-FORCE3



DISTANCE
CHARGE
LED LIGHTS

RZT 2-1500 SMART-FORCE



18V BATTERY
POW3R PUMP
CONNECT
DISTANCE
LED LIGHTS
UNDERWATER

Druckkraft 1./2. Stufe	189,4/99,0 kN	108,0/62,0 kN	108,0/62,0 kN
Anfangslänge	650 mm	700 mm	700 mm
Hub 1./2. Stufe	470/380 mm	428/372 mm	428/372 mm
Endlänge	1500 mm	1500 mm	1500 mm
EN-Klassifizierung 13204:2016	TR189/470-99/380-17,8	TR108/428-62/372-21,7	TR108/428-62/372-22,7
EN-Klassifizierung 13204:2025	-	F-TR-108/428-62/372	F-TR-108/428-62/372
Gewicht (einsatzbereit**)	17,8 kg	21,7 kg	22,7 kg
Teile-Nr.	1050041	1094688	1099389

***E-FORCE: Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ | SMART-FORCE: Gewicht inkl. IP 68 Akkucover und Akku 8,0 Ah M18™ FORGE™*

ZUBEHÖR

Kettensätze	Gewicht	Teile-Nr.
für RZ 1-3 und SP 44 AS	13,8 kg	2819139
Adapter für Kettensatz ID 2819139 (2 Stück benötigt)	0,8 kg	3847900
Zubehörset RZ 1, 2 und 3 (versch. Druckstücke mit Koffer)	6,5 kg	1083316

Verlängerungen	Gewicht	Teile-Nr.
Verlängerung 250 mm für RZT 2-600 und RZT 2-775	3,5 kg	3864588
Verlängerung 250 mm für RZ 1-850	2,55 kg	3838579
Verlängerung 320 mm für RZ 1-850	3,02 kg	1062442

TRANSPORTBOX



PELI 1740 Case zum Transport und zur Lagerung von Akku-Geräten

- Mit angepasstem Schaumstoffeinsatz
- Geeignet für den Lufttransport durch ein vollautomatisches Druckausgleichsventil

Passend für folgendes Gerät und Zubehör:

RIT-Tool E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 270 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 360 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 370 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 400 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE
SP 44 AS E-FORCE/SMART-FORCE
RSC 190 (PLUS) E-FORCE/SMART-FORCE
RSC 170 (PLUS) E-FORCE/SMART-FORCE

	Gewicht	Teile-Nr.
Transportbox für Akku-Geräte	12,5 kg	1088016

AKKUCOVER SMART-FORCE



IP 68 und IP 54 Akkucover für 12,0 Ah

Bei allen SMART-FORCE Akku-Rettungsgeräten sind je ein IP 68 Akkucover und ein IP 54 Akkucover für 6,0 Ah, 8,0 Ah und 12,0 Ah M18™ FORGE™ Akkus enthalten.

- Zum Schutz des Akkus vor mechanischer Beschädigung (Feuchtigkeit und Spritzwasser)
- Gerät erreicht Schutzklasse IP 54
- Erlaubt einen raschen Akkuwechsel bei regulären Einsatzszenarien

Geeignet für alle SMART-FORCE Geräte

	Teile-Nr.
AKKUCOVER IP68	1108811
AKKUCOVER IP54	1108814

RIT-RÜCKENTRAGE

Für den einfachen Transport von E-FORCE und SMART-FORCE Akkugeräten auf dem Rücken

- Zwei Taschen bieten zusätzlichen Platz für Akkus, Spitzen und weiteres Zubehör
- Optimale Gewichtsverteilung sorgt auch bei längeren Anmarschwegen für besten Tragekomfort
- Widerstandsfähiges und langlebiges Material (CORDURA Nylon mit wasserabweisender Beschichtung)

Passend für folgende Geräte:

RIT-Tool E-FORCE/SMART-FORCE
RIT-Tool HANDVARIO
SPS 270 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 360 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 370 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 400 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 270 H
SP 44 AS E-FORCE/SMART-FORCE
RSC 170 (PLUS) E-FORCE/SMART-FORCE
RSC 190 (PLUS) E-FORCE/SMART-FORCE

	Gewicht	Teile-Nr.
Rückentrage für Akku-Geräte	2,6 kg	1100364

AKKU-ZUBEHÖR 28 V (E-FORCE)

	Gewicht	Teile-Nr.
Standard-Akku 28 V 5,0 Ah von MILWAUKEE	1,03 kg	1075189
Hochleistungsakku 28 V 6,0 Ah von WEBER RESCUE	1,0 kg	1107584
Netz-Ladegerät 28 V für 1 Akku 230 V	0,8 kg	1054097
Netz-Ladegerät 28 V für 1 Akku 110 V	0,8 kg	1054099
KFZ-Ladegerät 28 V für 1 Akku 12-24 V	1,0 kg	1060423
E-FORCE Permanentstromversorgung 230 V	4,0 kg	1060422
E-FORCE Permanentstromversorgung 110 V	5,0 kg	1060426

TRANSPORTTASCHE AKKUTASCHE TRAGEGURT



	Gewicht	Teile-Nr.
Transporttasche für Akku-Geräte	1,8 kg	1058128

Passend für folgende Geräte:
RIT-Tool E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 270 MK2 E-FORCE/SMART-FORCE
SPS 360 MK2 E-FORCE
SPS 370 MK2 E-FORCE
SP 44 AS E-FORCE/SMART-FORCE

Weitere Transportlösungen	Gewicht	Teile-Nr.
Akku-Tasche für 1 Akku (ohne Gürtel)	0,2 kg	1056921
Gürtel für Akku-Tasche	0,1 kg	1056920
Tragegurt	0,3 kg	1078259
Befestigungsschlaufe	0,1 kg	1078261

AKKU-ZUBEHÖR 18 V (SMART-FORCE)



AKKUS	Gewicht	Teile-Nr.
M18™ FORGE™ Akku 6,0 Ah	0,95 kg	1108443
M18™ FORGE™ Akku 8,0 Ah	1,08 kg	1108444
M18™ FORGE™ Akku 12,0 Ah	1,51 kg	1108445

LADEGERÄTE	Gewicht	Teile-Nr.
Schnell-Ladegerät für 1 Akku 230 V - M12-18 FC	0,7 kg	1101257
Schnell-Ladegerät für 1 Akku 110 V - M12-18 FC	0,7 kg	1102000
Doppel-FORGE-Ladegerät für 2 Akkus 230 V - M18 DBSC	2,5 kg	1106594
Multi-Schnell-Ladegerät für 6 Akkus 230 V - M18 PC6	4,5 kg	1106437
KFZ-Ladegerät für 1 Akku 12-24 V - M12-18 AC	0,67 kg	1101262
Permanentstromversorgung 110 V / 230 V SMART-FORCE	8,9 kg	1099997

AKKUZUSATZAUSRÜSTUNG

Praktisches Akkuhandwerkzeug und Zubehör aus dem MILWAUKEE M18™ Programm

- Ausgewähltes Akkuhandwerkzeug speziell für die Unfallrettung und Technische Hilfeleistung
- Leistungsstark und flexibel einsetzbar, ergonomische Geräte mit wenig Gewicht
- MILWAUKEE FORGE™ Akkutechnologie für härteste Arbeitsumgebungen und mit intelligenter Elektronik für bessere Leistungskontrolle
- Vollständige Systemkompatibilität für über 315 MILWAUKEE M18™ Produktlösungen sowie zur neuen SMART-FORCE Rettungsgeräteserie
- Alle Geräte werden ohne Akkus und Ladegeräte geliefert, diese können individuell bestellt werden

Akkuhandwerkzeug	Typ	Gewicht	Abmessungen	Teile-Nr.
Akku-Winkelschleifer 125 mm	M18 FSAG125XB-0X	4,6 kg	475 x 358 x 132 mm Transportkoffer (HD-Box)	1101787
Akku-Winkelschleifer 230 mm	M18 FLAG230XPDB-0C	10,6 kg	710 x 540 x 185 mm Transportkoffer	1101788
Akku-Trennschleifer 230 mm	M18 FCOS230-0	7,0 kg	660 x 340 x 290 mm Karton	1101791
Akku-Geradschleifer	M18 FDGROVB-0X	4,3 kg	475 x 358 x 132 mm Transportkoffer (HD-Box)	1102032
Akku-Sprühgerät mit Chemikalien-Tank	M18 BPFPH-0 + M18 BPFP-CST	9,3 kg	620 x 370 x 325 mm Karton	NEU! 1104875 1104876
Akku-Handscheinwerfer 1250 Lumen	M18 SLED-0	1,8 kg	280 x 140 x 120 mm Karton	1102035
Akku-Leuchte 300 Lumen	M18 ALIS-0	1,2 kg	95 x 78 x 115 mm Karton	NEU! 1109000
Akku-Stativstrahler 6000 Lumen	M18 HOSALC-0	14,5 kg	1.100 x 320 x 300 mm Karton	1102033

Akkuhandwerkzeug	Typ	Gewicht	Abmessungen	Teile-Nr.
Akku-Säbelsäge	M18 FSX-0C	8,6 kg	624 x 467 x 142 mm Transportkoffer	1101784
Akku-Metallkreissäge	M18 FMCS-0X	6,3 kg	475 x 358 x 230 mm Transportkoffer (HD-Box)	1101785
Akku-Stichsäge	M18 FBJS-0X	4,8 kg	475 x 358 x 132 mm Transportkoffer (HD-Box)	1101790
Akku-Multitool	M18 FMT-0X	4,4 kg	475 x 358 x 132 mm Transportkoffer (HD-Box)	1102602
Akku-Kettensäge 40 cm	M18 FCHS-0	7,3 kg	890 x 280 x 240 mm Karton	1101789
Akku-Astsäge 20 cm	M18 FHS20-0	3,2 kg	550 x 270 x 125 mm Karton	1104381
Akku-Schlagbohrschrauber	M18 FPD3-0X	4,2 kg	475 x 358 x 132 mm Transportkoffer (HD-Box)	NEU! 1101786
Akku-Schlagschrauber 1/4“-Hex	M18 FID3-0X	3,4 kg	475 x 358 x 132 mm Transportkoffer (HD-Box)	1104382
Akku-Kombihammer SDS-PLUS	M18 ONEFHPX-0X	5,7 kg	475 x 358 x 230 mm Transportkoffer (HD-Box)	NEU! 1102031
Akku-Kombihammer SDS-MAX	M18 FHM-0C	14,8 kg	670 x 543 x 183 mm Transportkoffer	1103755

BOHRER, BITS UND MEISSEL

Hochwertiges Zubehör für Bohrschrauber und Bohrhammer, passend für alle gängigen Anwendungsbereiche

	Typ	Inhalt	Material	Teile-Nr.
	SHOCKWAVE Schlagfestes Bit-Set	24 Standard-Bits, 8 lange Bits, 2 Steckschlüssel, 3 Metall-Bohrer & 2 Bit-Halter (lang und kurz)	Alle Schrauben-Typen, schlagfest	1097698
	THUNDERWEB Metall-Bohrer-Set	25 HSS-G Spiralbohrer von 1-13 mm	Legierter und unlegierter Stahl bis 900 N/mm²	1107845
	SHOCKWAVE HEX Metall-Bohrer-Set	10 HSS-G TIN RED Spiralbohrer Schlagfest von 3-10 mm mit 1/4“ HEX-Aufnahme	Legierter und unlegierter Stahl bis 900 N/mm²	1107843
	Multi-Material-Bohrer-Set HEX	8 Multi-Material-Spiralbohrer von 4-12 mm mit 1/4“ HEX-Aufnahme	Holz, Kunststoff, Metall, Aluminium	1107841
	SHOCKWAVE Schlagfester Stufenbohrer	1 Stufenbohrer 4-30 mm 12 Stufen, 1/4“ Hex-Aufnahme	Legierter und unlegierter Stahl, Aluminium, Edelstahl und Kunststoff	1100782
	SDS-Plus MX4 Set Hammerbohrer-Set	10 Spiralbohrer 5 / 6 / 6 x 115 mm, 6 / 6 / 8 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, 12 x 160 mm	Beton und Stahlbeton	1107174
	SDS-PLUS Meißel-Set	1x Spitzmeißel 250 mm 1x Flachmeißel 250 mm x 25 mm 1x Breitmeißel 250 mm x 40 mm	Beton und harte Materialien	1097697
	SDS-MAX Flachmeißel	1x Flachmeißel 280 mm x 25 mm	Beton und harte Materialien	1103759
	SDS-MAX Spitzmeißel	1x Spitzmeißel 280 mm	Beton und harte Materialien	1103758
	SDS-MAX Hammerbohrer	1x Hammerbohrer 370 mm x 35 mm	Beton und Stahlbeton	1103756
	SDS-MAX Hammerbohrer	1x Hammerbohrer 570 mm x 35 mm	Beton und Stahlbeton	1103757
	SHOCKWAVE Schlangen-Bohrer-Set	4-teilig, schlagfest 14-20 mm, 460 mm lang	Alle Holzarten (Weich-/Hartholz, Sperrholz, MDF, Tropenholz, ...)	NEU! 1107842

	Typ	Inhalt	Material	Teile-Nr.
	Adapter-Set 1/4“ HEX	Von 1/4“ Hex (Sechskant) auf 1/4“, 3/8“ und 1/2“ Vierkant (DIN 3126)	Vierkant-Schlagnüsse, schlagfest	1104384
	Schlagnuss-Set 1/2	10 lange Schlagnüsse: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 mm	1/2"-Vierkant	1097696
	Hartmetall-Frässtifte 5-teilig BURRS TC	DIN 8033, doppelt geschliffen Typ B, C, D, H, M Geeignet für Geradschleifer	Gehärteten und ungehärteten Stahl, Gusseisen, Edelstahl	1106040

HANDWERKZEUGE

Weiteres Zubehör und Handwerkzeuge für die Unfallrettung

	Typ	Spezifikation	Teile-Nr.
	JABSAW Handgriff für Säbelsägeblätter	Passend für alle Säbelsägeblätter mit Universalaufnahme. Klappbar bis 150 mm Sägeblatt-Länge. Ergonomischer Softgrip-Handgriff. Inkl. 150 mm Metall-Säbelsägeblatt	1100783
	Nageleisen	254 mm langes Werkzeug zur Entfernung von Innenraum-verkleidungen und zum Aufhebeln von Spalten etc.	1101805
	Werkzeugsicherung	Werkzeugsicherung mit Aufpralldämpfung für Arbeiten in der Höhe und Geräte bis 6,8 kg. Karabiner mit 2-Wege-Sicherung und Drehgelenk	1101806
	FASTBACK Rettungsmesser	Universelles Klappmesser mit Einhandbedienung. Werkzeugloser Klingenwechsel inkl. Aufbewahrung. Patentierter Gürtelclip und integrierter Gurtschneider. Ersatzklingen (5 Stk.) mit ID 1101804 bestellbar	1101803
	Bolzenschneider	Teleskopierbare Arme für leichte Schnitte und kompakte Länge. Schneidleistung 12 mm (bei 19 HRC). Gewalzte Stahlblätter, schwenkbarer Kopf. Länge: 610 bis 770 mm	1103504
	Wasserwaage Pocket 360°	Magnetischer Standfuß (V-Nut), 360° verstellbare Libelle. Kompakte Größe für jede Tasche. Zeigt die Veränderung der Lage von gehobenen Lasten oder einsturzgefährdeten Strukturen	1103240

SÄGEBLÄTTER

Hochwertige Sägeblätter für Handkreissäge und Stichsäge, passend für jeden Einsatz

	Typ	Inhalt	Spezifikation	Material	Teile-Nr.
	Metall-Kreissägeblatt	1 Stk.	Durchmesser: 174 mm Anzahl Zähne: 50 Bohrung: 20 mm	Metall (< 2,5 mm)	1059188
	Metall-Kreissägeblatt	1 Stk.	Durchmesser: 150 mm Anzahl Zähne: 34 Bohrung: 20 mm	Aluminium, Baustahl, Sandwichmaterial, Stahl (< 2,5 mm)	1101802
	Metall-Kreissägeblatt	1 Stk.	Durchmesser: 140 mm Anzahl Zähne: 18 Bohrung: 20 mm	Alle Holzarten (Weich-/Hartholz, Sperrholz, MDF, Melamin, ...)	1107844
	Multitool Sägeblatt-Set	5 Stk.	1x Sägeblatt 35 mm für Holz 2x Sägeblatt 35 mm für Holz mit Nägeln 2x Sägeblatt 28 mm für Metall	Weichholz, Hartholz, Holz mit Nägeln, Metall, Aluminium	1102603
	Multitool Hartmetall-Sägeblatt	1 Stk.	Breite: 35 mm Hartmetallzähne	Hochfestes Metall, Stahl, Aluminium, Holz, Kunststoff	1102604
	Sägekette	1 Stk.	Für 40 cm Sägeschwert Teilung: 3/8“ Treibglieder: 56 Treibglieddicke: 1,1 mm	Weichholz, Hartholz, Grünholz	1101801
	Sägekette	1 Stk.	Für 20 cm Sägeschwert Teilung: 3/8“ Treibglieder: 40 Treibglieddicke: 1,1 mm	Weichholz, Hartholz, Grünholz	1104383
	Sägekette	1 Stk.	Für 50 cm Sägeschwert Teilung: 3/8“ Treibglieder: 78 Treibglieddicke: 1,3 mm	Weichholz, Hartholz, Grünholz	NEU! 1111263
	Sägeblatt für Baustahlschneider	1 Stk.	Durchmesser: 137 mm Anzahl Zähne: 30 Bohrung: 28 mm	Baustahl	NEU! 1111266
	Stichsägeblätter	35 Stk.	7x Stichsägeblatt 75 mm (T144D) 7x Stichsägeblatt (T101D) 7x Stichsägeblatt (T101B) 7x Stichsägeblatt (T244D) 7x Stichsägeblatt (T118A)	Holz, Kunststoff und Metall	1107175

TRENNSCHEIBEN

Hochwertiges Zubehör für Winkelschleifer und Trennschleifer

	Typ	Spezifikation	Teile-Nr.
	SCS 41 / 125 Metall-Trennscheibe in Box, 10 Stk.	Scheiben-Durchmesser: 125 mm Bohrungs-Durchmesser: 22,2 mm Extradünne Metalltrennscheiben für Stahl. Ideal zum Trennen von Edelstahl (außer 350 x 4 mm), säurebeständigen Stahl, Hardox, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeugstahl	1107173
	STEELHEAD 125 Diamant-Trennscheibe	Scheiben-Durchmesser: 125 mm Bohrungs-Durchmesser: 22,2 mm (für M14) Max. Umdrehungen: 15200 RPM Geeignet für: Edelstahl, Stahl, stark armierter Beton	1103195
	CB 125 HM-bestückte Trennscheibe	Scheiben-Durchmesser: 125 mm Bohrungs-Durchmesser: 22,2 mm (für M14) Max. Umdrehungen: 12250 RPM Geeignet für: Holz (mit Nägeln), Kunststoff, Kupfer, Aluminium	1107840
	PRO+ SCS 41/230 Metall-Trennscheibe	Scheiben-Durchmesser: 230 mm Bohrungs-Durchmesser: 22,2 mm (für M14) Max. Umdrehungen: 6650 RPM Geeignet für: Säurebeständiger Stahl, Hardox, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeugstahl	1101800
	STEELHEAD 230 Diamant-Trennscheibe	Scheiben-Durchmesser: 230 mm Bohrungs-Durchmesser: 22,2 mm (für M14) Max. Umdrehungen: 8300 RPM Geeignet für: Edelstahl, Stahl, stark armierter Beton	1103196
	Speedcross HUDD Diamant-Trennscheibe	Scheiben-Durchmesser: 230 mm Bohrungs-Durchmesser: 22,2 mm (für M14) Max. Umdrehungen: 8300 RPM Geeignet für: Beton, Stein, Ziegel, Estrich, Granit, Gneis, ...	1101799

TRENNSCHEIBEN SET RESCUE

Trennscheiben Set RESCUE

- Set aus 3 Trennscheiben mit 230 mm für den Feuerwehr-Einsatz
- In praktischer Transporttasche



	Teile-Nr.
Trennscheiben SET RESCUE in Klapptasche bestehend aus 5x 230 mm Standard-Metall-Trennscheibe 1x 230 mm Diamant-Trennscheibe für Ziegel, Beton, Stein 1x 230 mm Diamant-Trennscheibe für Edelstahl und Stahl	1103427

AKKU-SÄBELSÄGE RESCUE SET FSX 18 V



Akku-Säbelsäge Set FSX

- Taktisches Säbelsägeset für Feuerwehreinsätze geeignet
- Nützliche Set-Bestückung im übersichtlichen Transportkoffer mit Einlage
- 18 V Hochleistungs-Akku-Säbelsäge von MILWAUKEE inkl. 2x 8,0 Ah Hochleistungs-Akkus
- Zusätzliches Fach für Sägeblätter in Rolltasche und eine Schutzbrille
- Genormter Transportkoffer für Fahrzeug-Einbaumaße 60 x 40 cm

	Gewicht	Teile-Nr.
Akku-Säbelsägeset FSX 18 V	9,8 kg	1109739
MILWAUKEE Akku-Säbelsäge M18™ FSX, 2x 8,0 Ah 18 V FORGE-Akkus, Schutzbrille nach EN 166, Gehör- und Mundschutz, Holster für Ersatzsägeblätter, Spezial-Säbelsägeblatt-Satz EXTRICATION, Standard-Säbelsägeblatt-Satz DIN, im Tragekoffer inkl. Schaumstoffeinlage		
Set in ALU-Koffer NEU!	12,5 kg	1109739ALU

AKKU-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER SET FPD3 18 V



Akku-Schlagbohrer Set FPD3

- Feuerwehrtaugliches Set mit dem Milwaukee M18™ Akku-Schlagbohrschrauber FPD3
- Genormter Transportkoffer mit Standardmaß 60 x 40 cm zum Einbau ins Fahrzeug

	Gewicht	Teile-Nr.
Akku-Schlagbohrer Set FPD3 18 V	8,2 kg	1109740
MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber M18™ FPD3, 2x 8,0 Ah 18 V FORGE™-Akkus, Schutzbrille nach EN 166, Gehör- und Mundschutz, Stufenbohrer, GLAS-EX TURBO, Bit-Set und Metall-Bohrer-Set		
Set in ALU-Koffer NEU!	10,9 kg	1109740ALU

UMBAUSATZ FÜR RESCUE-SAW 18 V



Der Umbau der Milwaukee Akku-Kettensäge M18 FCHS zur leichten Rettungssäge ermöglicht das Sägen von Rettungs- oder Ventilationsöffnungen

- Trennen von Sandwichelementen und Blechkonstruktionen für Abluftöffnung in Hallen
- Aufschneiden von Karosserieteilen und Kunststoffen zur rascheren Brandbekämpfung
- Öffnen von Dachkonstruktionen und Rollläden

	Gewicht	Teile-Nr.
Umbausatz von Kettensäge zu RESCUE-SAW	1,26 kg	1104877
Hartmetallbestückte Kette: Verwandelt die akkubetriebene Kettensäge in eine leichte Rettungssäge Gehärtetes Schwert: Mehr Stabilität und besseres Schneidverhalten Tiefenbegrenzer: Einstellen der optimalen Schnitttiefe		
Ersatz-Sägekette 40 cm für RESCUE-SAW	0,2 kg	1105999



TIPP!

TAKTISCHE-EINSATZ-SETS MILWAUKEE

Entdecken Sie auf unserer Website unsere MILWAUKEE-Geräte Sets!
Sie sind ausgereifte taktische Geräte-Zusammenstellungen für den Feuerwehr-Einsatz. Sicher kompatibel, mit richtiger Performance für den härtesten Rettungseinsatz. Das All-Inklusiv-Angebot für die technische Hilfeleistung

QR-Code scannen/klicken!

SÄBELSÄGEBLÄTTER SET EXTRICATION

Säbelsägeblätter speziell entwickelt für die Unfallrettung

- Spezial-Sägeblätter mit Hartmetall-Zähnen für hochfeste Fahrzeugstähle, verstärkter Blattkörper gegen Brüche und für weniger Vibration
- Perma-Shield-Beschichtung für weniger Hitzeentwicklung
- Passend für fast alle gängigen Säbelsägen



	Teile-Nr.
Sägeblätter EXTRICATION SET in Rolltasche bestehend aus: 4 Stück Sägeblätter 150 mm/Hartmetall-Zähne 6 Stück Sägeblätter 230 mm/Hartmetall-Zähne	1078478
Sägeblatt EXTRICATION 150 mm	1078476
Sägeblatt EXTRICATION PLUS 230 mm	1078477
Rolltasche zu Sägeblätter EXTRICATION	1081947

WEITERE SÄBELSÄGEBLÄTTER TORCH



	Inhalt	Spezifikation	Teile-Nr.
Sägeblatt TORCH CARBIDE 150 mm	1 Stk.	Hochfestes Metall, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium	1100495
Sägeblatt TORCH CARBIDE 230 mm	1 Stk.	Hochfestes Metall, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium	1100496
Sägeblatt TORCH CARBIDE 300 mm	1 Stk.	Hochfestes Metall, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium	1100497
Sägeblatt TORCH 150 mm	5 Stk.	Starkes Metall, Bleche, Aluminium	1059185
Sägeblatt TORCH 230 mm	5 Stk.	Starkes Metall, Bleche, Aluminium	1059186

SÄBELSÄGEBLÄTTER SET VEHICLE RESCUE

Säbelsägeblätter mit speziellen Hartmetall-Zähnen für hochfeste Fahrzeugstähle im Einsatz

- Verstärkter Blattkörper gegen Brüche und für weniger Vibration
- Perma-Shield-Beschichtung für weniger Hitzeentwicklung und Reibung



	Teile-Nr.
Sägeblätter VEHICLE RESCUE SET in Rolltasche bestehend aus: 4 Stück Sägeblätter VR 150 mm 6 Stück Sägeblätter VR 230 mm	1091976
Sägeblatt VEHICLE RESCUE 150 mm	1091974
Sägeblatt VEHICLE RESCUE Plus 230 mm	1091975
Rolltasche zu Sägeblätter VEHICLE RESCUE	1091977

WEITERE SÄBELSÄGEBLÄTTER SAWZALL



	Inhalt	Spezifikation	Teile-Nr.
Sägeblatt SAWZALL UNIVERSAL	5 Stk.	Dünnes Metall, Aluminium, Kupfer, Kunststoff, Holz	1059187
Sägeblatt SAWZALL THE AX	5 Stk.	Holz mit Nägeln, Holz, Abbrucharbeiten	1059184
Sägeblatt SAWZALL 230 mm	5 Stk.	Holz mit Nägeln, Holz	1059182
Sägeblatt SAWZALL 230 mm	5 Stk.	Grünholz, Äste	1059183
Sägeblatt SAWZALL 240 mm	3 Stk.	Grünholz, dicke Äste, Bäume	1100498

SÄBEL-SÄGEBLÄTTER DIN

DIN Sägeblätter in Rolltasche

- Erfüllt die deutsche Fahrzeugnorm
- Deckt alle benötigten Blätter ab



	Teile-Nr.
Säbelsägeblatt SET UNIVERSAL nach DIN in Rolltasche bestehend aus 5 Stück Sägeblätter Holz/Kunststoff 230 mm 5 Stück Sägeblätter Holz/Grünholz 230 mm 5 Stück Sägeblätter Holz mit Nägeln 150 mm 5 Stück Sägeblätter für Metall 230 mm 5 Stück Sägeblätter Universal 200 mm	1103181
Sägeblatt Holz/Kunststoff 230 mm	1059183
Sägeblatt Holz/Grünholz 230 mm	1059184
Sägeblatt Holz mit Nägeln 150 mm	1059186
Sägeblatt für Metall 230 mm	1059182
Sägeblatt Universal 200 mm	1059187
Rolltasche	1103180

HOLSTER FÜR SÄBELSÄGEBLÄTTER

Holster zur Befestigung direkt auf der Säbelsäge

- Passend für die meisten Modelle
- Bietet Platz für zwei Säbelsägeblätter (kurz und lang) bis 230 mm
- Eingenähter Keil erleichtert die Entnahme der Sägeblätter
- Austausch abgenutzter Blätter in Sekunden möglich
- Integrierte Magnete halten das Holster offen
- Gummierung an Holster und Riemen für perfekten Halt



Abmessung (L x B x H)	250 x 50 x 15 mm
Gewicht (ohne Inhalt)	0,07 kg
Max. Länge Riemen	300 mm
Abstand vorderer Riemen	80 mm
Teile-Nr.	1083101

STANDARDAGGREGATE

- Mit Benzin- oder Elektromotor
- Mit Turbofunktion (TURBO-SPEED), die das Arbeiten mit noch höherer Geschwindigkeit und noch mehr Dynamik ermöglicht
- Hohes Ölvolumen (6,5 l) ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb aller Arbeitsgeräte
- Steuerung erfolgt über eine zentrale, beleuchtete Bedieneinheit
- Mit Doppelschlauchhaspel mit Höchstdruckschläuchen, in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar
- Mit integriertem Aufroller
- Benutzerfreundlich durch große umlaufende Tragegriffe und direkt integrierte Gerätehalterung

QR-Code scannen/klicken!



E 70 W-SAH 20



TURBO-SPEED
SINGLE
COAX

Leistungsfähiges Elektroaggregat in kompakter, moderner Optik

- Elektromotor 230 Volt, 50 Hz, 2 kW
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch Hochleistungspumpe
- Mit Zwillings- oder COAX-Schläuchen lieferbar

	E 70 W-SAH 20	E 70 W-SAH 20 COAX
Nenndruck	700 bar	700 bar
Ölvolumen	6,5 l	6,5 l
Nutzvolumen	6,0 l	6,0 l
EN-Klassifizierung 13204:2016	ATO/MTO	ATO/MTO
EN-Klassifizierung 13204:2025	ATO/MTO	-
Gewicht	74,2 kg	73,0 kg
Teile-Nr.	1078718	1069283

V 70 W-SAH 20



TURBO-SPEED
SINGLE
COAX

Leistungsfähiges Verbrenneraggregat in kompakter, moderner Optik


- 4-Takt-Benzinmotor, 4 kW
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch Hochleistungspumpe
- Mit Zwillings- oder COAX-Schläuchen lieferbar


	V 70 W-SAH 20	V 70 W-SAH 20 COAX
Nenndruck	700 bar	700 bar
Ölvolumen	6,5 l	6,5 l
Nutzvolumen	6,0 l	6,0 l
EN-Klassifizierung 13204:2025	ATO/MTO	ATO/MTO
Gewicht	75,9 kg	76,5 kg
Teile-Nr.	1078719	1058332

TURBO-SHIFTING


TURBO-SPEED


Schaltstellung 1:
Gleichzeitiger Betrieb von zwei Geräten

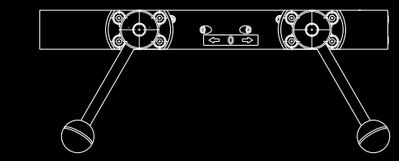

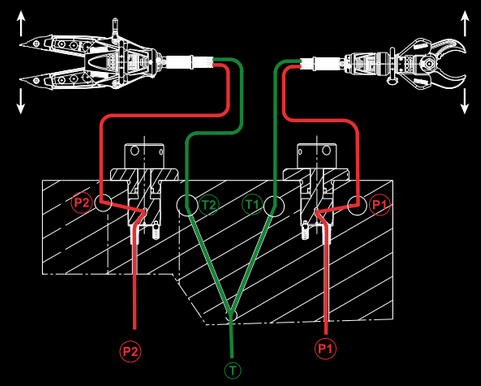

Schaltstellung 2:
TURBO-Betrieb = doppelte Geschwindigkeit bei einem Gerät mit gleicher Kraft



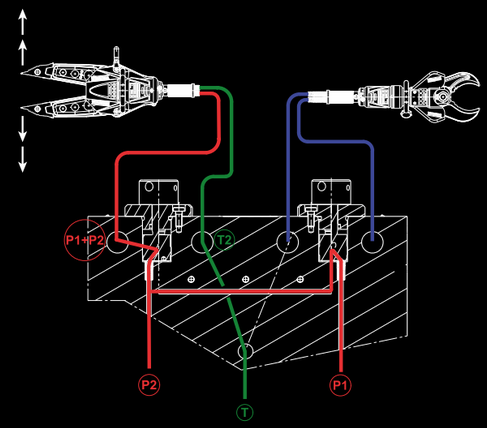

KOMPAKT- UND AKKUAGGREGATE

- Klein, leicht und handlich
- Höchstmögliche Leistung auf kleinstem Raum
- Voll funktionsfähig auch bei extremer Schräglage (bis 30 Grad)
- ECO-Funktion mit automatischer Drehzahlregulierung für einen geräuscharmen und ökonomischen Betrieb
- Akkuaggregate mit Anschlussmöglichkeiten für zwei Akkus und bis zu 10 Stunden Laufzeit im ECO-Modus
- Alle WEBER RESCUE-Rettungsgeräte (auch große Rettungszylinder) können damit betrieben werden

V 400 S / V 400 ECO



SINGLE
ECO
TURBO-SPEED

Volle Kraft trifft kleinsten Raum – leistungsstarke Kompaktaggregate

- 4-Takt Benzinmotor, 1,5 kW
- Stabiles Tragegestell
- Hohe Förderleistung – schnelles Arbeiten
- V 400 ECO mit ECO-Modus für energiesparendes Arbeiten

	V 400 S	V 400 ECO
Nenndruck	700 bar	700 bar
Ölvolumen	2,5 l	2,5 l
Nutzvolumen	2,0 l	2,0 l
EN-Klassifizierung 13204:2025	STO	STO
Gewicht	17,4 kg	17,5 kg
Teile-Nr.	5934753	5936853

V 50 S TURBO PLUS/ E 50 S



TURBO-SPEED
SINGLE

Pumpen mit automatischer Drehzahlregelung für einen geräuscharmen und ökonomischen Betrieb

- Benzin- oder Elektroversion
- Wahlweise gleichzeitiger Betrieb oder wechselseitiger Betrieb von 2 Geräten


	V 50 S TURBO PLUS	E 50 S
	4-Takt Benzinmotor	E-Motor 230 V, 50 Hz
Leistung	3,6 kW	1,3 kW
Nenndruck	700 bar	700 bar
Ölvolumen	4,0 l	4,0 l
Nutzvolumen	3,15 l	3,15 l
EN-Klassifizierung 13204:2025	ATO/MTO	ATO/MTO
Gewicht	35,4 kg	33,5 kg
Teile-Nr.	5935156	1070365

AUTOMATISCHE DREHZAHLREGULIERUNG

ECO

Das Aggregat arbeitet nur in hoher Drehzahl, wenn am Arbeitsgerät der Druckknopf betätigt wird. Wenn der Druckknopf losgelassen wird, schaltet der Motor automatisch wieder in Leerlaufdrehzahl zurück. Das bedeutet weniger Lärmemissionen und Abgase, spart Treibstoff und verlängert die Laufzeit.

Auch als elektronische Version bei Akku-Aggregaten verfügbar!

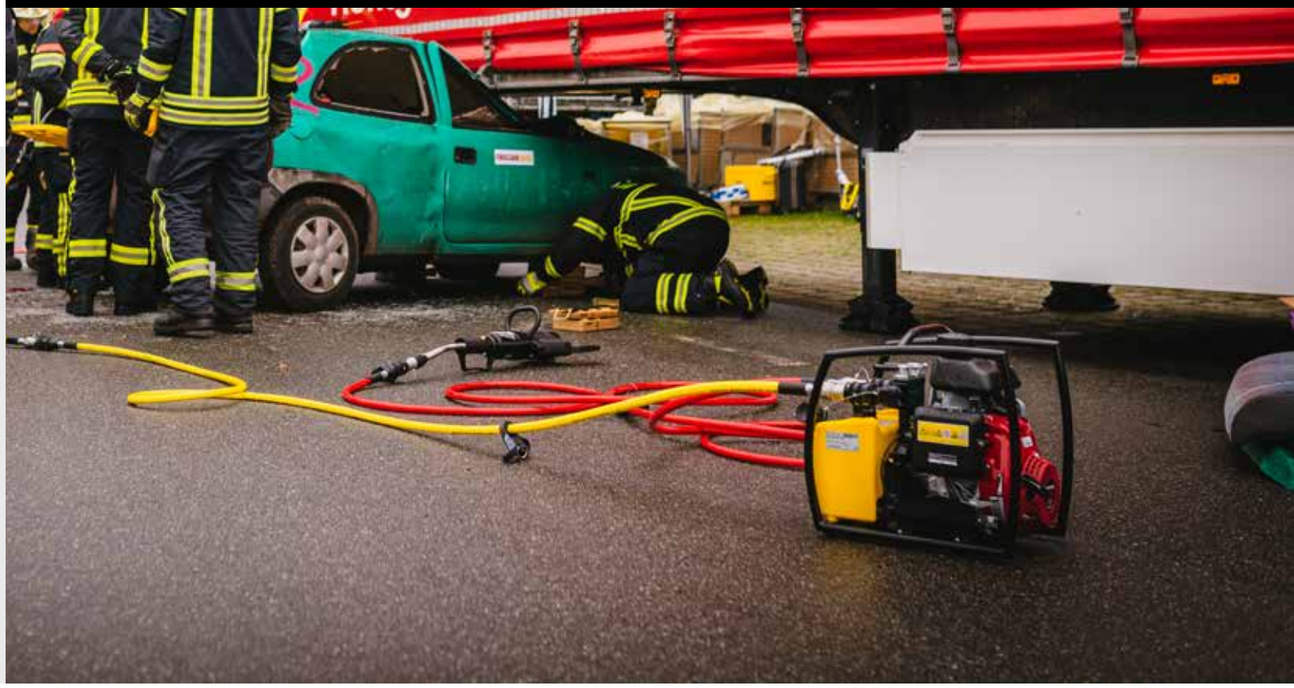

V-COMPACT




COMPACT
SINGLE

Kompaktaggregat mit Benzinmotor

- Gleichzeitiger Betrieb von zwei Geräten möglich
- Stabiles Tragegestell
- Gut handlebar durch geringes Gewicht
- Hohe Förderleistung – schnelles Arbeiten

Nenndruck	700 bar
Ölvolumen	l
Nutzvolumen	l
EN-Klassifizierung 13204:2025	
Gewicht	kg
Teile-Nr.	1110334

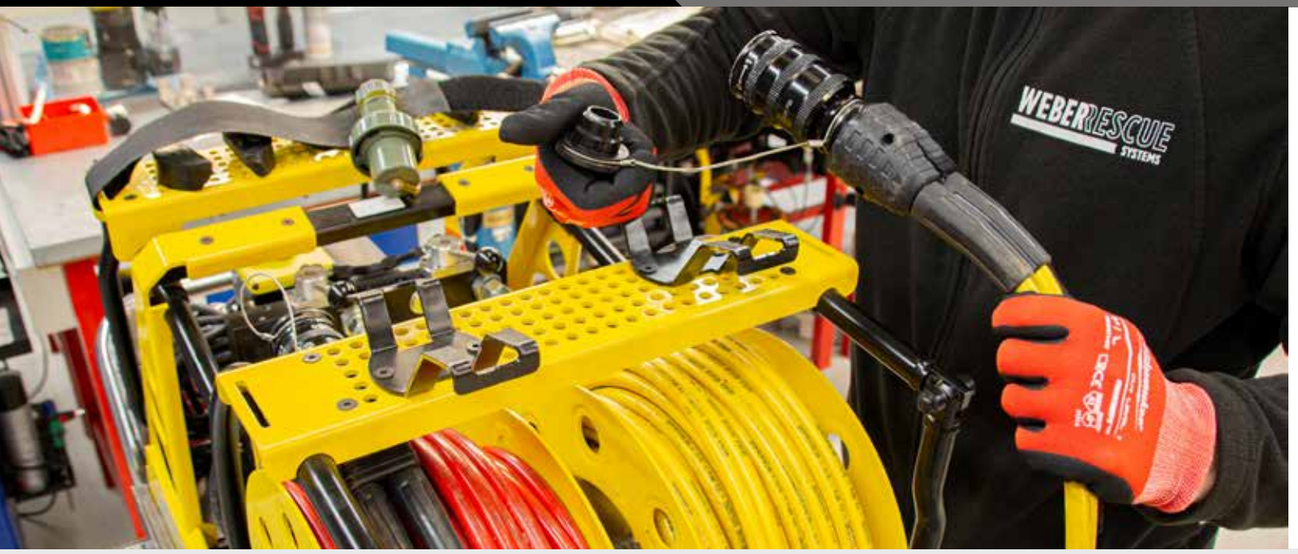

VERLÄNGERUNGSSCHLÄUCHE

SINGLE COAX



Verlängerungsschläuche wahlweise als Zwillings- oder COAX-Schlauch

- Höchstdruckschläuche beidseitig mit SINGLE-Kupplungen
- Ölbefüllt, als Paar vulkanisiert
- COAX-Ausführung („Schlauch-in Schlauch“), kein Verdrehen mehr

Zwillings-Schläuche

Länge	Teile-Nr. gelb	Teile-Nr. rot	Gewicht
5 m	2847647	2847639	4,3 kg
10 m	2847663	2847655	7,55 kg

COAX-Schläuche

Länge	Teile-Nr. gelb	Teile-Nr. rot	Gewicht
5 m	1052602	1052605	3,31 kg
10 m	1052603	1052606	5,5 kg

B-COMPACT XL (28 V)



COMPACT
ECO
CHARGE

Kompaktes Akku-Aggregat mit großem Nutzvolumen zur Versorgung mehrerer Geräte

- Bis zu 10 Stunden Laufzeit im ECO-Modus
- Kleines Einbaumaß
- Mit Anschlussmöglichkeiten für zwei 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ Akkus
- Kann alternativ mit Permanentstromversorgung 230 V betrieben werden
- Zum Antrieb aller WEBER RESCUE-Rettungsgeräte geeignet
- Variante V18: inkl 2 Adapter für M18™ FORGE™ Akkus
- Lieferung ohne Akkus

	B-Compact XL	B-Compact XL V18
Nenndruck	700 bar	700 bar
Ölvolumen	6,1 l	6,1 l
Nutzvolumen	5,1 l	5,1 l
Klassifizierung EN 13204:2025	STO	STO
Gewicht (einsatzbereit)*	15,6 kg	16,7 kg **
Teile-Nr.	1100371	1100371V18

**Gewicht und Abmessung inkl. Adapter und 12,0 Ah MILWAUKEE M18™ FORGE™ Akku*
*** Für längere Laufzeit Betrieb mit 2 x 12,0 Ah MILWAUKEE M18™ FORGE™ empfohlen*

AKKUPAC ECO



SINGLE
ECO
CHARGE

Extrem leichtes Hydraulikaggregat mit Rückentragelösung

- Bis zu 10 Stunden Laufzeit im ECO-Modus
- Breite, angenehme Tragegurte für sicheren Sitz
- Mit Anschlussmöglichkeiten für zwei 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™ Akkus
- Zum Antrieb aller WEBER RESCUE-Rettungsgeräte geeignet!
- Lieferung ohne Akkus

Nenndruck	700 bar
Ölvolumen	2,5 l
Nutzvolumen	2,3 l
Gewicht (einsatzbereit)*	11,2 kg
Teile-Nr.	1081828blk

**Gewicht inkl. Akku 5,0 Ah M28™ Red Li-Ion™*

SMART-COMPACT XL (18 V)



COMPACT
ECO
CHARGE
18V BATTERY
POW3R PUMP
LED LIGHTS

Kompaktes SMART-Hydraulikaggregat mit 18V Akkuantrieb und XL Hydrauliköltank

- Geschwindigkeitserhöhung beim praktischen Arbeiten durch neuartige 3-stufige Pumpe
- Elektrische Versorgung durch einen MILWAUKEE M18™ FORGE™ Akku**
- Kompatiblität mit der S-FORCE Permanentstromversorgung
- Erhöhte IP54-Schutzklasse
- Erstes SMART-fähiges Aggregat mit Implementierung der bekannten SMART FEATURES

Nenndruck	700 bar
Ölvolumen	6,1 l
Nutzvolumen	5,1 l
Klassifizierung EN 13204:2025	STO
Gewicht (einsatzbereit)*	14,7 kg
Teile-Nr.	1103640

** Lieferung ohne Akkus. Gewicht und Abmessung mit 6,0 Ah MILWAUKEE M18™ FORGE™ Akku*
*** Für längere Laufzeit, Betrieb mit 1 x 12,0 Ah MILWAUKEE M18™ FORGE™empfohlen*



SONDERGERÄTE

Individuelle Geräte für spezielle Einsätze

- Zum Schaffen von durchgehenden Öffnungen bei Bus-, Eisenbahn- oder Straßenbahnunfällen
- Zum Schaffen von Anfangsöffnungen für Hebekissen bei Naturkatastrophen
- Zum flexiblen Einsatz bei Gebäudeeinstürzen
- Bei Industrieunfällen
- Für das schnelle Aufbrechen von Türen und Anheben von Betonplatten, Eisenträgern etc.
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar
- Akkus nicht im Lieferumfang enthalten

BETONCRUSHER BC 250 MK2

Sondergerät für schwerste Einsätze

- Zum schnellen Brechen von dicken Betonbrocken geeignet
- Griff und Schutzschild drehbar, wechselbare Spitzen



SINGLE
FORGED
PUSH CONTROL
HANDLE

	BC 250 MK2	BC 250 MK2 E-FORCE3	BC 250 MK2 SMART-FORCE
Klassifizierung EN 13204:2025	CR250-85/49	F-CR250-85/49	F-CR250-85/49
Gewicht (einsatzbereit)	17,7 kg	21,5 kg	22,4 kg
Teile-Nr.	1103954	1103955	1107019

SCHNEIDGERÄT C 120 MK2

Schneidwerkzeug für schnelle Folgeschnitte

- Mit speziellem Freiraum zur Freigabe des Schnittgutes
- Mehrere Zähne verhindern ein Herausrutschen des Materials
- Stößelgehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung mit verschleißfesten Oberflächen
- Schafft große Rettungsöffnungen bei Massentransportsystemen



SINGLE
FORGED
PUSH CONTROL
HANDLE

	C 120 MK2	C 120 MK2 E-FORCE3	C 120 MK2 SMART-FORCE
Klassifizierung EN 13204:2016	AC120D-19,3	AC120D-23,1	AC120-D-24,1
Klassifizierung EN 13204:2025	CU1-120D	F-CU1-120D	F-CU1-120D
Gewicht (einsatzbereit)	19,3 kg	23,1 kg	24,1 kg
Teile-Nr.	1105034	1105035	1105135

SPREIZKEIL SPK 250 MK2

Hydraulisches Spreizgerät in Keilform

- Schafft Anfangsöffnung für Hebekissen in kleinsten Spalten
- Einschubhöhe nur 8 mm
- Bis zu 61 mm Hubhöhe und Hubkraft 25 t
- EN 13204 und NFPA 1936 geprüft
- Speziell gehärtete Spreizbleche



SINGLE
FORGED
PUSH CONTROL

	SPK 250 MK2	SPK 250 MK2 E-FORCE3	SPK 250 MK2 SMART-FORCE
Gewicht (einsatzbereit)	9,0 kg	12,9 kg	13,8 kg
Teile-Nr.	1101215	1101981	1106999



MINI-SCHNEIDGERÄT C 45-9



Einfachwirkendes Mini-Schneidgerät zur Anwendung in engsten Zwischenräumen

- Zum Schneiden von Rohren, Gittern, Stäben usw.
- Sehr kleine Bauform
- Einfachstes Handling durch geringes Gewicht und kompakte Form

Abmessungen (L x B x H)	267 x 66 x 88 mm
Öffnungsweite	45 mm
Rundmaterial	18 mm (570 bar) 20 mm (700 bar)
Gewicht	3,9 kg
Teile-Nr.	1070758

BÜFFEL B 10

Hebegerät zum Anheben, Wegdrücken und Versetzen von Lasten

- Vertikal und horizontal einsetzbar
- 6-fach verstellbare Anhebeklaue
- Fußlagerplatte zur Stabilisierung lieferbar



Hubkraft	98,0 kN
Einschubhöhe gesamt	800 mm
Kolbenhub	350 mm
Gewicht	38,5 kg
Teile-Nr.	198471

Zubehör	**Teile-Nr.**
Fuß balligrund	4129881
Fuß flachquadratisch	4129873
Fußlagerplatte	1106472

HEBESÄTZE H1 UND H2

Hebesätze in Alukiste, in kleiner (H2) und großer Ausführung (H1)

- Mit einfachwirkenden Hydrozylindern und Hubkräften bis 137 kN
- Inklusive Handpumpen und Zubehör
- Nach DIN 14800
- Maße Alukisten 600 x 400 x 220 mm



	Hebesatz H1	**Hebesatz H2**
Anzahl Kisten	2	1
Anzahl Teile	18	13
Gewicht	77,0 kg	50,8 kg
Teile-Nr.	5933552	5933544

BÜFFEL B 10 ALU

Die moderne Weiterentwicklung des hydraulischen Hebers BÜFFEL B10

- Hohe Gewichtseinsparung durch optimierten Aluminiumkörper
- Mehr Hubkraft, um auch aktuelle Fahrzeuge (vor allem Straßenbahnen) heben zu können
- Antrieb über separaten Akkuschrauber für präzises und kraftsparendes Arbeiten
- Ergonomische Gewichtsverteilung und großer, ausbalancierter Tragegriff
- Flexible Höheneinstellung der Hebeklaue durch 14 Raststellungen

NEU!



Hubhöhe	350 mm
Hubkraft	105 kN
Gewicht	22,4 kg
Abmessungen (L x B x H)	785 x 193 x 207 mm
Einbauhöhe der Klaue	84-490 mm (14 Stellungen à 29 m)
Einbauhöhe der Kopfplatte	735 mm
Aufnahme für Akkuschrauber	6-Kant 12 mm (SW 12)
Notwendiges Drehmoment Akkuschrauber	min. 50 Nm (z.B. Milwaukee M18 FPD3)
Ausfahrzeit	ca. 45 Sekunden (bei 2100 U/min)
Teile-Nr.	1107314

HANDPUMPE EPH 0203

Ultraleichte Handpumpe

- Zur Verwendung und Kombination mit einfachwirkenden Geräten wie DO 105, DO 120 und C 45-9



Öl Nutzvolumen	0,3 l
Fördermenge pro Hub	1,8 cm³
Nenndruck	570 bar
Gewicht	3,4 kg
Teile-Nr.	1099835



HANDPUMPE

Manuell betriebene Handpumpe

- Zweistufige Ausführung
- Bis 20 Grad lageunabhängig einsetzbar
- Ölvolumen 2,5 Liter
- Mit Schlauchpaar 5 m und Kupplungen
- Auf Holzbrett montiert
- Nach DIN 14751



	DPH 4018-SA	**DPH 4018-S**
	Kupplung am Schlauch	Kupplung an der Pumpe, kein Schlauch
Gewicht	13,5 kg	9,9 kg
Teile-Nr.	1051174	1069440

TÜRÖFFNER SET DO 105



Türöffner Set für schnelles und geräuscharmes Aufbrechen von Türen sowie das Anheben von Lasten

- Bestehend aus Handpumpe, Schlauch, Türöffner und Koffer
- Ultraleichter Türöffner DO 105 mit 360° drehbarer Kupplung für leichteres Handling
- Ultraleichte Handpumpe EPH 0203 mit 570 bar Nenndruck
- Robuster, wasserdichter Koffer mit integriertem Druckausgleichsventil im Eurobox-Standardmaß 600 x 400 x 223 mm inkl. Einlage zum Schutz aller Geräte
- Mini-Schneidgerät C 45-9 als optionales Zubehör erhältlich (Fach im Koffer vorbereitet)

Im Set enthalten:	**Gewicht**	**Teile-Nr.**
Türöffner DO 105	3,3 kg	1099556
Handpumpe EPH 0203	3,4 kg	1099835
2 m Schlauch schwarz mit SKS-Schnellkupplungssystem	1,2 kg	1099974
Set inkl. Koffer	11,4 kg	1100718

TÜRÖFFNER DO 105



Schnelles Öffnen von Türen mit einfachem Schließmechanismus

- Geräuscharmer Betrieb mit Handpumpe
- Geringes Gewicht
- Einfachwirkendes Hydrauliksystem
- Optimierte Klaue für starken Halt im Türspalt

Anfangslänge	225 mm
Endlänge	330 mm
Spreizkraft	40 kN (570 bar)
Spreizkraft	49 kN (700 bar)
Gewicht	3,3 kg
Teile-Nr.	1099556

TÜRÖFFNER SET DO 120



Komplettausrüstung für das schnelle Aufbrechen von Türen und Anheben von Betonplatten, Eisenträgern etc.

- Bestehend aus Handpumpe, Schlauch, Türöffner und Koffer
- Hydraulischer Türöffner auch einzeln erhältlich

Abmessung	600 X 400 X 185 mm
Gewicht	15,6 kg
Teile-Nr.	1075344

TÜRÖFFNER DO 120



Zum Öffnen von Türen mit einfachem Schließmechanismus

- Geräuschloser Betrieb mit Handpumpe
- Geringes Gewicht

Anfangslänge	278 mm
Endlänge	398 mm
Spreizkraft	90,7 kN (570 bar)
Spreizkraft	114,5 kN (700 bar)
Gewicht	7,1 kg
Teile-Nr.	1075922



TÜRÖFFNER DO 140 MK2

Doppelwirkendes System speziell für den Sondereinsatz entwickelt

- Schnelles und effektives Aufbrechen von Türen
- Auch mehrfach verriegelte Metalltüren und Sicherheitstüren stellen kein Hindernis dar
- In Akku-Ausführung (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
- Durch einheitliche Trennstelle als SMART-FORCE, E-FORCE3 oder Schlauchgerät verfügbar







	DO 140 MK2	**DO 140 MK2 E-FORCE3**	**DO 140 MK2 SMART-FORCE**
Spreizkraft	101,0 kN	101,0 kN	101,0 kN
Hub	140 mm	140 mm	140 mm
Gewicht (einsatzbereit)	9,2 kg	13,2 kg	14,0 kg
Teile-Nr.	1101283	1101946	1106994

ZUSATZAUSRÜSTUNG

ADDITIONAL

Nützliche Zusatzausrüstung für den kompletten Rettungseinsatz

- Ideale Ergänzungen, die den Rettungseinsatz schneller, einfacher und sicherer machen
- Stabilisierung
- Unterbausysteme
- Glasmanagement
- Bereitstellungsplanen, Schutzdecken und Patientenschutz
- Airbag-Sicherungen
- Weitere Zusatzausrüstung

STUFENBOHRER UND HAKEN SET



Hochleistungs-Stufenbohrer für Metall von MILWAUKEE

- Ideal geeignet, um am Unfallfahrzeug Ansatzpunkte für STAB-FAST und Spanngurte zu schaffen
- 14 Stufen von 6 bis 35 mm Durchmesser
- Lange Standzeit und spezielle Geometrie für einfaches Arbeiten
- Passend für alle Bohrschrauber (10 mm Schaftdurchmesser)

Gewicht	0,18 kg
Teile-Nr.	1100782

Haken-Set 3teilig für STAB-FAST

- Schnellere und sicherere Positionierung am Fahrzeug
- 3 verschiedene Hakentypen erweitern die Befestigungsmöglichkeiten
- Max. Tragfähigkeit (WLL): 2,0 t / 20 kN (nicht zum Heben)

Gewicht	1,9 kg
Teile-Nr.	1105960

STAB-FAST ALU +



Das universelle Stabilisierungssystem mit neuen Features für noch schnelleres und sichereres Arbeiten

- Automatische Aufrollung des Spannbandes
- Neuer verbesserter Kopf für noch mehr Stabilität und Halt
- Optimiertes Führungsstück mit integrierter Arretierung für mehr Stabilität
- Flexiblere Längeneinstellung durch mehr Rasterstellungen
- Intuitives Arbeiten – alle Bedienelemente in Rot
- In drei Ausführungen erhältlich

DIE NÄCHSTE GENERATION DES FÜHRENDEN STABILISIERUNGS- UND ABSICHERUNGSSYSTEMS.

	STAB-FAST ALU +	STAB-FAST ALU + BASIC	STAB-FAST ALU + XL
	3x Standard-Stütze 1x Hakenmesser 1x Sicherungs-Keil 2x Transporttasche	2x Standard-Stütze 1x Hakenmesser 1x Transporttasche	2x XL-Stütze 1x Hakenmesser 1x Transporttasche
Anfangslänge	1050 mm	1050 mm	1500 mm
Endlänge	1720 mm	1720 mm	2500 mm
Max. Belastung der Stütze in Längsrichtung	1750,0 kg	1750,0 kg	2500,0 kg
Länge Band	5500 mm	5500	10000 mm
Abmessungen	1100 x 300 x 120 mm	1100 x 300 x 120 mm	1600 x 500 x 180 mm
Gewicht	34,0 kg	19,5 kg	30,5 kg
Teile-Nr.	1102643	1102644	1102645

BASIC EXTRICATION BOX



Alle wichtigen Ausrüstungsgegenstände für den Erstangriff in einer praktischen Box

- 2x STAB-PACK
- 1x GLAS-EX mit Federkörner
- 2x Patientenschutzfolie 150 x 200 cm
- 1x Splitterschutz Dreieck
- 1x Schutzdecke 65 x 65 cm
- 1x Schutzdecke 200 x 40 cm
- 1x Heberle
- 1x Rettungsschere
- 1x Stiftle rot
- 1x Klebeband WEBER RESCUE
- 1x Klebebandabroller
- 1x Tasche für Gadgets
- Verpackt in EUROBOX (600 x 400 x 320 mm)

Abmessung (L x B x H)	600 x 400 x 320 mm
Gewicht	24,5 kg
Teile-Nr.	1099879



STAB-PACK



Für den sicheren Unterbau (Stabilisierung) von Unfallfahrzeugen

- Sicherheit durch einfache Handhabung und große Standfläche
- Stufenlos verstellbare Höhe durch verschieden starke Elemente und Keile
- Formanpassung durch zwei Keile (auch der Unterbau von Schrägen ist möglich)
- Zulässige Belastung (WLL) von 7 kg/cm² (entspricht > 3 t bei vollflächigem Einsatz)
- Auch als Set (4 STAB-PACK in Eurobox) erhältlich

	STAB-PACK	STAB-PACK-SET
Abmessung	270 x 187 x 310 mm	600 x 400 x 320 mm
Gewicht	8,0 kg	35,0 kg
Teile-Nr.	8044406	1052771

	Antirutschmatte
Teile-Nr.	1102022

STAB-FIX



Elemente aus Recycling-PE zum variablen Unterbauen

- Aus Recycling-Kunststoff (PE)
- Langlebig und splitterfrei
- Öl- und chemikalienbeständig
- Zulässige Belastung bis 110 kg/cm²
- Kein Verrutschen durch Pyramidenform

Typ	Abmessungen	Gewicht	Teile-Nr.
Treppe	640 x 140 x 280 mm	7,3 kg	8066140
Sattelkeil	620 x 170 x 275 mm	10,0 kg	1067933
Block 50	230 x 230 x 50 mm	2,3 kg	8063826
Block 75	230 x 230 x 75 mm	3,4 kg	8063834
Keil 75	225 x 75 x 80 mm	0,7 kg	3191796
Keil 150	225 x 150 x 80 mm	1,3 kg	3191800
4 Kant 100	100 x 100 x 450 mm	3,1 kg	8137242

STAB-LOCK-SET




System für fast alle Unterbau- und Stabilisierungssituationen

- Wasserfest verleimtes Buchensperrholz
- Funktioniert auf Basis des Legostein-Prinzips
- Kompatibel mit dem STAB-PACK-System

Set	Abmessungen	Gewicht	Teile-Nr.	Anzahl im Set
Eurobox	600 x 400 x 320 mm	3,3 kg	1052769	1
Grundplatte 4 x 6	540 x 360 x 36 mm	4,9 kg	1051857	1
Keil	230 x 90 x 60 mm	1,5 kg	1051858	4
Top 2 x 3	270 x 185 x 22 mm	1,3 kg	1052594	2
Top 2 x 3 s	270 x 185 x 22 mm	1,1 kg	1051856	2
4 Kant 2 x 3	270 x 185 x 95 mm	3,0 kg	1051846	1
4 Kant 2 x 6	540 x 185 x 95 mm	6,4 kg	1051847	1
4 Kant 1 x 3	270 x 95 x 95 mm	1,5 kg	1051852	1
4 Kant 1 x 3 s	270 x 95 x 95 mm	1,4 kg	1051853	1
4 Kant 1 x 6	540 x 95 x 95 mm	3,1 kg	1051854	1
4 Kant 1 x 6 s	540 x 95 x 95 mm	3,0 kg	1051855	1
Set-Nr.	600 x 400 x 320 mm	30,5 kg	1052770	

STAB-FIX 4-KANT SET



Set aus Recycling-PE zum variablen Unterbauen

- Langlebig und splitterfrei
- Öl- und chemiebeständig
- Zulässige Belastung bis 110 kg/cm²
- Neun Kunststoffteile in einem Set
- Inklusive Transporttasche

STAB-FIX 4-Kant schwarz	9-teilig
Abmessungen Tasche	300 x 300 x 450 mm
Gewicht	28,4 kg
Teile-Nr.	8139342

STAB-LOCK XL



Erweiterungsmöglichkeiten für das STAB-LOCK-System in unterschiedlichen Längen und in zwei Breiten

- Wasserfest verleimtes Buchensperrholz
- Funktioniert auf Basis des Legostein-Prinzips
- Kompatibel zum STAB-PACK-System

Typ	Abmessungen	Gewicht	Teile-Nr.
4 Kant 1 x 9	810 x 95 x 95 mm	4,4 kg	1052589
4 Kant 2 x 9	810 x 185 x 95 mm	8,6 kg	1051848
4 Kant 1 x 12	1080 x 95 x 95 mm	5,4 kg	1052591
4 Kant 2 x 12	1080 x 185 x 95 mm	11,4 kg	1051849
4 Kant 1 x 15	1350 x 95 x 95 mm	7,4 kg	1052592
4 Kant 2 x 15	1350 x 185 x 95 mm	14,8 kg	1051850
4 Kant 1 x 18	1620 x 95 x 95 mm	9,0 kg	1052593
4 Kant 2 x 18	1620 x 185 x 95 mm	17,2 kg	1051851

STAB-FIX SET BASIC



Flexibles Stabilisierungssystem STAB-FIX für die technische Hilfeleistung

- Langlebig und splitterfrei
- Öl- und chemikalienbeständig
- Zulässige Belastung bis 110 kg/cm²
- Aus Recycling-Kunststoff (PE)
- Bestehend aus 2 Treppen, 2 Keilen, 2 unterschiedlichen Blöcken
- Inklusive Transporttasche

STAB-FIX Basic	
Abmessungen Tasche	600 x 400 x 140 mm
Gewicht	20,5 kg
Teile-Nr.	8137676

GLAS-MANAGEMENT-SET



Alle wichtigen Werkzeuge für ein sicheres Glasmanagement an Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundglas (VSG) in einem Set

- Glas-Ex, Federkörner, Heberle und Rettungsschere
- Abroller mit Klebeband und Schutzbrille
- 2 Stück Rettungsfolie (sollten nach dem Einsatz aus hygienischen Gründen ausgetauscht werden)
- Im Transportkoffer

Abmessungen Koffer	600 x 400 x 132 mm
Gewicht	5,6 kg
Teile-Nr.	1080917

GLAS-EX UND FEDERKÖRNER



Set aus Handsägegerät GLAS-EX plus Federkörner

- Handsägegerät zum Heraussägen von geklebtem Verbundglas (VSG)
- Federkörner zur gefahrlosen Entfernung von Einscheibensicherheitsglas (ESG), auch einzeln erhältlich
- Zubehör: Ersatzsägeblatt

	Gewicht	Teile-Nr.
Glas-Ex	1,5 kg	8114161
Federkörner	0,06 kg	8027676
Ersatzsägeblatt	0,12 kg	8032858

GLAS-EX TURBO



Zur Entfernung von Verbundglasscheiben (VSG) bei der Unfallrettung

- Zum schnellen Entfernen von VSG (bis 10 mm Stärke)
- Passt auf jeden Akku-Schrauber (10 mm 3-Kant-Aufnahme)
- Sehr wendig zum Schneiden von engen Kurven
- Das meiste Glas wird nach außen (weg vom Patienten) befördert
- Durch das kurze Messer und den geringen Hub sind auch Schnitte direkt über dem Armaturenbrett möglich

Gewicht	0,9 kg
Teile-Nr.	1095126

SPLITTERSCHUTZ




Optimales Zubehör zum Schutz des Patienten

- Verstellbare Handschlaufen – die Hände sind geschützt
- Zwei verschiedene Größen und Formen – vielseitig einsetzbar
- Durchsichtig – Geräteführer hat immer gute Sicht auf seinen Arbeitsbereich
- Biegsam – kann um Säulen gebogen oder in enge Räume eingeschoben werden

Gesamtgewicht	2,5 kg
Teile-Nr.	8136360
Bestehend aus: Dreieck aus Weich-PVC mit 2 gelben Halteschlaufen Rechteck aus Weich-PVC mit 3 gelben Halteschlaufen Größe 550 x 350 x 6 mm	

PATIENTEN-SCHUTZDECKE PAT-SAFE



Weicher Patientenschutz zum Schutz des Patienten vor Splittern, Glas und Staub

- Zeitgleicher Schutz von Patient und innerem Retter
- Aus CORDURA 200, auswechselbares Polyglas-Sichtfenster
- Außenmaterial wasserabweisend sowie abrieb- und reißfest
- Stoff bei 40° Celsius waschbar
- Farbe signalgelb
- In Transporttasche verpackt

PAT-SAFE	
Abmessungen	1500 x 2000 mm
Gewicht	1,5 kg
Teile-Nr.	1079078
Ersatz-Sichtfenster	
Abmessungen	1000 x 2000 x 0,3 mm
Gewicht	0,6 kg
Teile-Nr.	1079079

PATIENTEN-SCHUTZSET SAFE



Kantenschutz, Patientenschutzdecke und Splitterschutz in einem praktischen Set

- Kombination der wichtigsten Einzelprodukte zum Thema Patientenschutz
- Schutzdeckenset mit Bereitstellungsplane erweitert um zusätzliche Fächer für PAT-SAFE Patientenschutzdecke und Splitterschutz-Platte (Rechteck)
- Optimaler und hochwertiger Schutz vor scharfen Kanten, Splittern, Glasstaub und abspringenden Teilen

Abmessungen (L x B x H)	680 x 460 x 160 mm
Gewicht	10,5 kg
Teile-Nr.	1100647

Bestehend aus:
Schutzdecken-Set mit Bereitstellungsplane 8135517
PAT-SAFE Patientenschutzdecke 1079078
Splitterschutz Rechteck 813625

SCHUTZDECKENSET

Signalgelbes Schutzdeckenset mit Bereitstellungsplane

- Material: CORDURA, Einlage aus Polyestervlies Drenotex®
- Außenmaterial wasserabweisend und abriebfest
- Innenmaterial schnittfest
- Waschbar
- Farbe: signalgelb




Abmessungen	500 x 700 x 95 mm
4x Säulenschutz mit je 2 Klettbändern	300 x 350 mm
2x Schutzdecke mit 4 Magneten	650 x 650 mm
1x Schutzdecke mit 6 Magneten	1650 x 650 mm
Gewicht	7,8 kg
Teile-Nr.	8135517

SCHUTZDECKENSET UPGRADE

Signalgelbes Schutzdeckenset inklusive WEBER RESCUE-Clips

- Material: CORDURA, Einlage aus Polyestervlies Drenotex®
- Außenmaterial wasserabweisend und abriebfest
- Innenmaterial schnittfest
- Waschbar
- Farbe: signalgelb
- Inklusive 8 WEBER RESCUE-Clips zur Fixierung



Abmessungen	700 x 500 x 160 mm
2x Säulenschutz mit je 2 Klettbändern	300 x 400 mm
2x Schutzdecke mit 6 Magneten	400 x 2000 mm
1x Schutzdecke mit 6 Magneten	1100 x 2100 mm
Gewicht	8,6 kg
Teile-Nr.	1078945

LKW-FAHRERHAUS-SICHERUNG

Sicherung der LKW-Fahrerhaustüren vor unkontrolliertem Herunterfallen

- Set beinhaltet unter anderem Druckratsche, Zurrgurte und diverse Haken
- Inklusive genormtem Transportkoffer



Abmessungen	600 x 400 x 132 mm
Gewicht	8,0 kg
Teile-Nr.	1083472

AIRBAGSICHERUNG OKTOPUS

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen des Airbags

- Größen für alle LKWs und PKWs
- Geringes Gewicht



PKW-Fahrerseite im Koffer	
Abmessungen	400 x 300 x 132 mm
Gewicht	1,8 kg
Teile-Nr.	1083470
PKW-Beifahrerseite im Koffer	
Abmessungen	400 x 300 x 132 mm
Gewicht	4,0 kg
Teile-Nr.	1083471
LKW-Fahrerseite	
Gewicht	0,75 kg
Teile-Nr.	8046204

RECOVER-E-BAG

DAS INNOVATIVE SYSTEM ZUR SICHERUNG UND BERGUNG VON ELEKTROFAHRZEUGEN

- Einfaches und intuitives Einweg-Quarantäne-System für Elektrofahrzeuge nach einem Brandereignis
- Geringer Wasserverbrauch durch Anpassung an die Fahrzeugkontur (aller gängigen PKW-Typen)
- Zur Befüllung mit Löschwasser geeignet
- Mobile und günstige Alternative zum Abrollbehälter
- Fahrzeug hineinrollen, heben oder bei engen Platzverhältnissen (Tiefgaragen, Höfe, …) zweiseitig anheben und unterziehen
- Übergabe des Fahrzeuges gesichert im System an den Abschlepper möglich
- Kontaminiertes Wasser wird zurückgehalten und kann fachgerecht entsorgt werden
- Leicht zu transportieren und einfach zu verstauen
- Die beste Lösung für Feuerwehren, Abschleppunternehmen, Werkstätten und Autohäuser
- Im Gesamtset (ID 1100443) ist ein Trainings-BAG enthalten



Abmessungen	5200 x 2300 x 900 mm
Gewicht gesamt	51,8 kg
Teile-Nr.	1100443
Trainings-BAG	
Teile-Nr.	1100699



HALLIGAN-TOOL

Optimales Zubehör für die technische Hilfeleistung

- Mit Blechaufreißer oder Hebelklaue erhältlich
- In zwei Längen erhältlich - damit flexibel einsetzbar
- Viele Einsatzmöglichkeiten
- Rutschfeste Oberfläche am Griff



Halligan-Tool Hebelklaue		
Länge	770 mm	920 mm
Gewicht	4,5 kg	5,0 kg
Teile-Nr.	1089461	1089641
Halligan-Tool Metallschneidklaue		
Länge	770 mm	920 mm
Gewicht	4,5 kg	5,0 kg
Teile-Nr.	1089642	1089643
Halligan-Tool Hebelklaue schwarz		
Länge	770 mm	
Gewicht	4,5 kg	
Teile-Nr.	1089461RIT	
Gerätehalterung für Halligan-Tool		
Teile-Nr.	1106439	

KETTENRETTUNG

Einsatzmöglichkeiten:

- Weit verbreitet in Skandinavien, vor allem aufgrund wesentlich längerer Anfahrtszeiten
- Alternative Rettungsmethode ohne Rettungsgeräte im Zugangsbereich, denn es wird gezogen, nicht gedrückt
- Wenn für Plan A oder B keine Zeit ist
- Ein Plan + + + (speziell für LKWs)
- In Kombination mit Rettungsgeräten anwendbar
- Wenn eine Sofortrettung (Rapid Extrication) notwendig ist, da zu Beginn des Einsatzes meist noch genug Platz zur Verfügung steht



TÜRHELD

Verhindert ins Schloss fallende Türen

- Für europäische Türen angepasster Doorjamm
- Blockiert das Türschloss an allen Arten von Türen
- Hochwertiger, wieder verwendbarer Gummi für bis zu 200% Dehnung
- Einfach und schnell anzubringen, egal ob Griff, Klinke oder Fluchttüre
- Sicherheit an der Einsatzstelle und schneller Zugang für nachrückende Kräfte



Teile-Nr.	1103167

KETTEN-RETTUNGSSATZ

Kettenrettungssatz für die sichere und schnelle Kettenrettung

- Leichte Hochleistungsketten Güteklasse 12 mit 4-kantigen Kettengliedern bieten extremen Halt beim Umschlingen der Fahrzeugsäulen
- Verkürzungshaken (inkl. Sicherungsbolzen) zur beliebigen Längenanpassung der 3 m langen Ketten
- Ausgelegt auf den Einsatz an einer 50 kN-Seilwinde
- Inkl. Gewichtsdecke zur Kenntlichmachung des Stahlseiles und zum Schutz vor Herumschlagen (auch einzeln erhältlich)
- Verpackt in zwei Transportkoffern (für vorne und hinten am PKW)



Abmessungen Koffer	600 x 400 x 264 mm
Gewicht	45,5 kg
Teile-Nr.	1084562
Auch im Alukoffer erhältlich	
Teile-Nr.	1084562ALU



GEWICHTSDECKE FÜR STAHLSEIL

Zur besseren Erkennbarkeit gespannter Winden oder Mehrzweckzugseilen

- Besonders bei Nacht und schlechten Witterungs- oder Sichtverhältnissen
- Zum Schutz vor Herumschlagen der Ketten
- Gewichtsdecke wird über das Stahlseil gehängt und mittels Magneten fixiert
- Aus reißfestem CORDURA, inklusive zwei Reflektorstreifen und Abriebschutz im Seilbereich



Abmessungen	550 x 700 mm
Gewicht	1,5 kg
Teile-Nr.	1084561

RETTUNGS-PLATTFORM

Höhenausgleich für Arbeiten an schwer zugänglichen Objekten

- Stabile Aluminiumkonstruktion, höhenverstellbare Leiteraufstiege
- Arretierung im Raster von 265 mm
- Holmverlängerungen unabhängig höhenverstellbar (30 mm-Raster)
- Nach DIN 14830



Abmessungen	1050 x 1790 x 280 mm
Plattformhöhe (verstellbar)	880 -1700 mm
Max. zulässige Belastung	500,0 kg
Gewicht	51,0 kg
Teile-Nr.	1057597

SCHWELLERAUFSATZ

Ideale Ergänzung zu den Rettungszylindern

- Besonders für modernste Fahrzeuge geeignet
- Verhindert das Abrutschen des Rettungszylinders



Gewicht	12,33 kg
Teile-Nr.	1085337

RESCUE-LIGHT

Akku-Beleuchtung zur punktgenauen Ausleuchtung der Einsatzstelle

- Akku-Beleuchtung mit leistungsstarken LED-Scheinwerfern
- Jeder Scheinwerfer kann individuell gekippt und geneigt werden
- Stromversorgung über wechselbaren M18™ High Output™ und FORGE™ bzw. M28™ Red Li-Ion™ Akkus
- Gummierte Füße und niedriger Schwerpunkt sorgen für sicheren Stand
- Inklusive einer Aufnahme für Standard-Stative und Tragerahmen





	RESCUE-LIGHT MK2 18 V	RESCUE-LIGHT MK2 28 V
Akku-Technologie	M18™ High Output™ + FORGE™	M28™ Red Li-Ion™
Leistung	2 x 96 W	2 x 96 W
Lichtstrom	2 x 15.000 Lumen (30.000 Lumen)	2 x 15.000 Lumen (30.000 Lumen)
Abmessungen	382 x 160 x 225 mm	382 x 160 x 225 mm
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg	3,7 kg
Teile-Nr.	1103439 NEU!	1105363

Gerätehalterung für RESCUE-LIGHT	
Teile-Nr.	1105945

ARMATUR-DRUCKPLATTEN

Ideale Ergänzung zu den Rettungszylindern

- Als Abstützfläche am Mitteltunnel und auf Schwellern
- Verhindert das Abrutschen des Rettungszylinders



	Gewicht	Teile-Nr.
Armatur-Druckplatte vorne	5,6 kg	1824333
Armatur-Druckplatte hinten	9,0 kg	1824341

LOAD-PAD

Flexibler Lastaufnahmesack als optimale Ergänzung für Rettungszylinder und Spreizer

- Passt sich dem Untergrund an und bietet so eine bestmögliche Auflagefläche
- Lastverteilung auch auf engstem Raum, z.B. im Fußbereich, möglich
- Besonders bei der LKW-Rettung flexibel und zielführend einsetzbar
- Zusätzliche tauschbare Schutzmatte für scharfkantige Anwendungsbereiche



Abmessung (L x B x H)	420 x 240 x 80 mm
Max. Belastung	200 kN
Gewicht	7,1 kg
Teile-Nr.	1097045

FELGEN-ADAPTERSETS

Ideale Ergänzungen zu den Rettungszylindern bei Einsätzen mit LKWs und Bussen

- Mit Transportkoffer



	Gewicht	Teile-Nr.
Felgenadapterset Hinterrad	19,62 kg	2852144
Felgenadapterset Hinterrad und Vorderrad	30,7 kg	2854082

EINKLEMMUNGS-SIMULATOR



Einklemmungssimulator zur realistischen Simulation von Einklemmungen in Fahrzeugen

- Aufblasbarer Sack aus stabilem Planenmaterial
- Simulation von Einklemmungen bei Übungsdarstellern, ohne diese direkt in Gefahr zu bringen
- M-förmiger Luftsack zur Platzierung im Fußraum und Einklemmung an den Füßen
- Eine Befreiung ist nur möglich, wenn im Vorfeld durch hydraulisches Rettungsgerät Platz im Fußraum geschaffen wird
- Beliebig oft wiederverwendbar
- Befüllung mit einer handelsüblichen Luftpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessung (L x B x H)	50 x 40 x 40 cm
Gewicht	1,4 kg
Teile-Nr.	1102528

SPINEBOARD UND SHORTBOARD

Spineboards aus Holz für die Patientenrettung aus dem Fahrzeug

- Speziell gekrümmte und dünnere Boards aus Holz, durch die der Patient deutlich leichter auf das Brett gebracht werden kann
- Vielseitige Tragemöglichkeiten dank seitlicher Grifflöcher, auch für die Höhenrettung geeignet
- Röntgen- und CT-Scan-geeignet
- Schwimmfähig und wasserabweisend
- Als Standard-Version und als Shortboard erhältlich
- Zubehör zur Fixierung des Patienten optional erhältlich
- Hergestellt in Spanien

Spineboard	
Abmessung (L x B x H)	183 x 43 x 1,8 cm
Max. Belastung	220 kg
Gewicht	5,5 kg
Teile-Nr.	1102654

Shortboard	
Abmessung (L x B x H)	80 x 43 x 1,2 cm
Max. Belastung	250 kg
Gewicht	1,8 kg
Teile-Nr.	1102655

PATIENTEN-WÄRME-DECKE READY-HEAT



Zur Behandlung von Unterkühlung (Hypothermie) durch aktive Wärmezufuhr

- Einfache Aktivierung durch Öffnen der Verpackung und Ausschütteln an der Luft
- Chemische Reaktion in den 12 Wärmeelementen sorgt für 8 Stunden Wärmeerhalt
- Die Betriebswärme von 38-42°C wird bereits nach 10-15 Minuten erreicht
- Aus wasserfestem, beschichtetem, medizinischem Vliesstoff mit Schaumstoffkern
- Trauma-Ausrüstung für Rettungskräfte, Polizei und Militär
- Hypothermie ist ein lebensbedrohlicher Abfall der Körperkerntemperatur als Folge von Schock, Verbrennungen oder Eis- und Lawinenunfällen

Abmessung (L x B)	122 x 86 cm
Gewicht	0,8 kg
Teile-Nr.	1084302




Zubehör	**Teile-Nr.**
Fixierspinne 10-Punkt für Spineboard	1103191
Kopffixierung (Klett) für Spineboard	1103193
Kopfschutz für Patientendarsteller	1106487







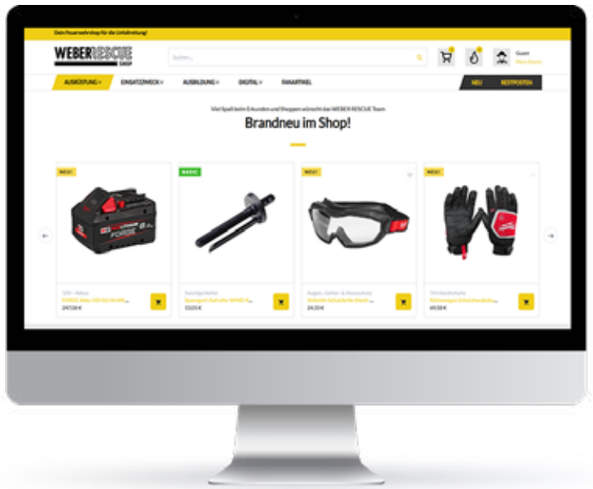

Zusatzausrüstung aus den Bereichen
FASHION • GADGETS • TOOLS • PSA • AUSBILDUNG • FANARTIKEL
finden Sie in unserem Onlineshop und im separaten Fanshop-Katalog.

Jetzt online bestellen:
www.weber-rescue-shop.com

weberrescueshop

HEAVY-DUTY-EINWEGHANDSCHUHE



Speziell für die Unfallrettung entwickelter Schutzhandschuh

- Extrem reißfest und robust
- Dank der speziellen Grip-Oberfläche optimaler Halt auch bei nassen und öligen Oberflächen
- Verfügbar in den Größen 7-11 (S-XXL) in 50er Packungen
- Teile-Nr. 1106471

TH-HANDSCHUHE EXTRICATION 2090W



Speziell für die Unfallrettung entwickelter Schutzhandschuh

- Höchster Schnittschutz über komplette Handschuhfläche
- Aufprallschutz und Nitril-Tauchung
- EN 388:2016 = 4544XP
- Erfüllt Vorgaben der DGUV
- Verfügbar in den Größen 7-11
- Teile-Nr. 1083107

TH-HANDSCHUHE XTREME RESCUE 4011W

PHASE OUT!



Speziell für die Unfallrettung entwickelter Schutzhandschuh

- Höchster Schnittschutz dank Spezialgewebe SuberFabric
- Handinnenfläche aus griffigem abriebfestem Gewebe
- Verletzungsschutz durch großflächigen, vernähten Aufprallschutz aus Gummi
- Rutschfeste Innenhand aus TP-X auf nassen, schmierigen und trockenen Flächen
- EN 388:2016: 4X43FP (höchster Schnittschutz)
- Verstärkter Daumensattel, eng schließende Neopren-Stulpe mit Klettband und Öse
- Verfügbar in den Größen 7-10
- Teile-Nr. 1094794

RETTUNGSSOFTWARE CRASH RECOVERY SYSTEM

Die Datenbank mit allen Fahrzeuginformationen für die Unfallrettung. Das Crash Recovery System® bietet Informationen zu:

- Airbags und Gasgeneratoren, Gurtstraffern und automatischen Überrollbügeln
- Verstärkungen, Batterien und Kraftstofftanks
- Komponenten alternativer Antriebe, z.B. Hochvoltbatterien, Gastanks inkl. Deaktivierungshinweisen
- Speziellen Komponenten von LKWs und Bussen, z.B. Federung, Notausstiege, Schlafkabinen, Hebepunkte

Mobil, flexibel und einfach zu bedienen

- Umfasst alle Serienfahrzeuge mit Airbags oder alternativen Antrieben für PKWs, Transporter, LKWs und Busse
- Einheitliche, leicht interpretierbare Fahrzeuggrafiken
- Informationen zu allen rettungsrelevanten Bauteilen
- Umfangreiche Hintergrundinformationen und Fotos
- Spart Zeit im Einsatz und erhöht die Sicherheit
- Hinweise zur Deaktivierung ermöglichen schnelle Beseitigung von Gefahren
- Für Microsoft Windows, Apple iOS und Android
- Komplett und aktuell (Aktualisierung durch regelmäßige Updates)



QR-Code scannen/ klicken für unser Gesamt-Portfolio CRS!

Inhalt und Umfang der Lizenz	Teile-Nr.
Lite Version für Windows, Apple iOS oder Android (1 Jahr) • Statisches CRS-Rettungsblatt • Monatlich Datenbank Aktualisierungen (online) • Zugang zur Datenbank für PKW und Transporter • Manuelle Fahrzeugauswahl über Hersteller, Typ und Baujahr	**3250490**
Full Version für Windows, Apple iOS oder Android (1 Jahr) • Interaktives CRS-Rettungsblatt • Monatlich Datenbank Aktualisierungen (online) • Selektion über Kennzeichenabfrage • Zugang zu allen Fahrzeug-Datenbanken • Manuelle Fahrzeugauswahl über Hersteller, Typ und Baujahr	**3250492**

PNEUMATISCHE RETTUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

Die Hochdruckhebekissen von WEBER RESCUE SYSTEMS sind aus besonders strapazierfähigen Materialien gefertigt. Sie dienen dem Heben und Versetzen von sehr schweren Lasten und sind zum Beispiel zum Befreien von eingeklemmten Personen oder zur Bergung von LKWs, Bussen und Zügen geeignet. Sie sind in unterschiedlichen Größen und Ausführungen sowie in praktischen Sets erhältlich.

Die speziell genoppte Oberfläche wirkt gegen das Verrutschen der Lasten. Zusätzlich sind die Hebekissen mit einem leichten und korrosionsbeständigen Aramid-Gewebe verstärkt und verfügen neben reflektierenden Markierungen auch über verstärkte Schutzkanten aus Gummi. Die geringe Einschubhöhe ermöglicht eine Nutzung auch bei niedrigen Öffnungen.

Das Sortiment der Dichtsysteme 2,5 bar reicht von Rohrdichtkissen über Leckdichtbandagen, Leckdichtkissen, Leckdichtlanzen und Gullydichtkissen bis hin zum umfangreichen Systemaufbau mit dem passenden Zubehör.
Die Dichtsysteme dienen zum Beispiel zum Abdichten von Lecks und Gullys sowie zum Absperren von Rohrleitungen. Sie werden häufig auch von Industrieunternehmen eingesetzt.

Alle Produkte gibt es außerdem in praktischen Sets. Eine große Auswahl an Zubehör zur Steuerung und Luftzuführung machen unsere Pneumatiksysteme sehr anwenderfreundlich.



HEBEKISSEN 15 BAR

NEU!

Typ	Größe in mm (L x B x H)	Einschubhöhe in mm	Max. Hubhöhe in mm	Max. Hubkraft in t	Luftbedarf in l	Gewicht in kg	Teile-Nr.
W 1-15	150 x 150 x 22	22	80	1,7	5	0,5	1107022
W 6-15	235 x 235 x 22	22	130	6,2	25	1,2	1107023
W 12-15	320 x 320 x 25	25	170	12,3	73	2,5	1107024
W 20-15	400 x 400 x 25	25	220	20,5	152	4,2	1107025
W 30-15	480 x 480 x 25	25	260	31,2	273	5,7	1107026
W 40-15	550 x 550 x 25	25	300	41,3	422	7,5	1107027
W 50-15	610 x 610 x 25	25	340	51,4	585	9,3	1107028
W 60-15	670 x 670 x 25	25	370	63,2	786	11,2	1107029
W 80-15	760 x 760 x 27	27	410	81,5	1167	15,5	1107030
W 100-15	840 x 840 x 27	27	460	100,3	1595	20,1	1107031


BESONDERHEITEN UND VORTEILE

- Neues extrem robustes Design
- Reflektierende Markierungen auf der Oberfläche
- Maximale Hubhöhenanzeige
- Verzahnende Oberflächen
- Tragegriffe und Befestigungsmöglichkeiten für Arbeitsleinen
- Typenangaben auch auf der Seitenkante



ZUBEHÖR 15 BAR

Typ	Gewicht in kg	Teile-Nr.
Steuerorgan WRP 15/2	2,4	1107033
Füllschlauch 7,5 m blau	1,1	1105924
Füllschlauch 7,5 m rot	1,1	1105925
Füllschlauch 7,5 m gelb	1,1	1105926
Füllschlauch 7,5 m grün	1,1	1105927
Füllschlauch 15 m blau	2,0	1105928
Füllschlauch 15 m rot	2,0	1105929
Füllschlauch 15 m gelb	2,0	1105930
Füllschlauch 15 m grün	2,0	1105931

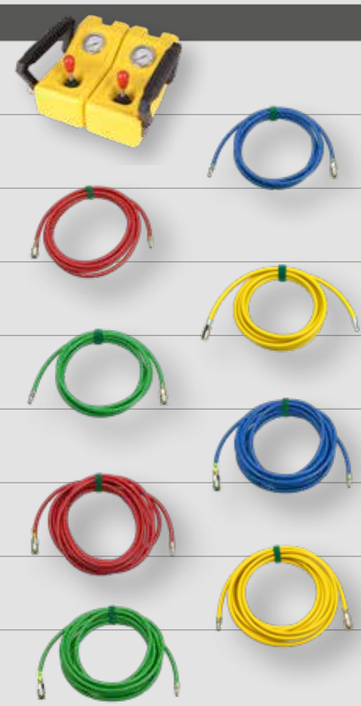

HEBEKISSEN 8 BAR

Typ	Größe in mm (L x B x H)	Einschubhöhe in mm	Max. Hubhöhe in mm	Max. Hubkraft in t	Luftbedarf in l	Gewicht in kg	Teile-Nr.
W 3	230 x 230 x 25	25	130	2,7	15	1,25	8123357
W 10	380 x 380 x 25	25	210	10,1	86	3,5	8123373
W 20	550 x 550 x 25	25	300	21,1	296	7,0	8123390
W 25	610 x 610 x 25	25	340	25,2	416	9,0	8123403
W 41	780 x 780 x 25	25	420	44,6	921	14,0	8123438
W 52	870 x 870 x 25	25	470	55,0	1305	18,0	8123446
W 66	950 x 950 x 25	25	520	70,4	1505	22,5	8123454

HEBEKISSEN 8 BAR FLAT-BAG

Typ	Größe in mm (L x B x H)	Einschub-höhe in mm	Max. Hub-höhe in mm	Max. Hubkraft in t	Kraft bei max. Höhe in t	Luftbedarf in l	Gewicht in kg	Teile-Nr.
W-FB 7/17	550 x 550 x 25	25	170	21,1	6,7	224	7,3	8125740
W-FB 11/17	610 x 610 x 25	25	170	25,2	9,5	350	9,2	8125759
W-FB 18/18	780 x 780 x 25	25	170	44,6	20,2	520	14,5	8125767
W-FB 32/18	920 x 920 x 25	25	170	64,0	33,3	810	20,6	8125775

PREISWERTE ECO-PRODUKTLINIE.



Hebekissen 8 bar Flat-Bag



Hebekissen 8 bar

ZUBEHÖR 8 BAR

Typ	Gewicht in kg	Teile-Nr.
Doppelsteuerorgan, Fitting	2,0	8123730
Doppel-Steuerorgan WRP 8/2	2,5	1099693
Dreifach-Steuerorgan WRP 8/3	3,6	1099694
Absperrorgan mit Sicherheitsventil	0,4	8125988
Füllschlauch 7,5 m blau	1,1	1104777
Füllschlauch 7,5 m rot	1,1	1104781
Füllschlauch 7,5 m gelb	1,1	1104782
Füllschlauch 7,5 m grün	1,1	1104783
Füllschlauch 15 m blau	2,0	1104784
Füllschlauch 15 m rot	2,0	1104785
Füllschlauch 15 m gelb	2,0	1104786
Füllschlauch 15 m grün	2,0	1104787



HEBEKISSEN 12 BAR

Typ	Größe in mm (L x B x H)	Einschubhöhe in mm	Max. Hubhöhe in mm	Max. Hubkraft in t	Luftbedarf in l	Gewicht in kg	Teile-Nr.
W 2-12	150 x 150 x 22	22	80	1,4	4	0,5	1100976
W 10-12	320 x 320 x 25	25	170	9,8	63	2,5	1100977
W 17-12	400 x 400 x 25	25	220	16,7	131	4,0	1100978
W 25-12	480 x 480 x 25	25	260	25,1	236	5,7	1100979
W 41-12	610 x 610 x 25	25	340	41,2	681	9,3	1091389
W 50-12	670 x 670 x 25	25	370	50,2	897	11,2	1100980
W 65-12	760 x 760 x 27	27	410	65,2	1010	15,5	1091391
W 80-12	840 x 840 x 27	27	460	80,2	1381	19,0	1100981
W 100-12	930 x 930 x 27	27	510	100,2	1895	23,3	1100982




HIGH-PERFORMANCE HEBEKISSEN FÜR NOCH HÖHERE HUBKRÄFTE.

HEBEKISSEN 12 BAR FLAT-BAG

Typ	Größe in mm (L x B x H)	Einschub-höhe in mm	Max. Hub-höhe in mm	Max. Hubkraft in t	Kraft bei max. Höhe in t	Luftbedarf in l	Gewicht in kg	Teile-Nr.
W-FB 5/17-12	480 x 480 x 25	26	170	24,7	5,0	236	6,6	1104649
W-FB 10/17-12	550 x 550 x 25	26	170	33,2	10,0	365	8,6	1102509
W-FB 20/17-12	670 x 670 x 25	26	170	50,2	20,0	897	12,3	1102510
W-FB 40/17-12	840 x 840 x 27	26	170	80,2	40,0	1381	21,1	1102511
W-FB 55/17-12	930 x 930 x 27	26	170	100,2	55,0	1895	27,5	1102512

ZUBEHÖR 12 BAR

Typ	Gewicht in kg	Teile-Nr.
Doppelsteuerorgan, Fitting	2,0	1101381
Doppel-Steuerorgan WRP 12/2	2,4	1099697
Dreifach-Steuerorgan WRP 12/3	3,6	1104930
Absperrorgan mit Sicherheitsventil (0,3 m Schlauch)	0,5	1095538
Adapter 8 bar Zubehör auf 12 bar Hebekissen	0,1	1094717
Füllschlauch 7,5 m blau	1,1	1104796
Füllschlauch 7,5 m rot	1,1	1104797
Füllschlauch 7,5 m gelb	1,1	1104798
Füllschlauch 7,5 m grün	1,1	1104799
Füllschlauch 15 m blau	2,0	1104800
Füllschlauch 15 m rot	2,0	1104801
Füllschlauch 15 m gelb	2,0	1104802
Füllschlauch 15 m grün	2,0	1104803

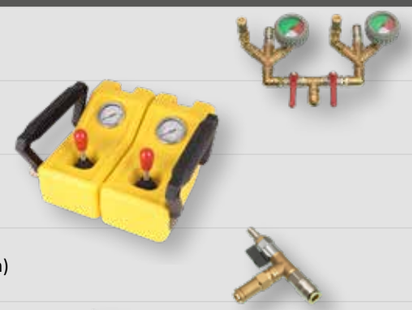

HEBEKISSEN SETS

HEBEKISSEN SETS 1 BAR

Typ	Inhalt	Gewicht in kg	Teile-Nr.
W 6/1	2x W 6/1, 2x Füllschlauch 5 m (gelb/rot), Doppelsteuerorgan WRP 1/2, Universal-Druckminderer mit 2,5 m Schlauch grün, Packtasche für zwei Hebekissen	25,5	1819534E
W 13/1	2x W 13/1, 2x Füllschlauch 5 m (gelb/rot), Doppelsteuerorgan WRP 1/2, Universal-Druckminderer, Packtasche für zwei Hebekissen	41,0	1819518E

HEBEKISSEN SETS 8 BAR

Typ	Inhalt	Gewicht in kg	Teile-Nr.
HLF	W 10, W 20, 2x Füllschlauch 15 m (rot/gelb), Doppelsteuerorgan WRP 8/2, Druckminderer 200/300 bar	18,7	1088482E
HLF FLAT	2x W-FB 7/17, 2x Füllschlauch 15 m (rot/gelb), Doppelsteuerorgan WRP 8/2, Druckminderer 200/300 bar	22,8	1090563E
HLF PLUS	W 3, W 10, 2x W-FB 7/17, 2x Füllschlauch 15 m (rot/gelb), Doppelsteuerorgan WRP 8/2, Druckminderer 200/300 bar	27,6	1088483E
RW	2x W 25, 2x W 52, 4x Füllschlauch 15 m (rot/blau/gelb/grün), 2x Doppelsteuerorgan WRP 8/2, 2x Druckminderer 200/300 bar	70,4	1088485E
RW FLAT	2x W-FB 11/17, 2x W-FB 32/18, 4x Füllschlauch 15 m (rot/blau/gelb/grün), 2x Doppelsteuerorgan WRP 8/2, 2x Druckminderer 200/300 bar	76,0	1088486E

HEBEKISSEN SETS 12 BAR

Typ	Inhalt	Gewicht in kg	Teile-Nr.
HLF	W 10-12, W 25-12, 2x Füllschlauch 15 m (rot/gelb), Doppelsteuerorgan WRP 12/2, Druckminderer	16,4	1104936
HLF FLAT	2x W-FB 5/17-12, 2x Füllschlauch 15 m (rot/gelb), Doppelsteuerorgan WRP 12/2, Druckminderer	21,4	1104937
HLF PLUS	W 2-12, W 10-12, 2x W-FB 10/17-12, 2x Füllschlauch 15 m (rot/gelb), Doppelsteuerorgan WRP 12/2, Druckminderer	28,4	1104939
RW SET	2x W 25-12, 2x W 50-12, 4x Füllschlauch 15 m (rot/gelb/blau/grün), Doppelsteuerorgan WRP 12/2, 2 x Druckminderer	50,2	1104940
RW FLAT	2x W-FB 10/17, 2x W-FB 20/17, 4x Füllschlauch 15 m (rot/gelb/blau/grün), Doppelsteuerorgan WRP 12/2, 2 x Druckminderer	58,2	1104941

HEBEKISSEN SETS 15 BAR

Typ	Inhalt	Teile-Nr.
HLF	1x W 12-15, 1x W 20-15, 1x 15 m Schlauch rot, 1x 15 m Schlauch gelb, 1x Druckminderer, 1x Steuerorgan WRP 15/2	1107270
RW SET	2x W 30-15, 2x W 50-15, 4x 15m Schlauch (rot/gelb/grün/blau), 2x Druckminderer, 2x Steuerorgan WRP15/2	1107271

DRUCKSTUFENUNABHÄNGIGE ZUSATZAUSRÜSTUNG

Typ	Gewicht in kg	Teile-Nr.
Druckluftflasche 6 l, Stahl, 300 bar (leer)	9,0	8123829
Sammelstück 2-fach für Druckluftflasche	0,95	8057990
Universal-Adapter-Satz	0,3	8058865
Zufuhrschlauch 7,5 m, grün	0,8	1104805
Druckminderer 200/300 bar (Arbeitsdruck 8-15 bar) inkl. 2,5 m Schlauch	1,8	1104933
Druckminderer 200/300 bar (Arbeitsdruck 8-15 bar) mit CGA Anschluss inkl. 2,5 m Schlauch	1,8	1104933SA2



ROHRDICHTKISSEN ÖLBESTÄNDIG 2,5 BAR

Typ	Abmessung unbefüllt in mm (Ø x Länge)	Abdicht-Ø in mm	Gewicht in kg	Teile-Nr.
RD-ÖL 40-70	35 x 195	40 - 70	0,3	8131830
RD-ÖL 70-150	68 x 335	70 - 150	0,6	8131848
RD-ÖL 100-200	92 x 535	100 - 200	1,1	8131856
RD-ÖL 150-300	142 x 575	150 - 300	1,9	8131864
RD-ÖL 200-400	192635	200 - 400	3,0	8131872
RD-ÖL 350-600	322 x 865	350 - 600	8,4	8131899
RD-ÖL 500-1000	472 x 1185	500 - 1000	17,3	1101382

ROHRDICHTKISSEN ÖLBESTÄNDIG MIT BYPASS 2,5 BAR

Typ	Abmessung unbefüllt in mm (Ø x Länge)	Abdicht-Ø in mm	Bypass-Ø in Zoll	Gewicht in kg	Teile-Nr.
RDB-ÖL 100-200	92 x 550	100 - 200	1"	2,6	8131929
RDB-ÖL 150-300	142 x 590	150 - 300	1"	4,4	8131937
RDB-ÖL 200-400	192 x 635	200 - 400	2"	6,3	8131945
RDB-ÖL 350-600	322 x 865	350 - 600	2"	16,6	8131961
RDB-ÖL 500-1000	472 x 1185	500 - 1000	2"	31,3	1101383

ÖLBESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG
FÜR ABSOLUTE SICHERHEIT IM EINSATZ.




LECKDICHTKISSEN 2,5 BAR

Einzelkissen	Abmessung (L x B x H) in mm	Abdichtfläche in mm	Gewicht in kg	Teile-Nr.
LD 10 x 10	150 x 150 x 12	10 x 10	0,4	1101384
LD 18 x 18	230 x 230 x 12	18 x 18	0,8	1101385
LD 25 x 25	300 x 300 x 12	25 x 25	1,4	1101386
LD 45 x 23	620 x 300 x 20	45 x 23	4,5	1101387
LDS 45 x 23	620 x 300 x 20 mit Wirbelösen	45 x 23	6,2	1101388

Set	Inhalt	Gewicht in kg	Teile-Nr.
LD 45 x 23	LD 45 x 23, Fußluftpumpe, Füllschlauch 10 m blau, 4x Spanngurt 10 m gelb, 2x Dichtplatte 600 x 300 mm, Säureschutzhülle	19,2	1101389
LDS 45 x 23	LDS 45 x 23, Fußluftpumpe, Füllschlauch 10 m blau, 2x Spanngurt 10 m gelb, 2x Spanngurt 2 m gelb, 2x Ansatzgurt 5 m gelb, 2x Dichtplatte 600 x 300 mm, Säureschutzhülle	21,5	1101390
Mini-LD	LD 10 x 10, LD 18 x 18, LD 25 x 25, Fußluftpumpe, 2x Klett-Spanngurt 1,5 m, 3x Klett-Spanngurt 3 m, Transportkoffer	10,6	1101439



Set LD 45 x 23

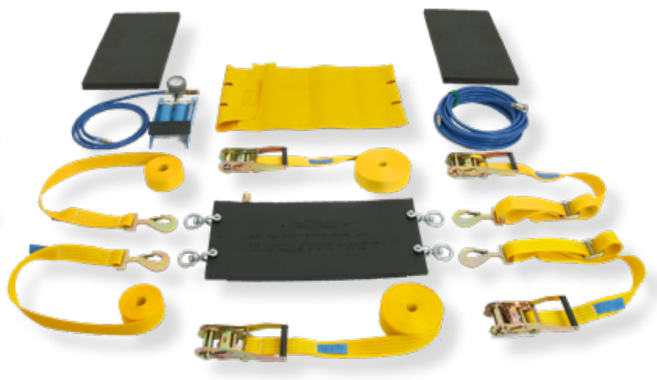

Set LDS 45 x 23




Set Mini-LD

LECKDICHTLANZEN 2,5 BAR


Typ	Abmessung (L x B x H) in mm	Gewicht in kg	Teile-Nr.
Dichtkissen Keil 1/6	230 x 60 x 50	0,3	1101392
Dichtkissen Keil 2/8	230 x 80 x 55	0,4	1101393
Dichtkissen Keil 3/11	230 x 110 x 70	0,5	1101394
Dichtkissen Kegel 4/7	230 x 65 x 65	0,3	1101395
Dichtlanze 35 cm	350 x 15 x 15	0,4	1101396

Set	Inhalt	Gewicht in kg	Teile-Nr.
Leckdichtlanzen Set	Keil 1/6, Keil 2/8, Keil 3/11, Kegel 4/7, 4x Dichtlanze 35 cm, Fußluftpumpe, Absperrorgan, Transportkoffer	8,2	1101391

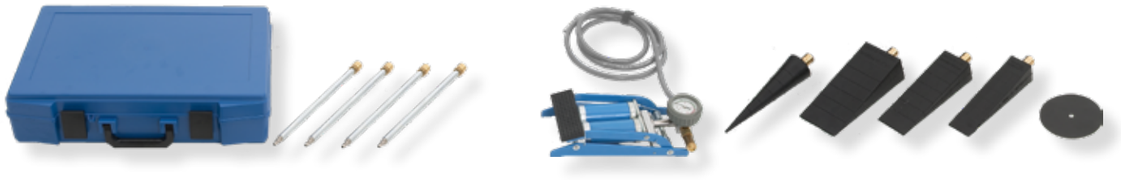


LECKDICHTBANDAGEN 2,5 BAR

Typ	Abmessung (L x B x H) in mm	Gewicht in kg	Teile-Nr.
LDB 125 x 250	250 x 125 x 10	2,1	1101397
LDB 210 x 1700	1700 x 210 x 10	6,7	1101398

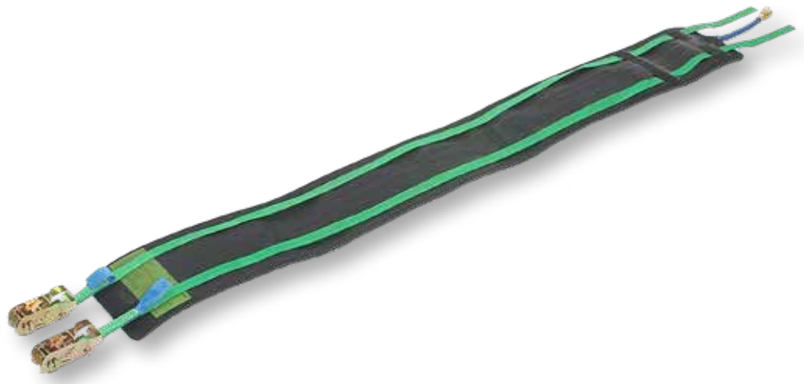

ZUBEHÖR FÜR DICHTSYSTEME 2,5 BAR

Typ	Gewicht in kg	Teile-Nr.
Druckminderer 200/300 bar	1,7	1104933
Einfachsteuerorgan, Fitting	0,9	8123837
Doppelsteuerorgan, Fitting	4,2	8133786
Doppelsteuerorgan, Kunststoff	5,0	8133794
Fußluftpumpe mit Schlauch 2 m	3,5	8131570
Absperrorgan	0,9	1079933
Füllschlauch mit Entlüftungsstecker 5 m, grau	0,9	8133816
Füllschlauch mit Entlüftungsstecker 10 m, grau	1,5	8056188
Spanngurt mit Ratsche 2 m	1,8	8123993
Spanngurt mit Ratsche 10 m	2,1	8123942
Ansatzgurt 5 m	0,8	8124019
Klett-Spanngurt 1,5 m	0,2	8123926
Klett-Spanngurt 3 m	0,1	8123934
Dichtplatte 600 x 300 x 30 mm	0,7	8123969
Säureschutzhülle für LD 45 x 23	0,4	8131694
Säureschutzhülle für LDS 45 x 23	0,6	8131708

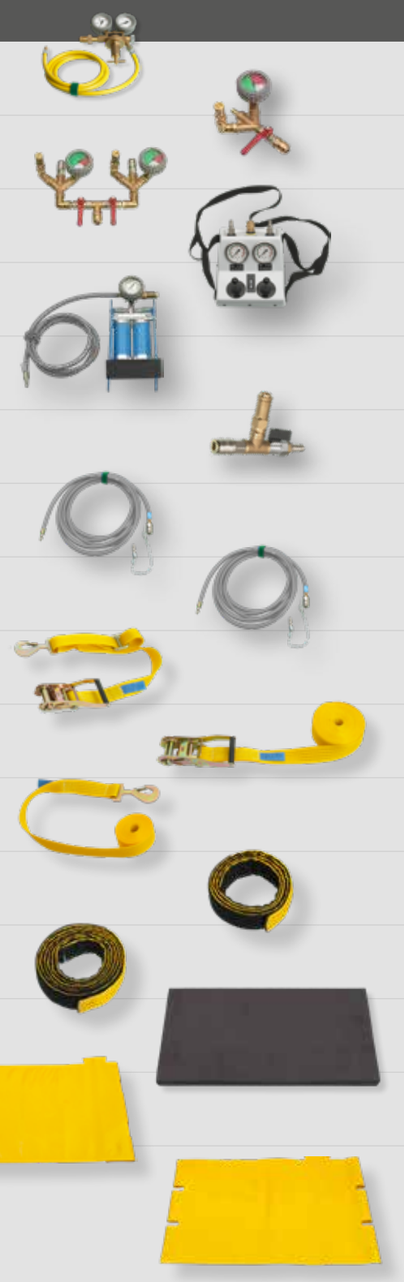



GULLYDICHTKISSEN

Typ	Abmessung (L x B x H) in mm	Gewicht in kg	Teile-Nr.
300-500 0,5 bar	385 x 275 x 275	3,8	8131627
100-150 2,5 bar	200 x 86 x 86	0,6	1101400

Set	Inhalt	Gewicht in kg	Teile-Nr.
300-500 0,5 bar	Gullydichtkissen 300-500 0,5 bar, Schlauch 2 m und Leine, Transportkoffer 610 x 410 x 140 mm	11,2	1819496
100-150 2,5 bar	4x Dichtkissen 100-150 2,5 bar, Fußluftpumpe, Positionierstange, Transportkoffer 610 x 410 x 140 mm	11,0	1101401

Zubehör	Gewicht in kg	Teile-Nr.
Füllarmatur 0,5 bar	2,5	8131619
Druckluftflasche 1 l, 200 bar	3,0	8123810





BESTÄNDIGKEITSLISTE

1 vernachlässigbar | 2 gering | 3 mittel | 4 signifikant

Chemikalie	Konz. (%)	Temp. (°C)	Hebekissen 1 bar	Hebekissen 8-12 bar Leckdichtkissen	Rohrdichtkissen
Aceton		23	2	1	2
Acetylen			2	1	2
Ammoniumhydroxid	10	23	1	1	1
	konz.	23	1	1	1
Anilin		23	3	2	3
		100	4	4	4
Benzol		23	4	4	4
Borsäure	10	100	1	1	1
Bremsflüssigkeit		50	1	1	1
Butanol		50	1	1	1
		100	3	4	3
Buttersäure			2		2
Calciumhydroxid		100	1	1	1
Calciumhypochlorit	15		2	4	2
Chlorsäure	20	23	4		4
Ethanol		50	1	1	1
Ether		23	4	4	4
Formaldehyd	40	23	1	1	1
	40	70			
Glycerol (Glyzerin)		100	1	1	1
Hexanol		23	2	1	2
Hydrogenium	30	23	1	1	1
	90			4	
Kerosin		70	3	4	3
Methanol		50	1	1	1
Methylchlorid			4	4	4
Milch		23	1	1	1
Mineralöl Nr. 1		100	1	4	1
Mineralöl Nr. 2		100	2	4	2
Mineralöl Nr. 3		100	4	4	4
Naphtha		23	4	4	4
Naturgas			1	3	1
Salpetersäure	10	50	3	2	3
Ozon		40	2	4	2
Phenol		100	4	4	4
Phosphorsäure	60	50	2	2	2
Propanol		50	1	1	1
Natriumhydroxid	10	100	1	1	1
	25	100	1	1	1
Natriumhypochlorid	10	50	3	2	3
Schwefelhexafluorid			1		1
Schwefelsäure	10	100	1	1	1
	20	23	1	1	1
	25	100	1	1	1
	50	100	1	1	1
	60	100	4	3	4
	75	23	4	4	4
	96		4	4	4
Toluol		23	4	4	4













SEMINARE, LEHRGÄNGE UND TRAININGS

Hydraulische Rettungsgeräte sind vielseitige Werkzeuge für den täglichen Einsatz unter härtesten Bedingungen. Die Anwendung und Wartung setzen eine gründliche Ausbildung voraus. Wir bieten ein umfangreiches Programm an Seminaren zur Technischen Hilfeleistung und Lehrgängen zur Prüfung und Wartung an.

Seminare zur Technischen Hilfeleistung

- Patientengerechte Unfallrettung
- Team-Training
- Intensiv-Seminar
- Moderne Fahrzeugtechnologien
- Kettenrettung

Lehrgänge zur Prüfung und Wartung

- Gerätewart-Lehrgang
- Service-Lehrgang
- Auffrischungs-Lehrgang (zum Service-Lehrgang)
- Pneumatik-Lehrgang

Das komplette Ausbildungsprogramm finden Sie online unter www.weber-rescue.com/ausbildung

QR-Code scannen/klicken!



DIE WELTWEIT GRÖSSTE AUSBILDUNGSVERANSTALTUNG IN DER TECHNISCHEN HILFELEISTUNG

Die internationalen rescueDAYS sind die weltweit größte Ausbildungsveranstaltung für technische Hilfeleistung und finden seit über 20 Jahren einmal im Jahr an wechselnden Veranstaltungsorten in Deutschland statt. Daneben führt WEBER RESCUE auch weltweit kleinere rescueDAYS Veranstaltungen durch. Unter anderem in Japan, Brasilien, Ukraine, Polen, Österreich, Slowenien und in Portugal.

Neue Fahrzeugtechnologien und die Vielfalt der am Straßenverkehr teilnehmenden Fahrzeuge stellen die Feuerwehren und Hilfsorganisationen immer wieder vor neue Herausforderungen. Um in diesen Situationen vorbereitet zu sein, gilt es verschiedene Unfallszenarien zu trainieren und Wissen über die verwendete Technik zu erlangen. Die Ausbildung deckt die Bereiche PKW-, LKW- und Bus-Rettung ab. Unser internationales instructorTEAM schult an den vier Veranstaltungstagen ca. 700 - 800 Teilnehmende aus der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.weber-rescue.com/rescue-days

QR-Code scannen/klicken!

Das individuelle Alarmierungssystem für Hilfsorganisationen

- Alarmierung per Push, SMS, Anruf oder E-Mail
- Übersicht der verfügbaren Einsatzkräfte
- Alarmmonitor
- Bereitschaftsabfragen
- Chatfunktion
- Kalenderfunktion
- Schichtverwaltung
- Unwettermodul



Jetzt kostenlos testen!
Infos unter www.retteralarm.com

QR-Code scannen/klicken!

RETTERAlarm
BY WEBER RESCUE SYSTEMS

TIPP!

Unter dem oben genannten QR-Code finden Sie auch Informationen zu unserem Angebot zum Thema **intelligente Branderkennung**

10“ TOUCH ALARM DISPLAY

- 10“ Touch Alarmdisplay zur schnellen Disposition von Einheiten und Einzelpersonen in RETTERAlarm
- Komplettset inkl. Einrichtung
- Texte frei konfigurierbar
- Bis zu 24 Schleifen mit Logo / 30 Schleifen ohne Logo und Alarmtexte hinterlegbar
- Mit abnehmbarem Standfuß, wahlweise stehend oder in Tisch integriert nutzbar
- Zuverlässige und stromsparende Hardware
- Auflösung: 1280 x 800
- Benötigt 2 Stromanschlüsse (normaler Schuko-Stecker)
- Konnektivität per WLAN oder LAN



RETTERALARM

ALARM! EINSATZ! Diese Stichworte sind Mitgliedern von Feuerwehren, Behörden oder Organisation mit Sicherheitsaufgaben wohlbekannt. Egal ob Feuerwehr, Rettungsdienst, THW oder andere Hilfsorganisationen: Eine flächendeckende Alarmierung ist heutzutage noch immer nicht überall gegeben - denn nicht jede Hilfskraft besitzt einen Funkmelder.

RETTERAlarm ermöglicht es, Einsatzkräfte einzeln, gruppenweise oder auch nachträglich gezielt nochmals zu alarmieren. Die Nutzer können wahlweise per Push-Benachrichtigung, E-Mail, SMS oder Sprachanruf benachrichtigt werden. Natürlich für jede Einsatzkraft einzeln wählbar. Mit RETTERAlarm verpasst man nie wieder eine Alarmierung!

Download on the App Store
GET IT ON Google Play



FÜR JEDEN EINSATZ DAS RICHTIGE PAKET. INDIVIDUELL UND FLEXIBEL.

ALARM BUTTON

- Geeignet für internen und externen Notruf (Ersthelfer)
- Alarmierung erfolgt über RETTERAlarm bzw. INDUSTRIEAlarm
- Individuelles Gehäuse, Beschriftung und Farbe möglich
- Jeder Notfallbutton kann individuell programmiert werden
- Datenermittlungen, z.B. Position des Buttons, werden bei der Alarmierung übermittelt
- Personen- und gruppenbezogene Alarmierung möglich
- Lieferung Button und Gehäuse inklusive Einrichtung



ZUVERLÄSSIGE ALARMIERUNG BEI NOTFÄLLEN.


RETTERALARM ZEUS

Das zentrale Einsatzunterstützungssystem zur Dokumentenverwaltung und Einsatzdokumentation als optimale Ergänzung zu RETTERAlarm

- Erweiterung zu RETTERAlarm
- Bietet eine noch effizientere, umfangreichere und detailliertere Einsatzführung
- Darstellung von Lagekarten sowie die Anzeige von Einsatzplänen
- Einsatzdokumentation, welche im Nachgang für den Einsatzbericht genutzt werden kann
- Übersicht der alarmierten Ressourcen und Fahrzeuge
- Die perfekte Unterstützung bei jedem Einsatz

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

RETTERAlarm ZEUS
BY WEBER RESCUE SYSTEMS

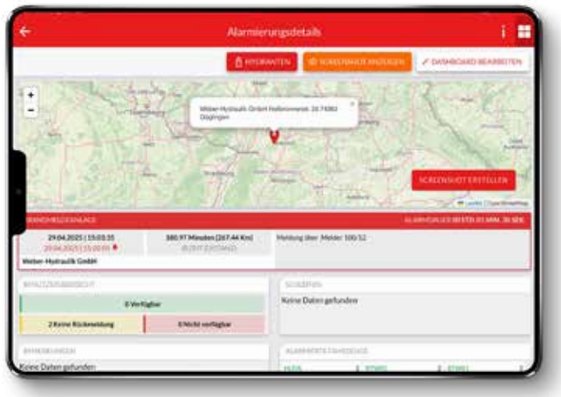

DIGITALE UNTERSTÜTZUNG DER EINSATZLEITUNG.

RETTERTAG TRACKER

Mobiler Notruf- und Panikalarm

- Auslösung eines Alarms über einen separaten Panikknopf für Sofortalarm
- Individuell anpassbar: Bis zu drei frei programmierbare Tasten für situationsabhängige Funktionen oder Kommunikationsabläufe
- Automatische Positionsübermittlung: Im Alarmfall wird die aktuelle GPS-Position des Geräts direkt übermittelt
- Alarmierung erfolgt über RETTERAlarm bzw. INDUSTRIEAlarm
- Kompakt und diskret: Das Gerät ist leicht und unauffällig und kann direkt am Körper getragen werden
- Sicherheit für Alleinarbeit: Zuverlässiger Schutz für Personen, die alleine in potenziell gefährlichen Situationen arbeiten
- Einsetzbar im BOS-Bereich und bei Veranstaltungen, wenn schnelle Hilfe erforderlich ist
- Man-Down-Funktion: Erkennt Bewegungslosigkeit oder Stürze automatisch





ZUVERLÄSSIGE ALARMIERUNG ZUM EINSATZORT.


RETTER ACADEMY

Personalisierbare E-Learning-Plattform als Ergänzung bei den Themen Ausbildung und Übungsdienst

- Schnell und einfach konfigurierbar
- Mit eigenem Logo und individuellen Farben personalisierbar
- Mit nur wenigen Klicks eigene E-Learning Kurse erstellen
- Einfache Verwaltung und Bereitstellung von Inhalten
- Mit Wissensabfragen kann der individuelle Lernerfolg selbstständig kontrolliert werden
- Automatisierte Zertifikatserstellung nach Abschluss eines Kurses möglich
- Verfügbar als App und Webanwendung
- Persönlicher Support

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

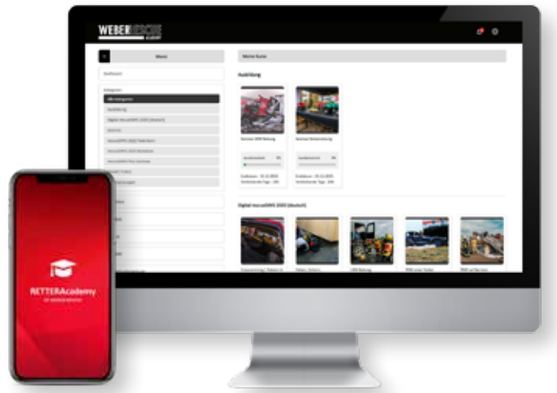

RETTERAcademy

BY WEBER RESCUE SYSTEMS

DIE PERSONALISIERBARE E-LEARNING-PLATTFORM FÜR HILFSORGANISATIONEN.

WEBER RESCUE ACADEMY

E-Learning-Plattform als Ergänzung bei den Themen Ausbildung und Übungsdienst

- Vielfältiges Angebot an fachspezifischen Onlinekursen
- Perfekte Ergänzung zu unseren Seminaren im Bereich der Technischen Hilfeleistung und Unfallrettung sowie zu unseren Lehrgängen zur Prüfung und Wartung von Rettungsgeräten
- Digital rescueDAYS
- Personalisierte Abschlusszertifikate als Teilnahmebestätigung
- Expertenvideos von WEBER RESCUE Mitarbeitenden und Mitgliedern unseres instructorTEAMs
- Verfügbar als App und Webanwendung

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



WR Academy

BY WEBER RESCUE SYSTEMS

ZERTIFIKATSKURSE UND SEMINARE AUS UNSEREM SCHULUNGSPROGRAMM.

RETTER SEISMO

Zuverlässige Erfassung von seismografischen Daten zu Erschütterungen und Bewegungen auf mobilen Endgeräten

- Ideal als digitale Unterstützung für alle Einsatz- und Ausbildungsdienste von Hilfsorganisationen
- Liefert wichtige Daten zum Umgang mit dem Patienten bei der Personenrettung aus Gebäuden oder Unfallfahrzeugen
- Auswertung der Daten zu Ausbildungszwecken möglich
- Erkennung von Vibrationen, Erschütterungen und Bewegungen
- Frühzeitige akustische Warnung bei Lageveränderungen
- Übungs- und Einsatzmodus
- Unterschiedliche Modi mit passender Vibrationsempfindlichkeit, abgestimmt auf die jeweilige Einsatzart
- Kontinuierliche Weiterentwicklung und Updates mit immer neuen Funktionen

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



RETTERSeismo

BY WEBER RESCUE SYSTEMS

APP ZUR MESSUNG VON SEISMOGRAFISCHEN DATEN ZUR ÜBUNGSUNTERSTÜTZUNG BEI HILFSORGANISATIONEN.

RETTER AR

Virtuelles Training für Einsatzkräfte

- Gefahrlose Übung von verschiedenen Einsatzszenarien via Augmented Reality
- Frontaler PKW-Aufprall, PKW-Auffahrunfall oder Gebäudebrand
- Abruf von technischen Daten zu den jeweils genutzten Rettungsgeräten

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



RETTER AR

BY WEBER RESCUE SYSTEMS

GEFAHRLOSE ÜBUNG VON EINSATZSZENARIEN.

CRASH SYSTEM

Das neue Crash System ist ein einfach bedienbares System zur sicheren und unfallfreien Deformierung ohne Eigengefährdung der Einsatzkräfte. Mit der Anlage können alle Arten von Unfällen, wie Front-, Seiten-, Dach- oder Heckunfälle, vom PKW über Transporter bis hin zur LKW-Kabine simuliert werden.

Damit ist endlich eine praxisgerechte Ausbildung anhand von Unfallszenarien, wie sie täglich auf den Straßen passieren, möglich. Es ist außerdem ideal für Vorführungen und Schulungen zur Öffentlichkeitsarbeit geeignet.

- Für die Deformierung von Fahrzeugen müssen keine Baumaschinen oder Autokräne organisiert bzw. zweckentfremdet werden.
- Die Anlage kann mit minimalem Personalaufwand (zwei Personen) aufgebaut und bedient werden. Sie ist über einen Kran, eine Seilwinde oder einen Stapler bestückbar und in maximal 15 Minuten einsatzbereit!
- Die Simulationsergebnisse werden durch vier Zylinder mit unterschiedlichen Stempeln erzielt. Durch das Verstellen des Druckes können verschiedene Zerstörungsgrade simuliert werden.
- Eine statische Fixierung der Fahrzeuge im Führungskäfig verhindert ein Entgleiten des Fahrzeuges.
- Eine Distanzbox ermöglicht ein Verformen von Fahrzeugen mit verschiedenen Längen. Somit können auch größere Fahrzeuge wie Transporter und SUVs oder LKW-Fahrerhauskabinen mit dem Crash System deformiert werden.
- Die Anlage ist auf einem Abroll-Unterrahmen aufgebaut, um sie mit einem Wechselladerfahrzeug aufziehen bzw. transportieren zu können.

REALISTISCHE FAHRZEUGDEFORMIERUNG FÜR DIE PRAXISGERECHTE AUSBILDUNG IN DER TECHNISCHEN HILFELEISTUNG.



"BISHER WAR EINE REALISTISCHE DEFORMIERUNG AN FAHRZEUGEN, WIE SIE AN UNFALLFAHRZEUGEN VORKOMMT, NICHT ZU SIMULIEREN. DAS CRASH SYSTEM IST EINE ECHTE WELTNEUHEIT UND REVOLUTIONIERT DIE MÖGLICHKEITEN DER PRAXISGERECHTEN AUSBILDUNG FÜR DIE TECHNISCHE RETTUNG."

Albert Kreutmayr
Berufsfeuerwehr Augsburg, Ausbilder THVU und Miterfinder des Crash Systems

QR Code scannen!



WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-0

info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

BRAND OF WEBER SYSTEMS GROUP

WEBER RESCUE SYSTEMS

ID 1058682 2026A
Text und Abbildungen unverbindlich. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.