LÖSCHGERÄTE
SCHLÄUCHE

KILIAN
FIRE & SAFETY



WASSER MARSCH
KOMPROMISSLOS ZUVERLÄSSIG.

ZUVERLÄSSIGE SCHLAUCHSYSTEME FÜR TRAINING & EINSATZ

WWW.KILIAN-BRANDSCHUTZ.DE



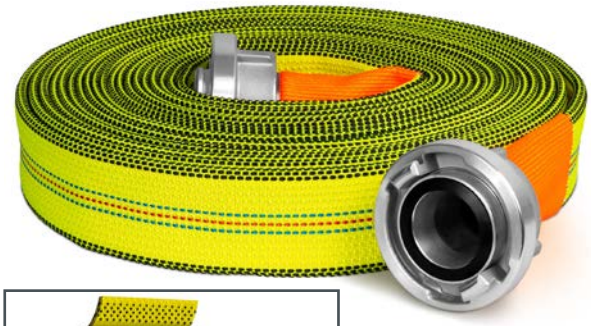



A.HABERKORN INTRAX
DER SCHLAUCH FÜR DEN INNENANGRIFF

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Einzigartige INTERACTIVE WEAVING TECHNOLOGY | Extrem robust durch zwei Lagen ineinander verwebte Schlauchwand | Sehr druckstabil und dennoch extrem flexibel & leicht | Berstdruck 95 bar – immer noch 60 bar NACH L3 Abriebtest (C42) | Sehr kleiner Biegeradius: 180mm bei 12 bar (C42) | bewährte 3D-Noppenstruktur für beste Gleiteigenschaft | Extrem hohe Abriebbeständigkeit | Sehr geringe Reibungsverluste | Beste Sichtbarkeit durch Leuchtfarben

SCHLAUCHAUFBAU Innen: Hochwertige EPDM-Gummierung | Außen: 2 – lagige Textilgewebestruktur mit Noppenstruktur an der Oberfläche durch verstärkte Fäden

SERVICE Individuelle Beschriftung möglich | Einband mit Edelstahldraht und orangener Schutzmanschette | Optional weitere Einbindesysteme lieferbar

ZERTIFIZIERT NACH DIN 14811

Durchmesser (mm)	Farben
25	
42	
52	

A.HABERKORN RIBBFLEX KONTRAST
DER INNOVATIVE KLASSIKER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Robuster Aufbau | Platzdruck: 60 bar |Bewährte 3D-Noppenstruktur für beste Gleiteigenschaft und Abstand/Isolationswirkung zu heißen Oberflächen | Hohe Abriebbeständigkeit | Sehr flexibel und einfach im Handling – auch unter Druck | Geringer Biegeradius für den Einsatz in den verwinkelsten Ecken | Beste Sichtbarkeit durch Leuchtfarben

SCHLAUCHAUFBAU Innen: Hochwertige EPDM-Gummierung | Außen: Rundgewebtes Polyestergewebe (Köperbindung), aus düsengefärbtem, hochfestem PES-Garn; Kette 2-fach gezwirnt; Verstärkungsfäden 12-fach gezwirnt | gerippte Oberfläche

SERVICE Individuelle Beschriftung möglich | Einband mit Edelstahldraht und orangener Schutzmanschette | Optional weitere Einbindesysteme lieferbar

ZERTIFIZIERT NACH DIN 14811

Durchmesser (mm)	Farben
42	
52	
75	



A.HABERKORN FLAMMENFLEX
DER ALLROUNDER

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Hochwertiger Schlauch | Robuster Aufbau | Hohe Abriebbeständigkeit | Geringe Reibungsverluste | Leicht und flexibel

SCHLAUCHAUFBAU Innen: Hochwertige EPDM-Gummierung | Außen: Rundgewebtes Polyestergewebe (Köperbindung), aus düsengefärbtem, hochfestem PES-Garn; Kette 2-fach gezwirnt

SERVICE Individuelle Beschriftung möglich | Einband mit Edelstahldraht und orangener Schutzmanschette | Optional weitere Einbindesysteme lieferbar

VERSIONEN FLAMMENFLEX (Weiß oder Rot), FLAMMENFLEX ULTRA (Leuchtgelb) und FLAMMENFLEX KONTRAST (Leuchtgelb mit schwarzen Diagonalstreifen)

ZERTIFIZIERT | GEFERTIGT NACH DIN 14811







A.HABERKORN FLAMMENFLEX

Durchmesser (mm)	Farben
42	
52	
75	

FLAMMENFLEX ULTRA

Durchmesser (mm)	Farben
25	
42	
52	
75	

FLAMMENFLEX KONTRAST

Durchmesser (mm)	Farben
42	
52	
75	





A.HABERKORN WEEPFLEX
DER SELBSTBENETZENDE WALDBRANDSCHLAUCH

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Das ORIGINAL mit speziell perforierte Oberfläche | Bewährt seit über 40 Jahren | Schnell & dauerhaft mit Wasser benetzt zum Schutz bei Beaufschlagung durch Hitze und Flammen | Bis zu einem Druck von 12 bar kein Fontäneneffekt | Robuster Aufbau für den harten Off-road-Einsatz | Leicht und flexibel für leichtes Handling

SCHLAUCHAUFBAU Innen: Hochwertige EPDM-Gummierung | Außen: Rundgewebtes Polyestergewebe (Köperbindung), aus düsengefärbtem, hochfestem PES-Garn; Kette 2-fach gezwirnt

SERVICE Individuelle Beschriftung möglich | Einband mit Edelstahldraht und orangener Schutzmanschette | Optional weitere Einbindesysteme lieferbar



Durchmesser (mm)	Farben
25	
42	
52	

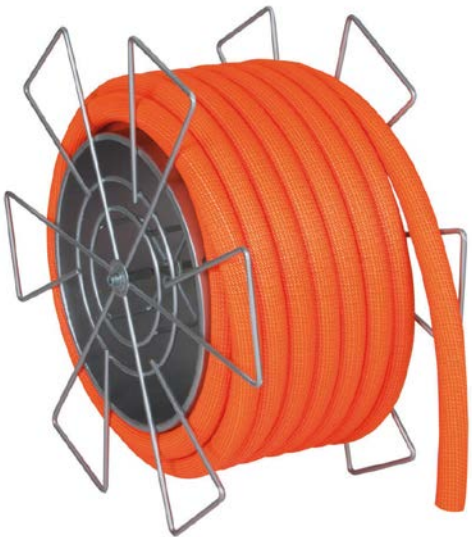

A.HABERKORN STABILO-STAR
DER INNOVATIVE SCHNELLANGRIFFSCHLAUCH

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Formstabiler Schlauch mit geringem Rollendurchmesser | Beste Sichtbarkeit durch Signalfarbe | Sehr hohe Abriebbeständigkeit | Leicht und flexibel | Geringe Schmutzanhaftung

SCHLAUCHAUFBAU Innen: Hochwertige EPDM-Gummierung | Außen: Formstabiler Schlauch aus hochfestem Polyester, Köperbindung, Schussfäden aus PES-Monofil | Gerillte PU/PVC-Außenbeschichtung

SERVICE Individuelle Beschriftung möglich

ZERTIFIZIERT NACH EN 1947 Kat. II, Type B – Kl.3

Durchmesser (mm)	Farben
25	

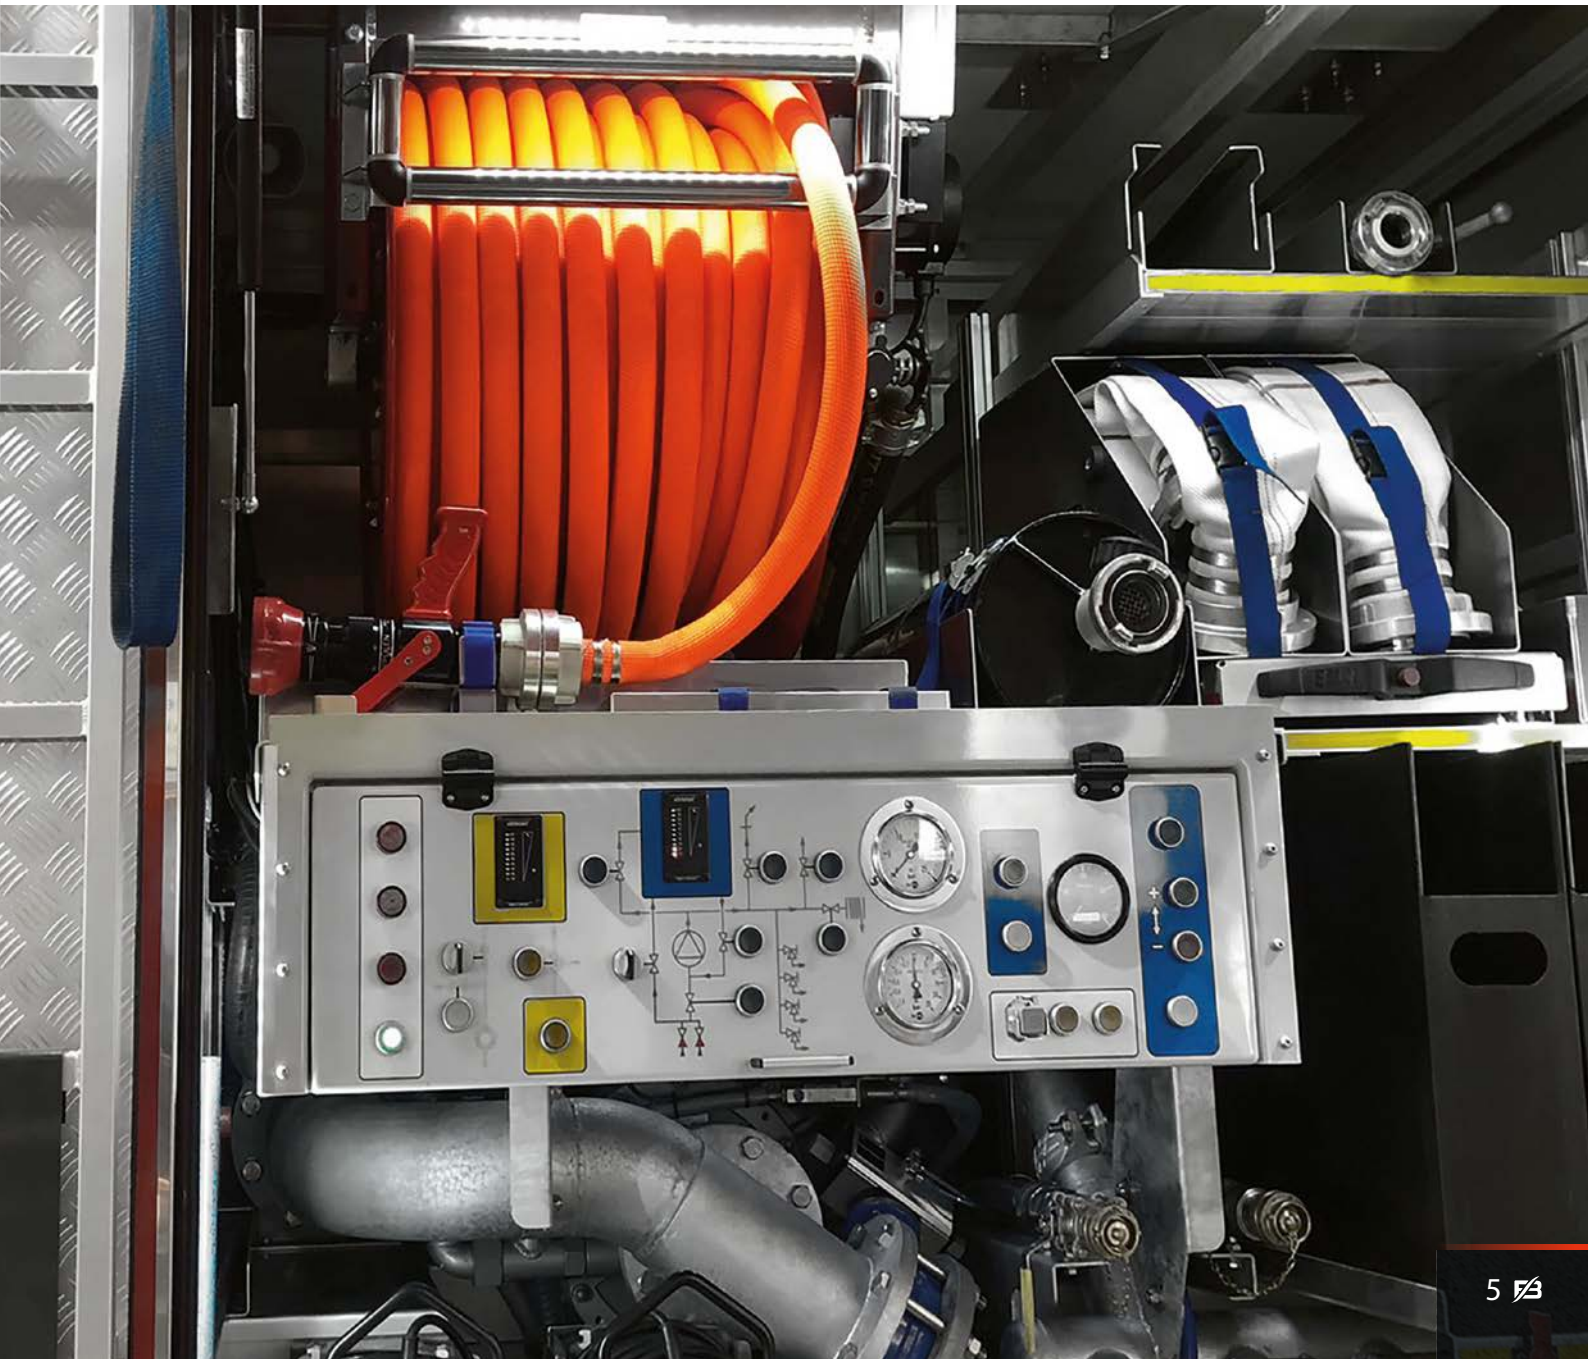

TACBAG

SICHERHEITSTRUPP

Die TACBAG wurde für schnelle Einsätze entwickelt und minimiert Fehler in stressigen Situationen. Sie kann bereits während des Einsatzes vom Sicherheitstrupp angeschlossen werden und ist nach dem Entlüften sofort einsatzbereit. Im Notfall kann der Sicherheitstrupp zum verunglückten Atemschutztrupp vordringen, ohne sich um Schlauchmanagement oder Nachführen kümmern zu müssen, und sich vollständig auf die schnelle und effektive Rettung konzentrieren.

HUBRETTUNGSFAHRZEUG

Die Brandbekämpfung oder das Absuchen von Brandräumen über ein Hubrettungsfahrzeug ist oft sinnvoll. Die TACBAG kann direkt am Leiterkorb angeschlagen werden und ist nach dem Ankuppeln sofort einsatzbereit. Der Trupp entscheidet, ob sie mitgeführt wird oder am Korb verbleibt. Die Schlauchleitung liegt außerhalb des Rettungskorbes, sodass dieser für die Menschenrettung frei bleibt und den Trupp nicht einschränkt. Beim Vorgehen kann die benötigte Schlauchleitung einfach abgezogen und nachgeführt werden.



TACBAG 26 - BASIC

Durch die kleine Baugröße ist die TACBAG 26 – Basic besonders handlich und kann im Innenangriff, für den Sicherheitstrupp oder am Hubrettungsfahrzeug eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN Breite 570 x 570 mm | Höhe 340 mm | Gewicht 22,5 kg | Leitungslänge auf Haspel 23,5 m | Leitungslänge Kurzschlauch 2,5 m | Leitungslänge gesamt 26 m | Durchfluss 290 l/min*

TYP DIN EN formstabil

ZULASSUNG DIN EN1947-II-B-5

ANSCHLUSS C-Storz Kupplung

DURCHMESSER D27



TACBAG 31 – ALLROUNDER

Die TACBAG 31 – Allrounder erfüllt alle Schutzziele zur schnellen Wasserabgabe und kann als gleichwertige Alternative zum Schnellangriff im Fahrzeug mitgeführt werden. Zudem lässt sie sich in wenigen Sekunden am Hubrettungsfahrzeug anschlagen und unterstützt vorgehende Trupps bei der schnellen Menschenrettung im Innenangriff.

TECHNISCHE DATEN Breite 570 x 570 mm | Höhe 380 mm | Gewicht 25 kg | Leitungslänge auf Haspel 28,5 m | Leitungslänge Kurzschlauch 2,5 m | Leitungslänge gesamt 31 m | Durchfluss 265 l/min*

TYP DIN EN formstabil

ZULASSUNG DIN EN1947-II-B-5

ANSCHLUSS C-Storz Kupplung

DURCHMESSER D27



TACBAG 36 – INDUSTRY

Die TACBAG 36 – Industry wurde speziell für Objekte mit längeren Brandabschnitten konstruiert. Durch die größere Bauform und eine Angriffsleitung mit 36 m ist sie besonders für Einsätze in industriellen Anlagen, bzw. für die Schiffs- und/ oder Flugzeugbrandbekämpfung vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN Breite 570 x 570 mm | Höhe 420 mm | Gewicht 27,5 kg | Leitungslänge auf Haspel 33,5 m | Leitungslänge Kurzschlauch 2,5 m | Leitungslänge gesamt 36 m | Durchfluss 245 l/min*

TYP DIN EN formstabil

ZULASSUNG DIN EN1947-II-B-5

ANSCHLUSS C-Storz Kupplung

DURCHMESSER D27

*Ausgangsdruck 8 bar. Ermittlung der Durchflussmenge ohne Strahlrohr



DLK-HALTERUNG

Trageplatte für die TACBAG zum Aufstecken in die Multifunktionsaufnahme am Rettungskorb. Sie ermöglicht einen schnellen und sicheren Einsatz und verfügt über ein integriertes Ab- und Aufrollsystem. Die Schlauchleitung kann von der auf der Trageplatte gelagerten TACBAG abgezogen und anschließend per Handkurbel wieder aufgewickelt werden.



AUFROLLBOX

Fahrzeughalterung mit integriertem Aufrollsystem. Für den sicheren Transport wurde eine Halterung entwickelt, in der die TACBAG als Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe im Fahrzeug verbleibt und die benötigte Schlauchleitung abgezogen werden kann. Nach dem Einsatz wird sie per Handkurbel aufgerollt, ohne die Tasche zu öffnen. Für weitere Einsätze, z. B. am Hubrettungsfahrzeug oder im Innenangriff, kann die TACBAG einfach entnommen werden.



MEHR INFORMATIONEN ZUR TACBAG GIBT ES HIER.





LEISTUNGSSTUFE L1 Kette 3-fach gezwirnt ➔ keine Kennstreifen | Ausführung: ohne „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband – optional lieferbar

LEISTUNGSSTUFE L2 Kette 3-fach gezwirnt ➔ 2 schwarze Kennstreifen | Ausführung: mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband (glatt oder konisch)

LEISTUNGSSTUFE L3 Kette 4-fach gezwirnt ➔ 3 schwarze Kennstreifen | Ausführung: mit „Protect“ Schlag- und Scheuerschutz über dem Einband (glatt oder konisch)

OSW FIRE

SCHLAUCHAUFBAU Innen: synthetischer EPDM-Manchon | Außen: rundgewebtes Polyestergewebe, mehrfach gezwirnt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Sehr leicht und flexibel Geringer Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung | Beständig gegen Alterung, Ozon und UV | Kälte- und hitzebeständig (–40 °C bis +100 °C) | Verrottungsfest und pflegeleicht | Hohe Sichtbarkeit durch Signalfarben | Geeignet für Seewasser, Heißwasser und diverse Chemikalien | Individuelle Bedruckung möglich | Nationale und internationale Kupplungen wählbar | Verschiedene Einbandarten verfügbar | Optionale Schutz- und Reparaturmanschetten | Innovationen: smartFIT, smartPROTECT, RFID | Auf Wunsch: doppelt gerollt, entdrallt, mit Prüfprotokoll

ZERTIFIZIERT NACH DIN 14811:2008 Klasse 1 & BS 6391:2009 Type

Durchmesser (mm)	Leistungsstufe	Farben
25	nach L1 gefertigt	
42	L1, L2, L3	
52	L1, L2, L3	
75	L1, L2, L3	

(weitere Dimensionen auf Anfrage)

OSW FOREST FIRE

SCHLAUCHAUFBAU Innen: synthetischer EPDM-Manchon | Außen: Polyestergewebe mit Percolationseffekt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN hohe Sichtbarkeit im Gelände | geringes Packmaß | sehr geringes Gewicht | guter Biegeradius für Flexibilität | Selbstschutz durch Perforation (Flammentest 10 min / 960 °C) | geringer Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung | kälte- und hitzebeständig (-40 °C bis +100 °C) | verrottungsfest, pflegeleicht | Individuelle Bedruckung möglich | Verschiedene Kupplungen wählbar | Schutzmanschetten optional verfügbar

ZERTIFIZIERT NACH DIN 14811 Klasse 1

Durchmesser (mm)	Leistungsstufe	Farben
25		



Fachgemeinschaft
Industrie- und
Brandschutzhändler



cer

Jetzt weitere Infos anfordern
unter www.cer112.com/kontaktformular
oder telefonisch: + 49 (0) 68 94 / 388 200

www.cer112.com
@cer112com
@CER GmbH Moderne Feuerwehrtechnik

Version 01/2026

Irrtümer, Druckfehler, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.