


DIN Stromerzeuger mit *EFI-Technik*

NEU

- > bessere Handstarttauglichkeit
- > weniger Treibstoffverbrauch
- > inkl. Drehzahlabsenkung
- > Drehzahlkonstanz - höhere Frequenzgenauigkeit

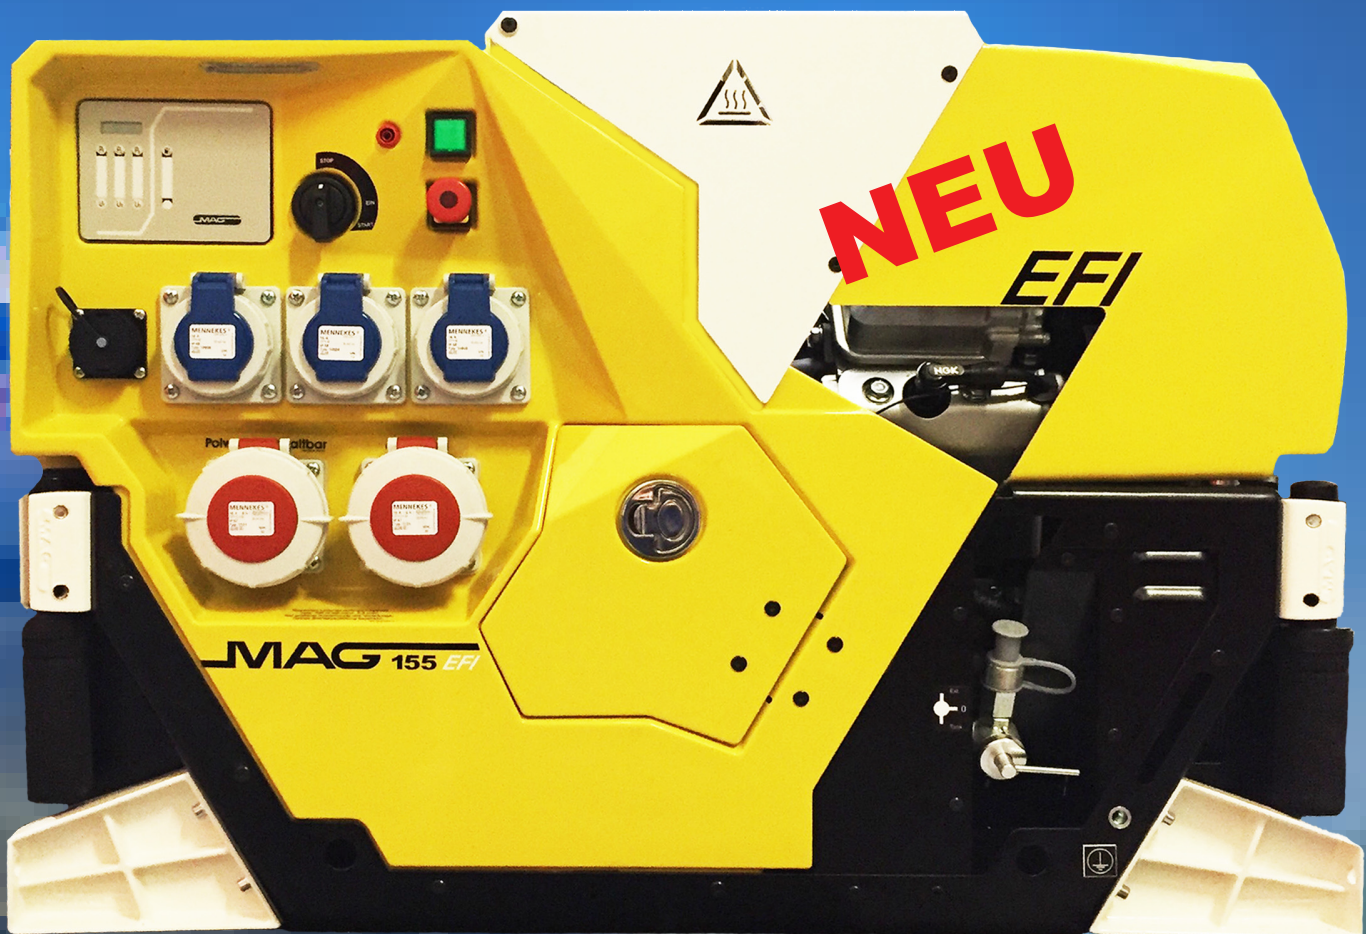

DIN Stromerzeuger mit *EFI*-Technik



Type	MAG 155 EFI
Artikel-Nr.	MAG155EFI
Dauerleistung	13,6 kVA / 3.000 U/min
Abmessungen (lxbxh)	820x440x580 mm
Gewicht	ca. 149 kg
Schalleistung	96 LWA
Schutzart	mind. IP 44
Tankinhalt	12 Liter
Laufzeit	ca. 2,2 Stunden
Generator	Synchron
Type	DWG15,5 mit elektron.Regler/bürstenlos
Schutzart	IP 54
Spannung	3 x 230 V / 2 x 400 V
Spannungskonstanz	+/-1% bei 230V / 400V bei 3000 U/min +6% / -10%
Frequenz	50 Hz
Nennstrom bei 400V	19,3 A
Motor	Briggs&Stratton Benzin
Type	23 PS Vanguard/2-Zylinder OHV / EFI / 4-Takt
Abgasnorm	2002/88/EG
Ausstattung	Rückhol- und 12V-Elektrostarter, Batterie Dreiwegehahn, Öldrucküberwachungssystem
Schaltkasten Schutzart	mind. IP 44
Ausstattung	1x Stromerzeugersteuerung inkl. LED-Anzeigen und Betriebsstundenzähler 1x Not-/Aus-Taster mit akustischer Warnung 1x Isolationsüberwachung mit akustischer und optischer Warnung inkl. Reset-Taster für Hupe ISO 2x druckwasserdichte Drehstromsteckdosen CEE16A/400V IP68 3x druckwasserdichte Schutzkontaktdosen 16A/230V IP68 2x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig 3x Leitungsschutzschalter 16A/2-polig 1x Steckdose 12V für Fremdversorgung 1x Schutzleiterprüfeinrichtung 1x Start-/Stopschalter 1x Polwendeschalter

Alle Daten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht verändert werden. Sämtliche Rechte obliegen der Fa. MAG-MOTOREN Gesellschaft m.b.H. Alle Angaben entsprechen dem technischen Stand 04/17 und können einer Abweichung von +/-10 % unterliegen. Text und Abbildungen unverbindlich! Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten! Es gelten unsere AGB mit Stand 2013-11-26. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Bilder sind Symbolbilder und können Optionen enthalten die gegen einen Aufpreis erhältlich sind. Fotoquellen: MAG-MOTOREN Ges.m.b.H. und Fotolia



KiLiAn Fire & Safety GmbH & Co.KG

Franz-Betz-Str. 28, D-94227 Zwiesel

Tel.: +49 (0)9922/734 o. 802585 - Mobil: +49 (0)171/5113502

Fax: +49 (0)9922/802586

Email: info@kilian-brandschutz.de - www.kilian-brandschutz.de



MAG-MOTOREN Gesellschaft m.b.H.

Schlosserstrasse 6, A-5082 Grödig

Tel.: +43/(0)6246/75775-0

Fax: +43/(0)6246/74672

email: office@mag-motoren.com

www.mag-motoren.com