

Tragkraftspritze ZL600V

Portable Pump ZL600V

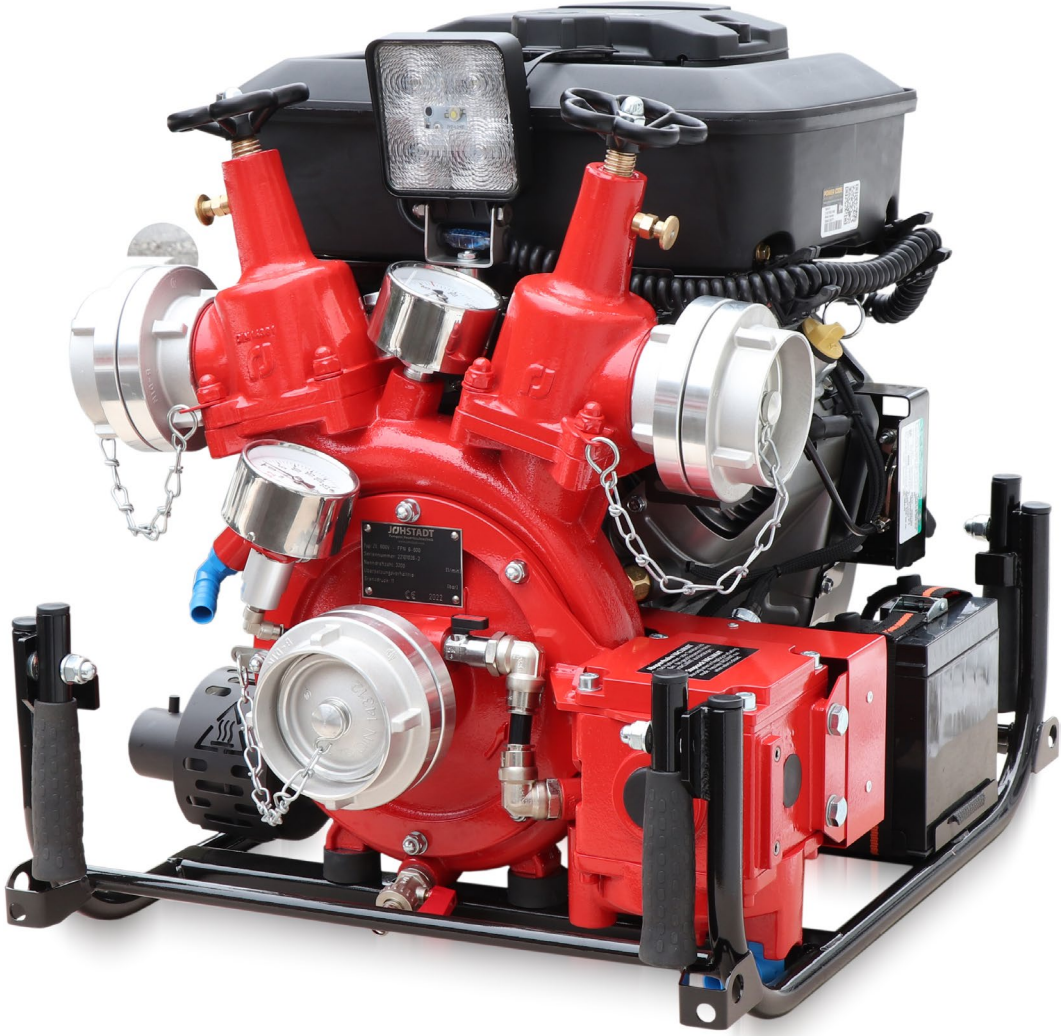


Fotos zeigen optionale Ausstattungen
Pictures show optional features

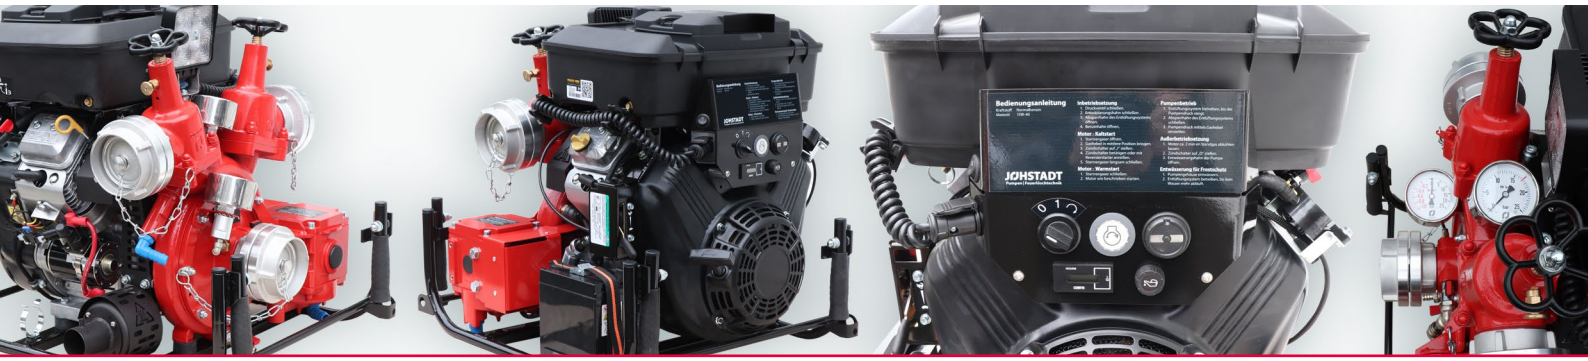

JOHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik

Tragkraftspritze ZL600V

Portable Pump ZL600V

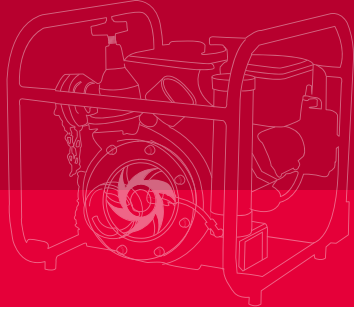

Pumpe

JOHSTADT-Feuerlöschkreiselpumpe (einstufig) aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung mit Pumpenwelle aus Edelstahl, Gleitringdichtung
1 x Saugeingang (2½“), Saugsieb
1 x Druckabgang (2½“) mit Druckventil
Kupplungssystem Storz (andere auf Anfrage)
Entlüftungssystem: VACUMAT (Download)

Pump

JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump (single-stage) made of seawater resistant aluminium alloy with pump shaft made of stainless steel, mechanical seal
1 x suction inlet (2½“), suction sieve
1 x pressure outlet (2½“) with pressure valve
Coupling system Storz (others on request)
Priming system: VACUMAT (Download)

Ausstattung

Traggestell mit vier gummierten Klappgriffen, Betriebsstundenzähler, Manovakuummeter, Entwässerungshahn, Ladesteckdose

Equipment

Carry frame with four fold-away handles (rubber coated), pressure gauge, hour meter, drain cock, plug box for external charger

Antrieb

Verbrennungsmotor Briggs & Stratton, Zweizylinder-Viertakt-Ottomotor, Motorleistung 13,4 kW, Hand- und Elektrostart, Starterbatterie, Luftkühlung, Tankinhalt 6,5 Liter

Engine

Combustion engine Briggs & Stratton, two-cylinder four-stroke petrol engine, engine power 13.4 kW, manual and electrical starter, starter battery, air cooling, tank capacity 6.5 litres

Sonderausstattung

Pumpengehäuse und Laufrad aus Kupferlegierung (Rotguss/Bronze), zweiter Druckabgang und Manometer für Druckausgang, Thermostatventil, Arbeitsscheinwerfer

Optional extras

pump casing and impeller made of copper alloy (red brass/bronze), second pressure outlet and pressure outlet gauge, thermical valve, spotlight

Gewicht und Abmessungen

85...89 kg (betriebsbereit, je nach Ausstattung)
77...81 kg (ohne Betriebsstoffe, je nach Ausstattung)
Länge x Breite x Höhe: 640 mm x 540 mm x 590 mm

Weight and Dimensions


85...89 kg (ready for operation, depending on features)
77...81 kg (dry, depending on features)
Length x Width x Height: 640 mm x 540 mm x 590 mm

Leistung

600 l/min bei 6 bar
Max. Förderstrom: 1150 l/min
Schließdruck: 11 bar

Performance

600 l/min at 6 bar
Max. delivery rate 1150 l/min
Closing pressure: 11 bar

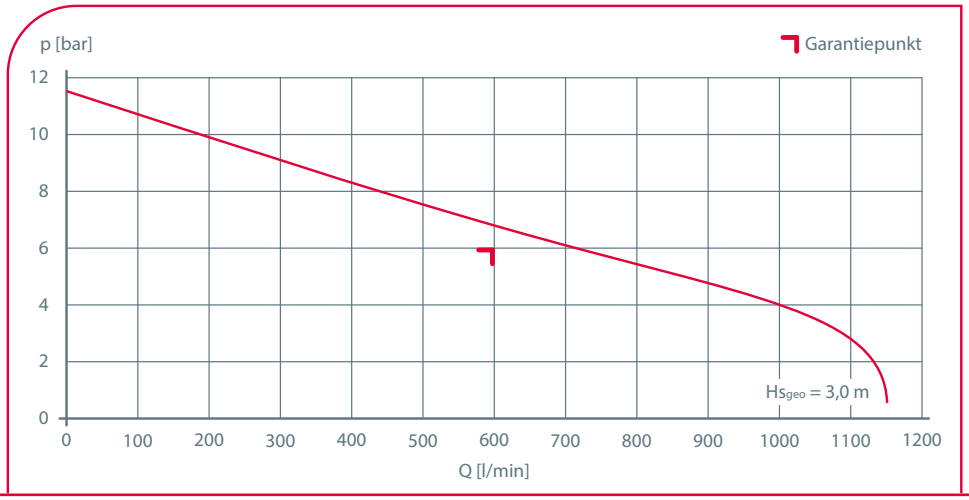

PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH
Zechensteig 225 | 09477 Jöhstadt | Germany

Tel +49 37343 81-0 Fax +49 37343 81-287
info@johstadt.com | www.johstadt.com

JOHSTADT
Pumpen | Feuerlöschtechnik